

MÓDULO INTELIGENTE



LMT-5050-RGB12-54P/R3

RGB = Color del LED



Descripción:

Módulo LED RGB de 12 LEDs SMD 5050 con secuencias programables, para uso en exterior, con forma del módulo “turbo” para una distribución de luz diferente.

Nota: cada módulo se vende por separado.




Dimensiones

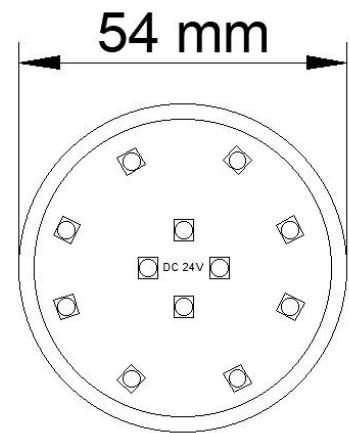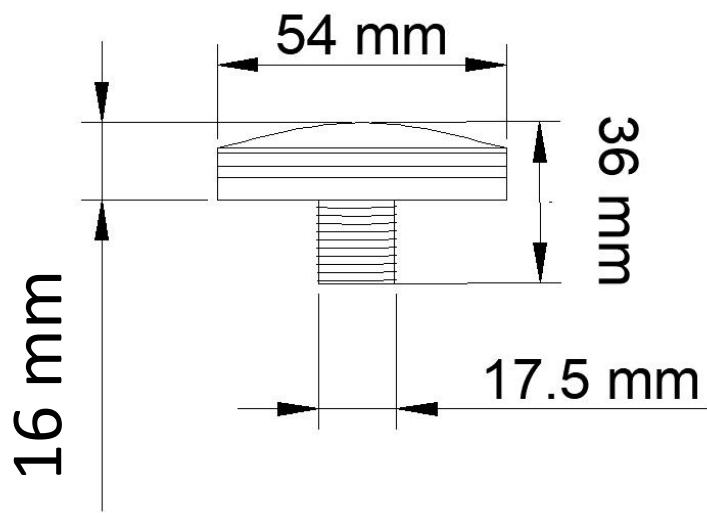

Datos técnicos

Parámetros	LMT-5050-RGB12-54P/R3
Color	 RGB
Voltaje (V)	DC 24 V
Corriente por módulo (mA)	120 mA
Potencia por módulo (W)	2.88W
Grado de protección (IP)	IP66 (Exterior)
Tipo de LED	SMD 5050
Cantidad de LEDs	12 LEDs
Tiempo de Vida Útil (Hrs)	50,000 hrs
Ángulo de apertura (°)	≥140°
Dimensiones (mm)	Φ 54 x H 36

Diagrama de conexión

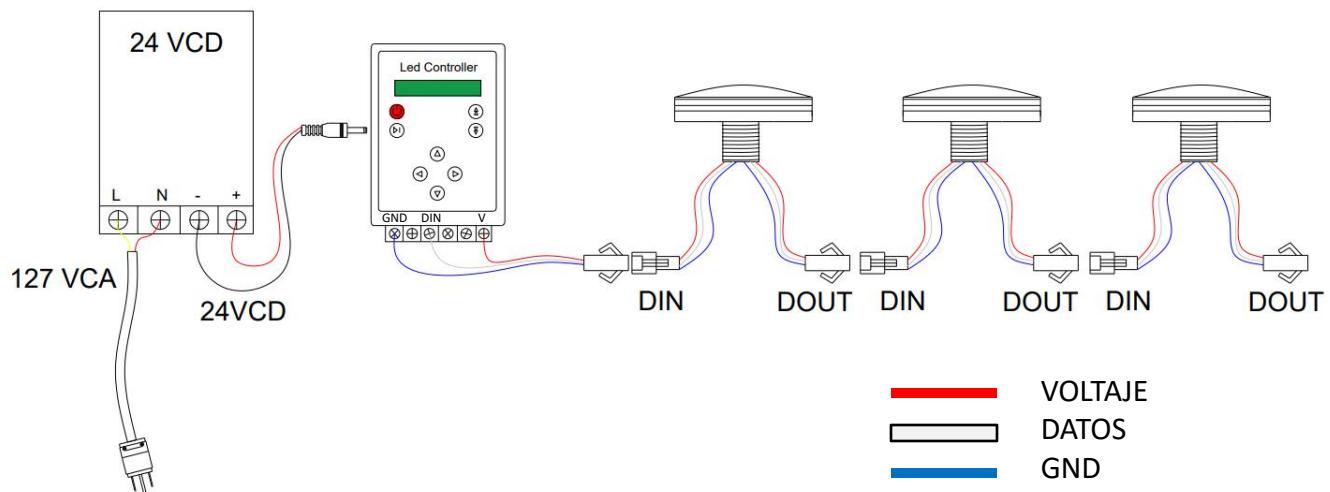

Nota: El conector macho son datos de entrada (DIN) y el conector hembra datos de salida (DOUT)

Controladores sugeridos



CONTROLADOR-RGB/NANO-RF



K-1000C



CONTROLADOR-MINI-SPI/5-24


Aplicaciones



Iluminación parques de atracciones



Iluminación de escenarios

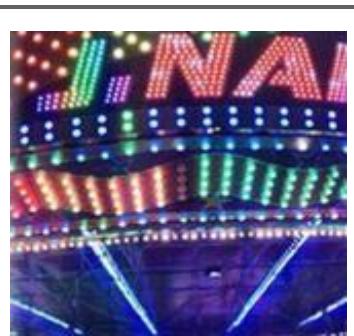

Letreros publicitarios



Iluminación de juegos

Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

Cotizaciones

✉ jtrejo@agelectronica.mx

📞 55 7722 5675

📞 (55) 5521 1017