


Módulo LED

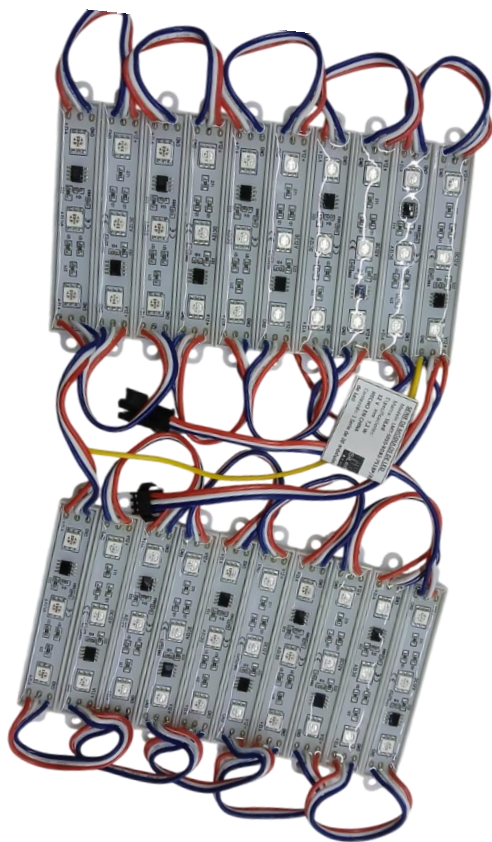


Modelo: LMT-5050-RGB3-7518P/R3S20

Los módulos 5050 ofrecen una solución ideal para cajas de luz y letras de canal retroiluminadas.

Características:

- Voltaje de entrada 12 VCD.
- Módulos por cadena: 50 módulos.
- Tipo de LED: SMD 5050
- Protección IP: IP65 (exterior).
- Con cinta adhesiva.
- Chip de control: UCS1903

Dimensiones

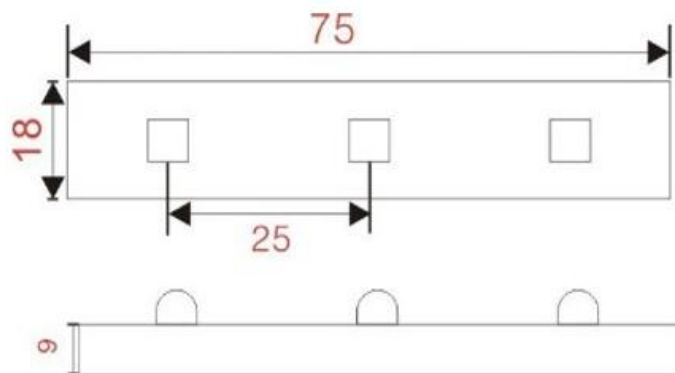


Vista superior

Nota: Las unidades de medida estan dadas en milímetros (mm).

Datos técnicos

Parámetros	LMT-5050-RGB3-7518P/R3S20
	
Color	RGB
Voltaje (VCD)	12
Corriente total (A)	0,6
Potencia total (W)	7,2
Tipo de LED	SMD 5050
Flujo luminoso (lm)	2,7 - 3,3
Grado de protección (IP)	IP 67 (Exterior)
Ángulo de apertura	120°
Módulos por cadena	20 módulos
Dimensiones (mm)	75 * 18
Tiempo de vida útil (hrs)	35,000
Temperatura de operación	-20 a 40°C
LEDs por módulo	3

Diagrama de conexión

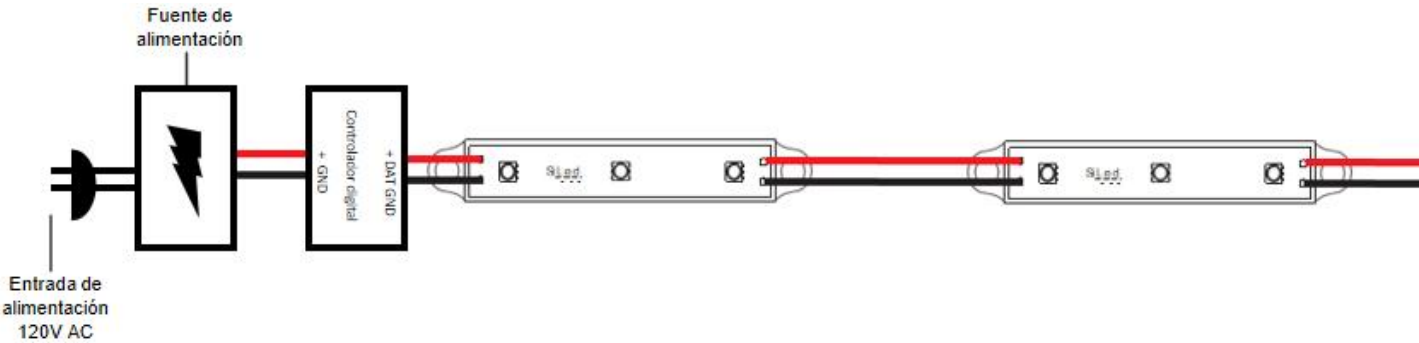

Nota: Si requiere conectar más cantidad de módulos se debe realizar retroalimentación cada 20 módulos.

Aplicaciones



Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

Ventas

📞 CDMX (0155) 5130 7210

📞 Guadalajara (0133) 3658 4059

📞 Monterrey (0181) 8375 4406

Proyectos iluminación

✉ olarriva@agelectronica.com

📞 55 1320 5039

Soporte

✉ jtrejo@agelectronica.mx

📞 55 3118 1655