


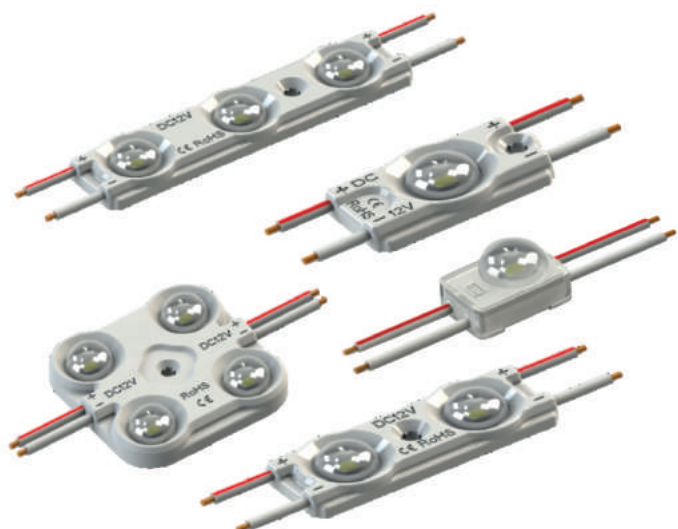

Módulos Backlight

LMT-2835-**XX**-**X**-**XXXX**P/SL

XX= Color (R / G / B / Y / WW / WW-4100 / CW)

X= Número de LEDs (1 / 2 / 3 / 4)




XXXX= Dimensiones

La tecnología Batwing Lens de los módulos 2835 ofrecen una solución ideal para cajas de luz y letras de canal retroiluminadas.

Beneficios:

- Un mismo color en todas tus compras
- Iluminación uniforme
- Diferentes tamaños para cualquier aplicación
- Disponible en blanco frio y colores
- Fácil dimensionamiento con software LED Wizard.

Diferencias

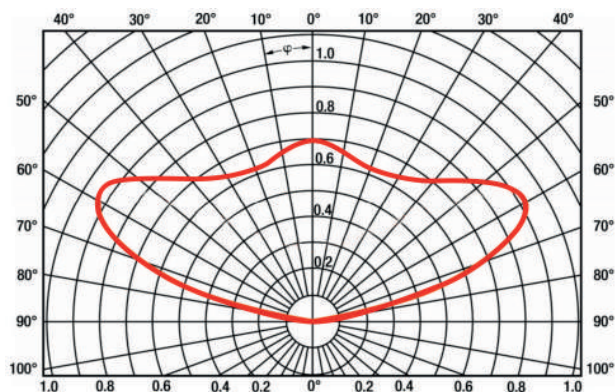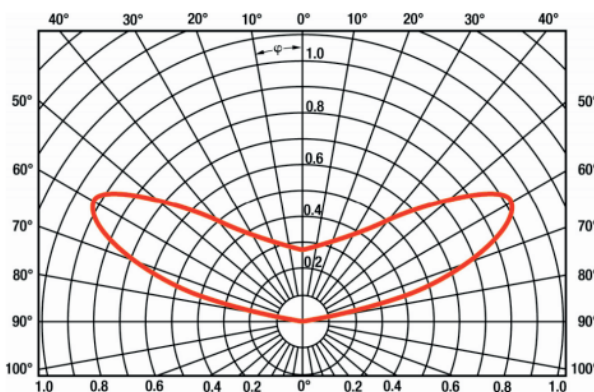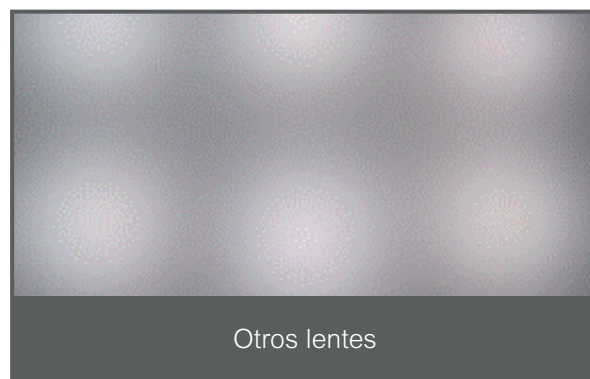

Aplicaciones



Cajas de luz




Letras de canal

Diseño inteligente

Cinta 3M PE FOAM espumosa para una colocación rápida y efectiva.

Iluminación uniforme, la tecnología Batwing Lens distribuye la luz de forma uniforme.

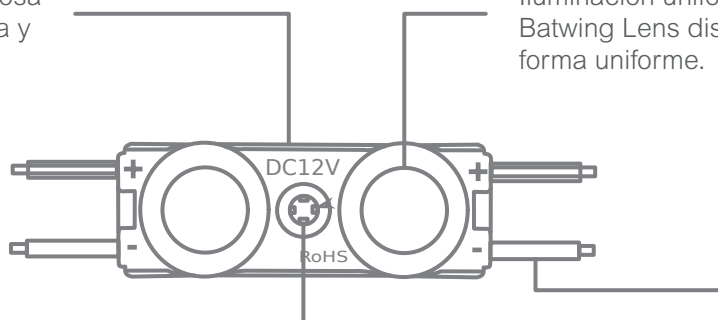

El orificio central para sujeción por tornillo evita que el módulo se mueva involuntariamente.

Fácil y rápida instalación, sus cables individuales permiten una mejor distribución de los módulos.

Datos técnicos

Modelo	LMT-2835-WW1-1628P/SL	LMT-2835-WW2-1646P/SL	LMT-2835-WW3-1670P/SL	LMT-2835-WW4-4141P/SL
				
Color	Blanco cálido (2700K)	Blanco cálido (2700K)	Blanco cálido (2700K)	Blanco cálido (2700K)
Tamaño (mm)	28x16	45x16	70x16	41x41
IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Profundidad recomendada (cm)	5-10	6-15	10-18	15-20
Voltaje de entrada (VCD)	12	12	12	12
Corriente (mA)	40	85	130	170
Potencia (Watts)	0.48	1.0	1.5	2.0
Flujo luminoso (lm)	27-37	60-70	95-105	115-125
Ángulo de apertura	160°	160°	160°	160°
Tiempo de vida (hrs)	35,000	35,000	35,000	35,000
LEDs por módulo	1	2	3	4

Modelo	LMT-2835-WW1-1628P/SL4100	LMT-2835-WW2-1646P/SL4100	LMT-2835-WW3-1670P/SL4100	LMT-2835-WW4-4141P/SL4100
				
Color	Blanco neutro (4100K)	Blanco neutro (4100K)	Blanco neutro (4100K)	Blanco neutro (4100K)
Tamaño (mm)	28x16	45x16	70x16	41x41
IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Profundidad recomendada (cm)	5-10	6-15	10-18	15-20
Voltaje de entrada (VCD)	12	12	12	12
Corriente (mA)	40	85	130	170
Potencia (Watts)	0.48	1.0	1.5	2.0
Flujo luminoso (lm)	27-37	60-70	95-105	115-125
Ángulo de apertura	160°	160°	160°	160°
Tiempo de vida (hrs)	35,000	35,000	35,000	35,000
LEDs por módulo	1	2	3	4

Datos técnicos

Modelo	LMT-2835-CW1 -1015P/SL	LMT-2835-CW1 -1628P/SL	LMT-2835-CW2 -1646P/SL	LMT-2835-CW3 -1670P/SL	LMT-2835-CW4 -4141P/SL
					
Color	Blanco frío (8000k-9000k)	Blanco frío (8000k-9000k)	Blanco frío (8000k-9000k)	Blanco frío (8000k-9000k)	Blanco frío (8000k-9000k)
Tamaño (mm)	10x15	28x16	45x16	70x16	41x41
IP	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Profundidad recomendada (cm)	3-5	5-10	6-15	10-18	15-20
Voltaje de entrada (VCD)	12	12	12	12	12
Corriente (mA)	33	45	85	130	170
Potencia (Watts)	0.40	0.50	1.0	1.5	2.0
Flujo luminoso (lm)	22-30	27-37	65-75	100-110	145-150
Ángulo de apertura	160°	160°	160°	160°	160°
Eficacia (lm/W)	76	74	75	73	75
Tiempo de vida (hrs)	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
LEDs por módulo	1	1	2	3	4

Modelo	LMT-2835-R2-1646P/SL	LMT-2835-G2-1646P/SL	LMT-2835-B2-1646P/SL	LMT-2835-Y2-1646P/SL
				
Color	Rojo	Verde	Azul	Amarillo
Tamaño (mm)	46x16	46x16	46x16	46x16
IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Profundidad recomendada (cm)	6-15	6-15	6-15	6-15
Voltaje de entrada (VCD)	12	12	12	12
Corriente (mA)	60	60	60	60
Potencia (Watts)	0.72	0.72	0.72	0.72
Flujo luminoso (lm)	15-17	23-25	4-6	4-5
Ángulo de apertura	160°	160°	160°	160°
Tiempo de vida (hrs)	35,000	35,000	35,000	35,000
LEDs por módulo	2	2	2	2


Datos técnicos

Modelo	LMT-2835-R3-1670P/SL	LMT-2835-G3-1670P/SL	LMT-2835-B3-1670P/SL	LMT-2835-Y3-1670P/SL
				
Color	Rojo	Verde	Azul	Amarillo
Tamaño (mm)	70x16	70x16	70x16	70x16
IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Profundidad recomendada (cm)	10-18	10-18	10-18	10-18
Voltaje de entrada (VCD)	12	12	12	12
Corriente (mA)	90	90	90	90
Potencia (Watts)	1	1	1	1
Flujo luminoso (lm)	22-24	34-36	7-9	13-14
Ángulo de apertura	160°	160°	160°	160°
Tiempo de vida (hrs)	35,000	35,000	35,000	35,000
LEDs por módulo	3	3	3	3



5 años de garantía

Dimensiones

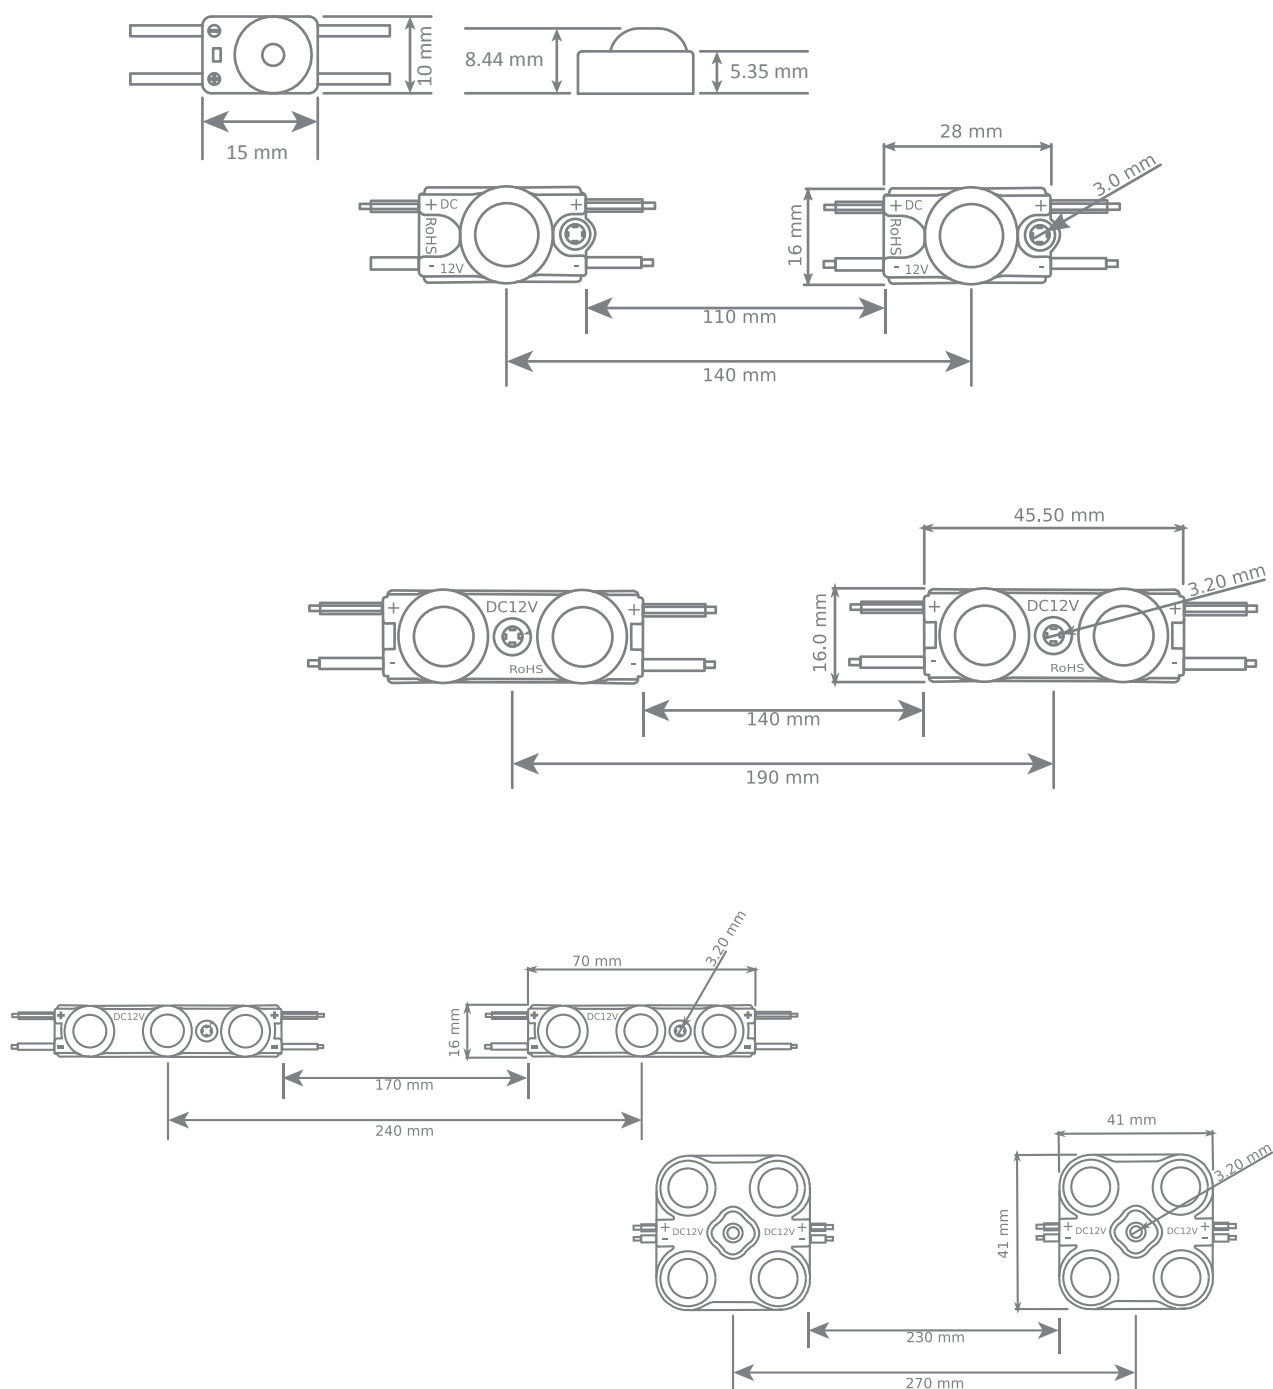

Ahorra tiempo y dinero

Gracias a nuestro software especializado podemos ofrecerte el dimensionamiento para la iluminación de tu caja de luz o letra de canal, en el cual, te diremos cuantos y cuales módulos usar, así como un diagrama de conexión de los mismos.



Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

Cotizaciones

✉ dnn-iluminacion@agelectronica.com

☎ 55 1320 5039

☎ (55) 5521 1017