
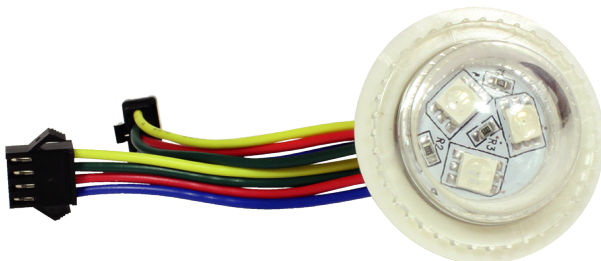


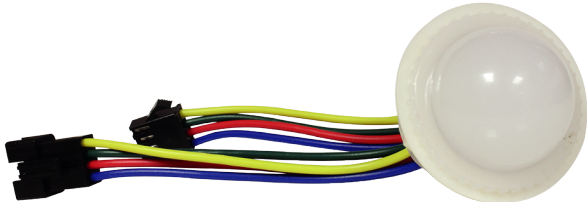

Módulo Tipo Burbuja


3 LEDs 5050 RGB

LMT-5050-RGB3-26P Acabado Transparente	Especificaciones		
	Voltaje (V)	12	
	Corriente Max. (mA)	88	
	Potencia (W)	1	
	Flujo Luminoso (lm)	R	7
		G	9.5
		B	2.5
	Cantidad de LEDs	3	
Tipo de Protección	Para uso en exterior		

LMT-5050-RGB3-26P/BCO Acabado Difuso	Especificaciones		
	Voltaje (V)	12	
	Corriente Max. (mA)	88	
	Potencia (W)	1	
	Flujo Luminoso (lm)	R	5.5
		G	7.5
		B	2
	Cantidad de LEDs	3	
Tipo de Protección	Para uso en exterior		

Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**

Conexión

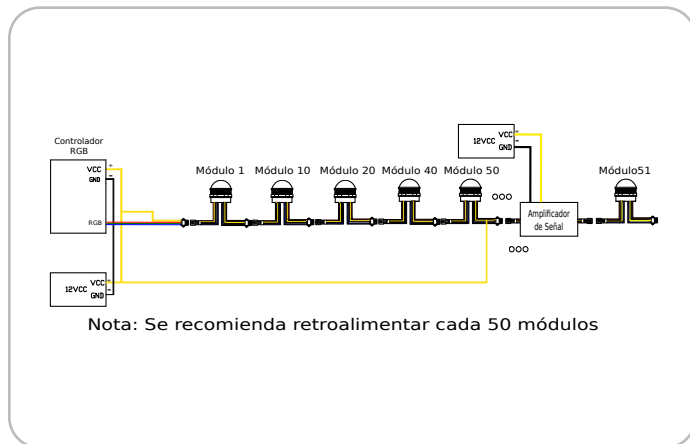

Dimensiones

