


LORA32-915: MÓDULO DE TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL LORA32

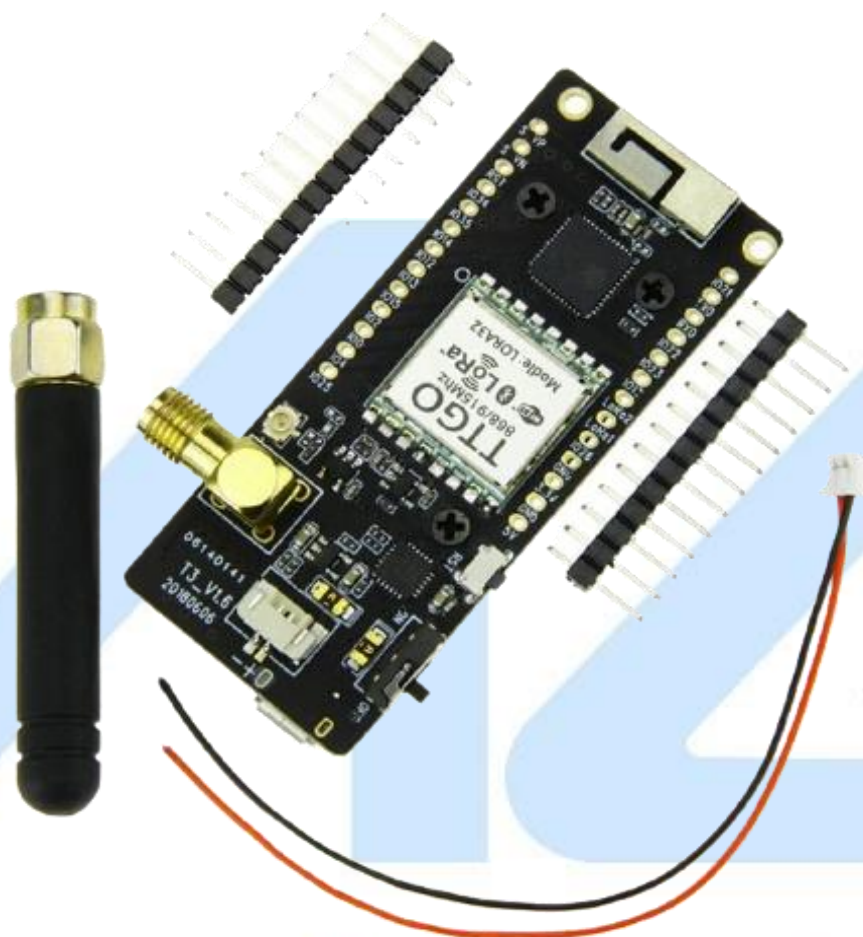

Descripción

Esta es una tarjeta de desarrollo basada en ESP32 que incorpora un modulo LoRa 868/915 Mhz que permite transmitir de forma bidireccional datos a grandes distancias de igual forma incorpora un display OLED de 128 x 64 pixeles y cuenta con interfaz para carga de baterías litio. Además dispone de un conector microUSB para alimentación y programación directa desde el IDE de Arduino o con Microphyton.

Especificaciones

Modelo	TTGO LoRa32
Frecuencia de funcionamiento	868/915 MHz (± 15 KHz)
Voltaje de trabajo	1.8 – 3.7 V
Voltaje de alimentación	5V/1A
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Dimensiones	64.47 x 27 x 8.54 mm



		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: EYMZ
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	MÓDULO DE TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL LORA32		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 14/06/2021	No. Parte: LORA32-915	