



## MÓDULO DE POTENCIA BACKLIGHT LED 3030 M907QD

Número de LEDs por módulo: 7  
Ángulo de apertura: 160 grados  
Longitud entre módulo: 47.4 cm  
Cinta adhesiva: 3M

### Beneficios/Características:

- Iluminación uniforme
- Disponible en blanco frío, cálido y neutro
- Para cajas de una cara de 40 cm de profundidad

Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**

## Aplicaciones




Cajas de luz en gran formato



Cajas de luz en gran formato


## Curva de distribución

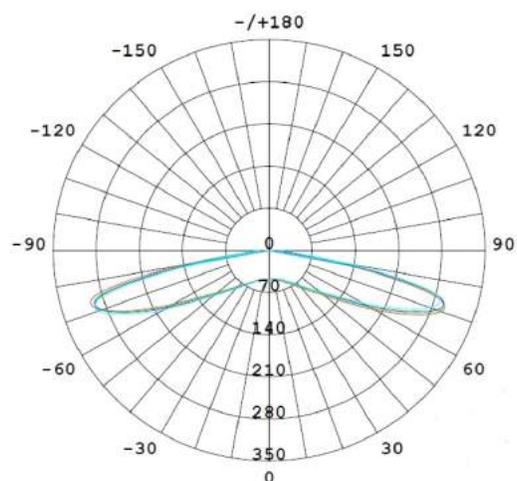


## Datos técnicos

No de parte	M907QD	M907QD-3000K	M907QD-4000K
Flujo Luminoso (lm)	650-700	650-700	650-700
Eficacia (lm/W)	95	95	95
Consumo Watts/mA	7.2/300	7.2/300	7.2/300
Temperatura de color (K)	7000-7500	2700-3000	3800-4100
Voltaje de operación (V)	24	24	24
Tipo de protección	Para uso en exterior	Para uso en exterior	Para uso en exterior
Temperatura de operación	-25°C a +60°C	-25°C a +60°C	-25°C a +60°C
Dimensiones	113mm X 83mm X 9.4mm	113mm X 83mm X 9.4mm	113mm X 83mm X 9.4mm

## Dimensiones

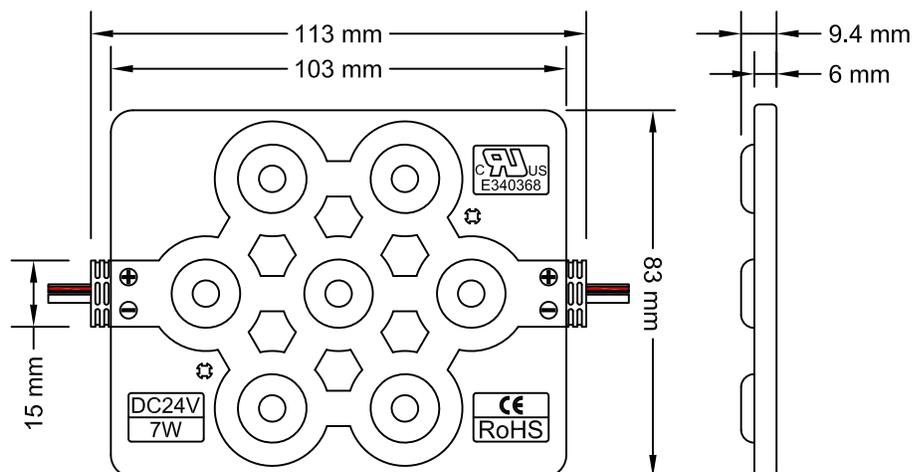

## Diagrama de conexión

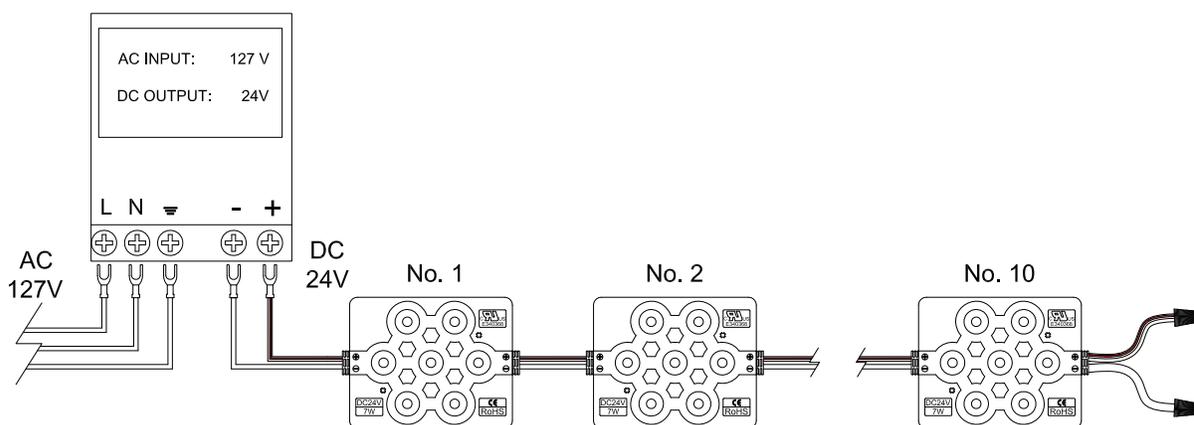

**Nota:** Asegurarse de conectar correctamente la salidas "V+" y "V-" de la fuente de alimentación con los cables del módulo correspondientes.

# Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

---

## Cotizaciones

✉ [dnn-iluminacion@agelectronica.com](mailto:dnn-iluminacion@agelectronica.com)

📞 55 1320 5039

☎ (55) 5521 1017