

**SERVOMOTOR 4.8V~6.6V
2.4Kg/cm 360 GRADOS**

MG90D-360



AG
Electrónica
¿Qué vamos a innovar hoy?

SERVOMOTOR 4.8V~6.6V

2.4Kg/cm 360 GRADOS

MG90D-360

DESCRIPCIÓN

Servomotor de rotación a 360 grados con doble rodamiento diseñado para controlar con precisión el movimiento de un eje. El MG90D tiene todos los engranajes de metal y cuenta con un torque de 2.1Kg/cm a 4.8V y un torque de 2.4Kg/cm a 6.6V, su giro es 60°. El servo se suministra con tornillos y gomas de montaje junto con una selección de los brazos de los servos para adaptarse a su aplicación preferida. Esta es la versión mejorada de TowerPro MG90s. Hemos actualizado nuestro juego de engranajes y eje de servo a aluminio 6061-T6. Es más fuerte y más ligero que el cobre




ESPECIFICACIONES

SERVO MOTOR	MG90D
Torque	2.1Kg/cm (4.8V) 2.4Kg/cm (6.6V)
Velocidad de funcionamiento	0.10sec/60 grados (4.8V) 0.08sec/60 grados (6.0V)
Voltaje de operación	4.8V ~ 6.6V
Tipo de engranaje	Metal
Gabinete	Medio con carcasa de aleación
Rodamiento	Doble rodamiento de bolas
Ancho de banda muerta	1us
Longitud del cable	250mm
Conector	Tipo S compatible con Futaba, JR, Hitec, GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum
Rango de temperatura	0-55°C
Peso	13g
Certificado	CE y RoHS

DIMENSIONES

SECCIÓN	UNIDAD (mm)
A	32.5
B	22.6
C	28.5
D	12
E	31.5
F	19.8

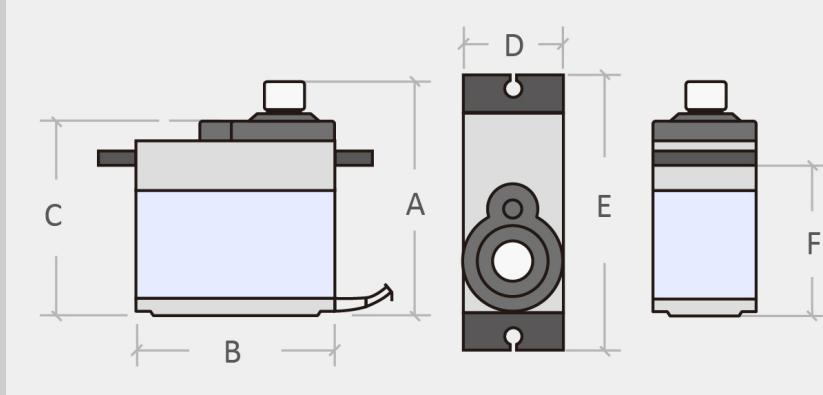

REALIZÓ: JLVE
REVISÓ: GAC