


OKY3013-1-12V: MODULO DE 4 RELEVADORES DE 12V

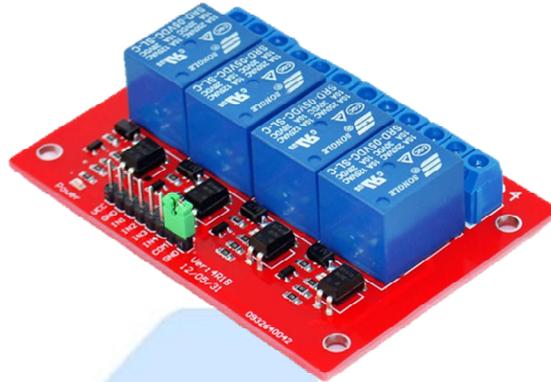

Descripción

El módulo utiliza relé de calidad, interfaces normalmente abiertas carga máxima: CA 250 V / 10 A, CC 30 V / 10 A; utilizando aislamiento optoacoplador SMD, capacidad de conducción, rendimiento estable; corriente de disparo 5mA.

Características

- Nivel de accionamiento: 12V TTL (unidad de alto nivel)
- Fuente de alimentación: 12V
- Peso: 64g
- Temperatura de funcionamiento: -40-150 °C



	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210			
	ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: JLL REV: JR
TOLERANCIA: N/A	MODULO DE 4 RELEVADORES DE 12V			
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 30/10/20	No. Parte: OKY3013-1-12V		