


OKY3165-1

MÓDULO DECODIFICADOR Y AMPLIFICADOR REPRODUCTOR DE AUDIO TARJETA TF MP3

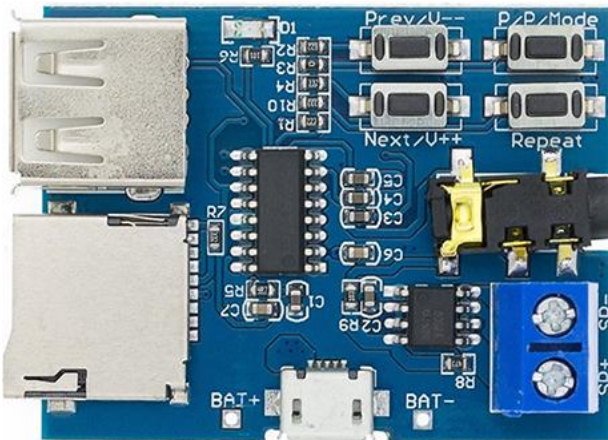

DESCRIPCIÓN

Módulo decodificador y amplificador de audio que soporta formato MP3 y reproduce en automático cuando se alimenta.

Incluye botones integrados en la placa que pueden ser configurados para el cambio de canciones, modificación de sonido, pausa / play, y modo de reproducción.

Con puerto de alimentacion MICRO USB 5V.

CARACTERÍSTICAS


- Soporta formato Mp3, reproducción de encendido automático. Cuando se reproduce mp3, el LED rojo parpadea.
- Soporta una tarjeta TF de hasta 16GB o disco U hasta 32GB
- Incluye un amplificador mono de 2W Que puede ser conectado de forma directa a los altavoces
- (4Ω3W) al conector Jack de 3.5mm

Alimentación	3.7 a 5.5 V
Peso	35g
Altavoz soportado	4Ω3W
Dimensiones	45 x 36mm



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	JMLM
Revisó	JMLM
Fecha	02/01/2023

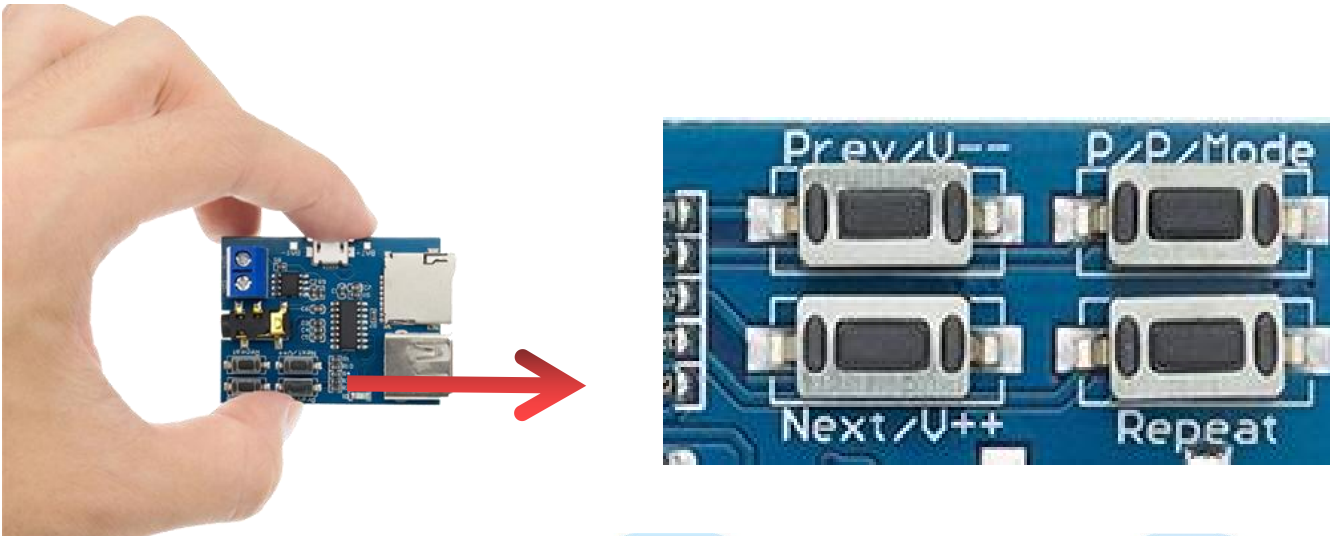

Selección de botones

- Botón "Prev Zeit V" : Presionar para cambiar la canción anterior, "pulsación larga" para bajar el volumen
- Botón "Next/v ++" : Presionar para cambiar nextsong, "presionar largamente" para subir el volumen
- Botón "Repeat" : para el modo "canción única / completa" (NO presionar largamente)
- Botón "P Mode P" : Presionar para el interruptor "Play / Pause", (presionar largamente) para el disco U, modo de tarjeta TF

Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	JMLM
			Revisó	JMLM
			Fecha	02/01/2023