MODULO DECODIFICADOR Y AMPLIFICADOR REPRODUCTOR DE AUDIO TARJETA TF MP3

OKY3165-1

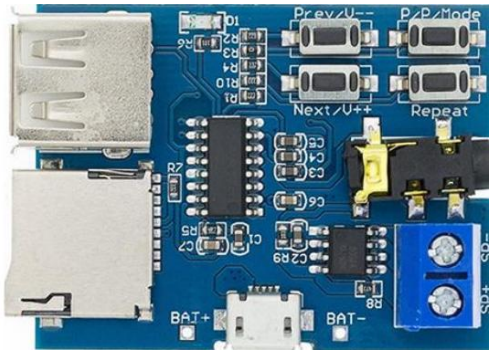

Descripción:

Módulo decodificador y amplificador de audio que soporta formato MP3 y reproduce en automático cuando se alimenta. Incluye botones integrados en la placa que pueden ser configurados para el cambio de canciones, modificación de sonido, pausa / play, y modo de reproducción. Con puerto de alimentación MICRO USB 5V.

Características:

- Soporta formato Mp3, reproducción de encendido automático. Cuando se reproduce mp3, el LED rojo parpadea.
- Soporta una tarjeta TF de hasta 16GB o disco U hasta 32GB.
- Incluye un amplificador de 2W Que puede ser conectado de forma directa a los altavoces.
- (4Ω3W) al conector Jack de 3.5mm.

Alimentación	3.7 V a 5.5 V
Peso	35g
Altavoz soportado	4Ω 3W
Dimensiones	45mm x 36mm

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Tatiana Becerril José
Revisó	Ing. Diana Jessica Gonzalez Maldonado
Fecha	10/12/2025

Selección de botones:

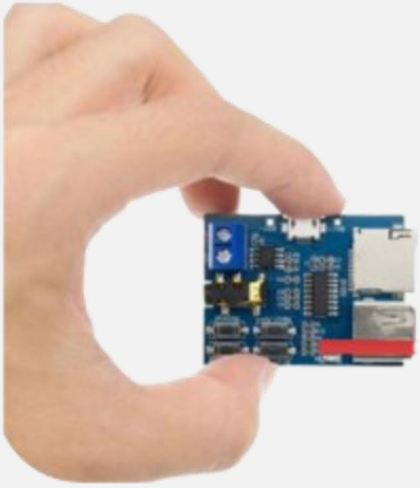

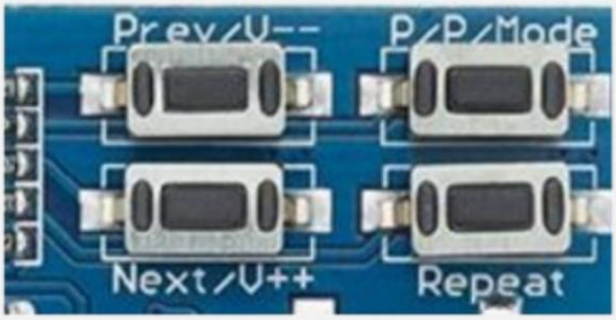

- Botón “Prev/V--” : Presionar una vez para cambiar a la canción anterior / pulsación larga para bajar el volumen.
- Botón “Next/V++” : Presionar una vez para cambiar a la siguiente canción / presionar largamente para subir el volumen.
- Botón “Repeat” : Para el modo "canción única/repetir la canción".
- Botón “P/P/Mode” : Presionar el interruptor para "Play / Pause", presionar largamente para cambiar el modo.