

OKY3220-15A



DIMMER DE PERILLA
PARA MODULOS Y TIRAS LED.

Características:

- Voltaje de entrada: 12-24 VDC
- Corriente de salida (max): 15 A
- Carcasa metálica
- Salida: 1 canal
- Temperatura: 20 a 60 C°
- Tamaño: 85 x 63 x 20 mm
- Brillo ajustable: 0-100%

Aplicaciones

Atenuación de luz de módulos y tiras LED.



Dimensiones


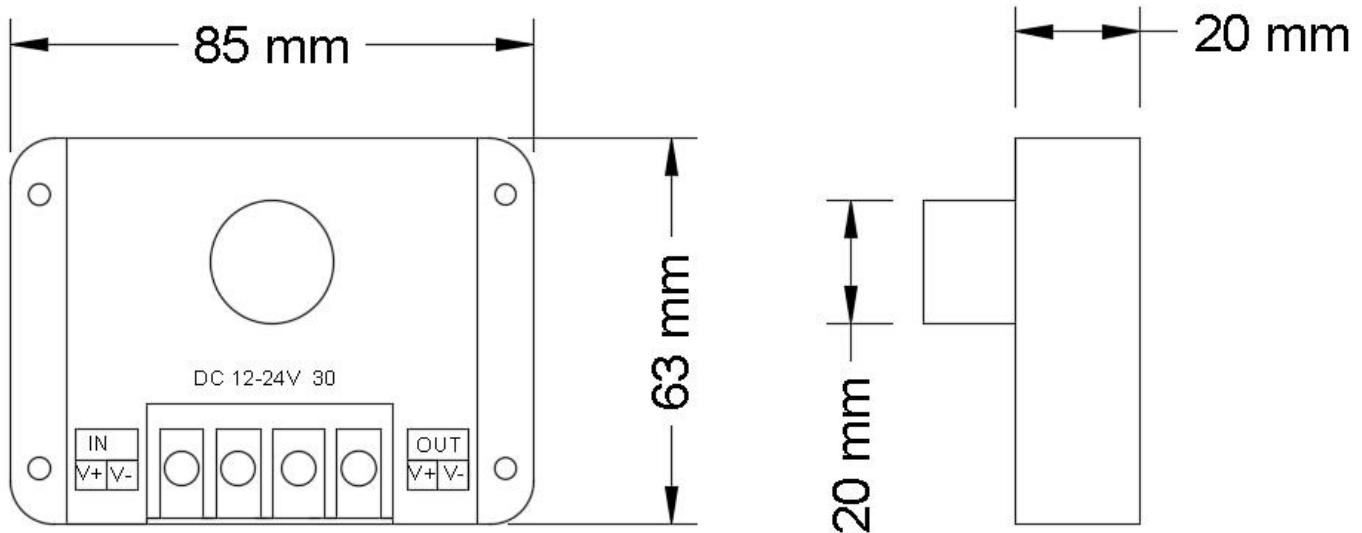


Diagrama de conexión

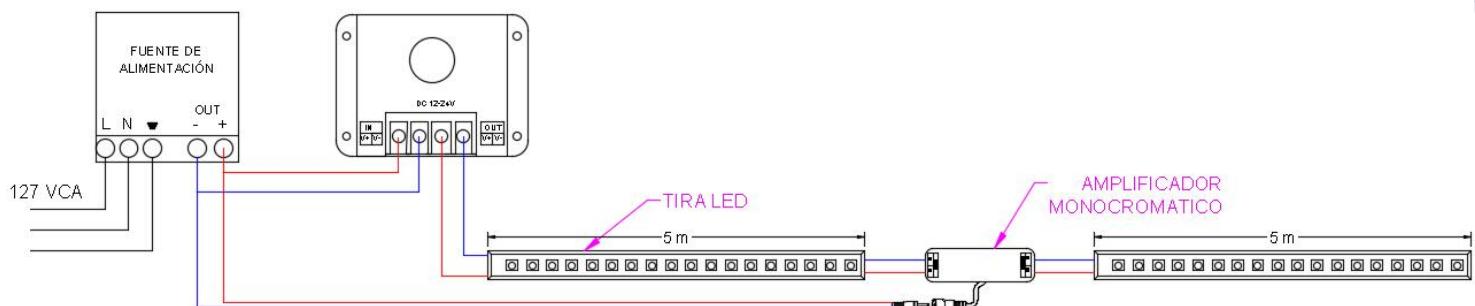

Nota: Se recomienda utilizar en sitios ventilados

Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

Ventas

- 📞 CDMX (0155) 5130 7210
- 📞 Guadalajara (0133) 3658 4059
- 📞 Monterrey y (0181) 8375 4406

Proyectos

- ✉️ dnniluminacion@agelectronica.com
- 📞 55 5039 9770