


**MÓDULO CARGADOR PARA BATERÍA DE LITIO 18650 MICRO  
USB 4.2V 0.3A, 0.5A, 0.8A  
OKY3403**



# MÓDULO CARGADOR PARA BATERÍA DE LITIO 18650 MICRO USB 4.2V 0.3A, 0.5A, 0.8A

OKY3403

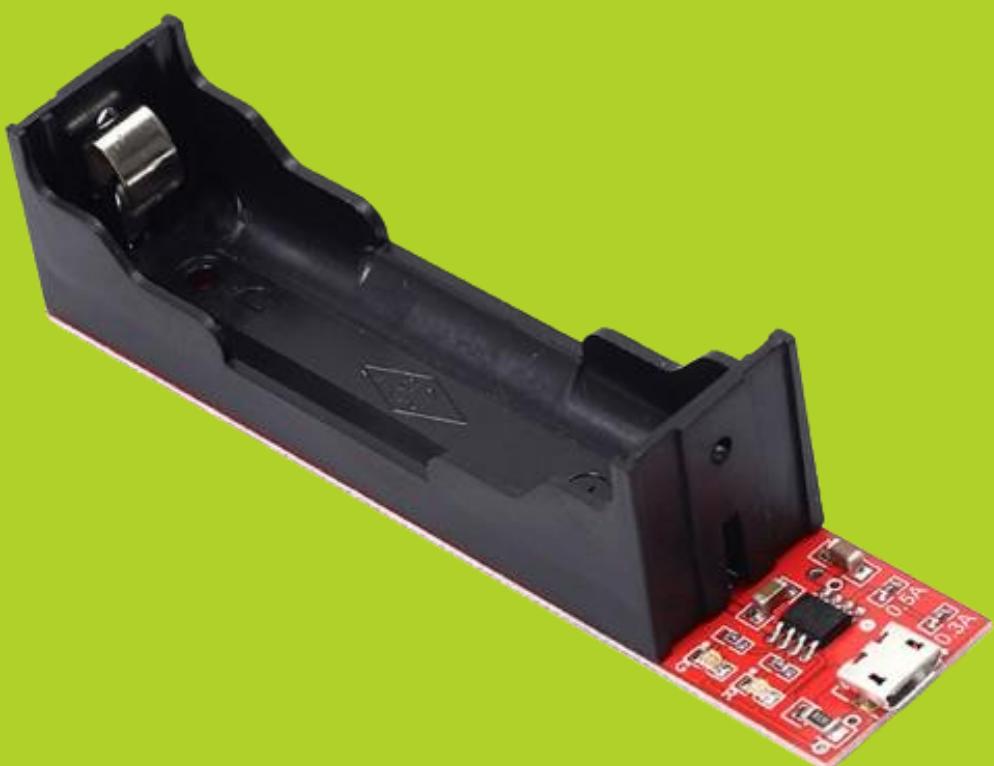

## DESCRIPCIÓN

Se pueden configurar tres corrientes de carga (0.3 A, 0.5 A, 0.8 A) mediante una resistencia externa; dos resistencias (0.3 A, 0.5 A) son resistencias de ajuste de corriente.

El valor predeterminado de fábrica es 0.8A, los usuarios pueden quitar la resistencia para cambiar la corriente. Por ejemplo, después de quitar la resistencia de 0.3 A y mantener la resistencia de 0.5 A, la corriente de carga es de 0.5 A.

## CARACTERÍSTICAS

- Corriente de carga 0.3A, 0.5A, 0.8A
- Compatible con interfaz micro USB.
- LED indicador de estado de carga: luz roja para carga; luz verde para carga completa
- Adecuado para placa sin protección de litio 18650
- Temperatura de trabajo: -25 ~ 85 °C

## DIMENSIONES

Weight: 14.3g



REALIZÓ: NSGV  
REVISÓ: GAC