



**CONVERTIDOR DC/DC SALIDA AJUSTABLE
(12V-35V, 10A), ENTRADA (10V-32V, 16A)
OKY3498-3**

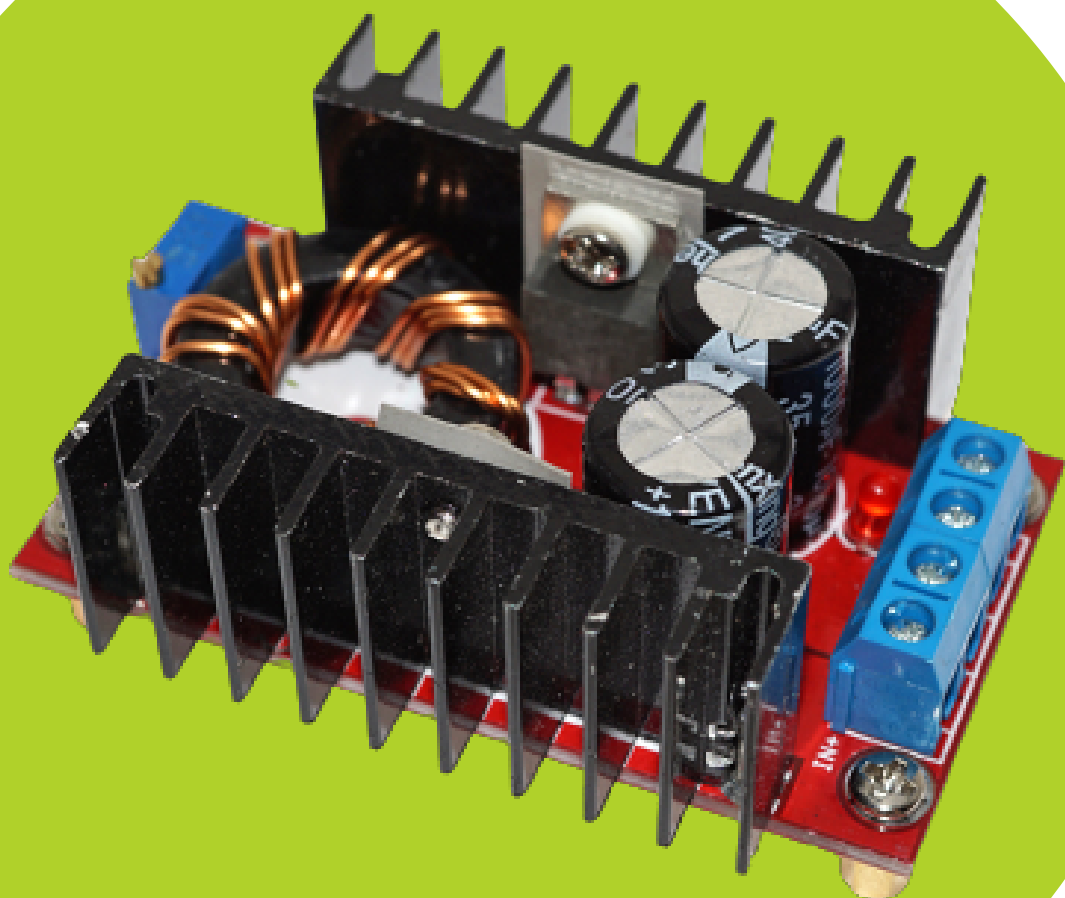


CONVERTIDOR DC/DC SALIDA AJUSTABLE (12V-35V, 10A), ENTRADA (10V-32V, 16A)

OKY3498-3

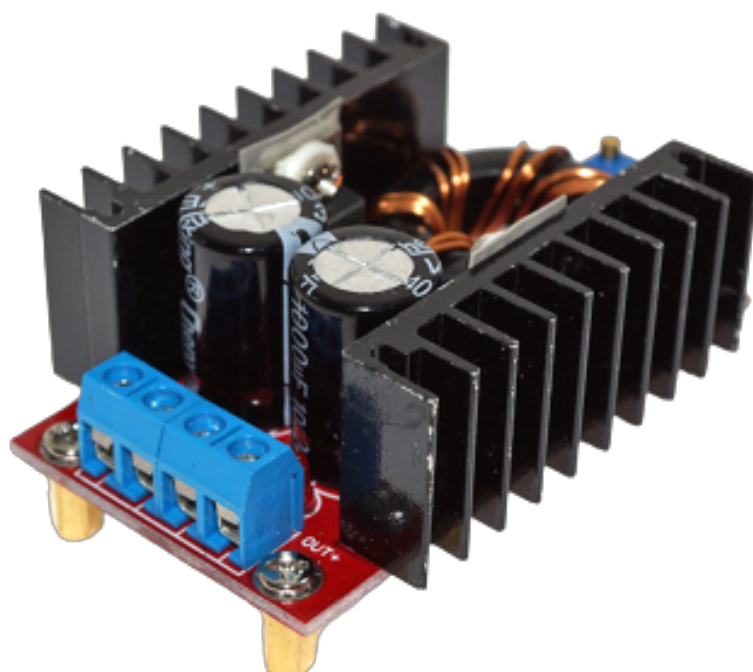

DESCRIPCIÓN

Convertidor DC/DC con salida ajustable (12V-35V, 10A), con entrada (10V-32V) de 16A, convertidor elevador de voltaje.

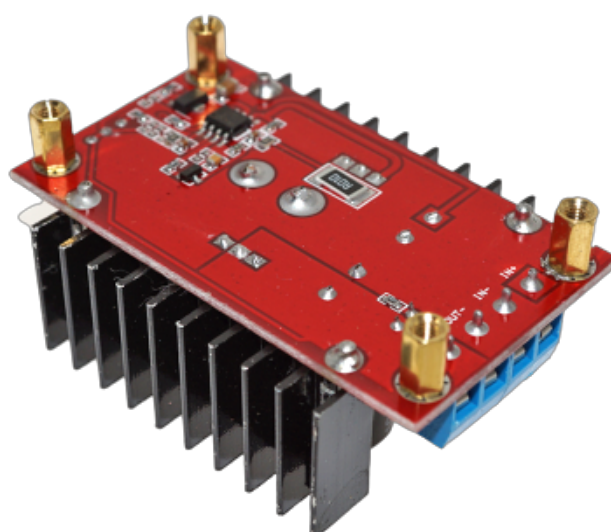


ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	10-32 V
Voltaje de salida	12-35V (ajustable)
Corriente de salida	10 A (máx.)
Corriente de entrada	16 A (máx.) (más de 10 A utilice disipador de calor)
Corriente sin carga	15 mA típico

CARACTERÍSTICAS

- Eficiencia de conversión: 94%
- Temperatura de trabajo: industrial (-40 ~ 85°C) (temperatura ambiental, más de 40 grados, por favor reducir la potencia de uso o mejorar la refrigeración)

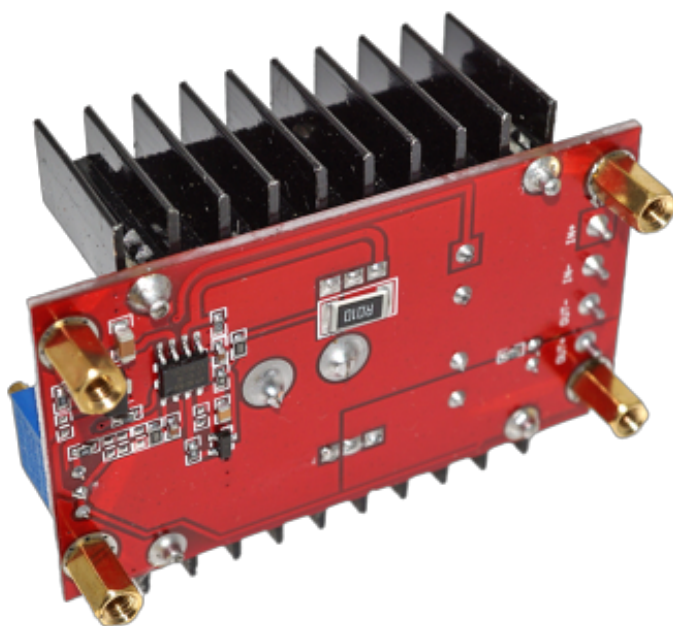

REALIZÓ: OACH

REVISÓ: GAC