


OKY3498-8

CONVERTIDOR DC/DC SALIDA AJUSTABLE (5V-24V, 4A), ENTRADA(4V-20V) XL6019

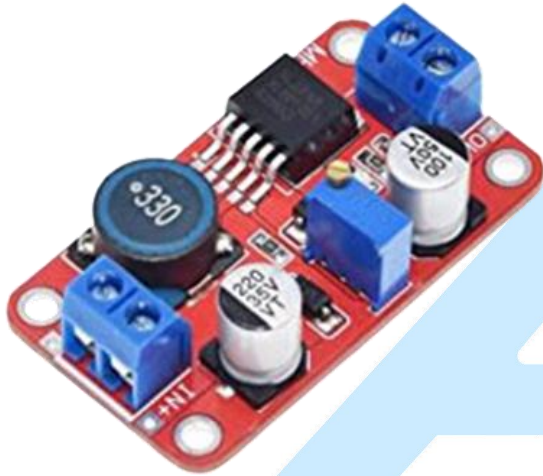

DESCRIPCIÓN

Módulo de elevación de voltaje, ideal para aplicaciones que requieran una fuente de alimentación compacta, eficiente, bajo ruido y confiable. Voltaje de entrada desde 4V hasta 20V.

CARACTERÍSTICAS

- Mantiene una salida de voltaje estable y limita la salida de corriente respecto a un rango de entrada de voltajes
- Cuenta con protección de sobre corriente
- Modo de corriente y voltaje constante
- Eficiencia de conversión hasta 94%



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	MVPR
Revisó	JMLM
Fecha	21/DIC/2022

ESPECIFICACIONES

- Corriente: 4A
- Tasa de ajuste de carga: $\pm 0.5\%$
- Temperatura de trabajo: -40°C a 150°C
- Peso: 50g
- Valores de voltaje de salida: 5 / 12 / 24V

AG
Electrónica
¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	MVPR
			Revisó	JMLM
			Fecha	21/DIC/2022