

OKY4092-4-GREEN

INDICADOR DE VOLTAJE 3 DIG. 5V-120V RES=0.1V VERDE



DESCRIPCIÓN

Este indicador de voltaje contiene un voltímetro con un rango de 5-120 V CD.

Resolución de 0.1V.

Pantalla a 3 dígitos en color verde.



CARACTERÍSTICAS

1. Equipado con dos cables para medición directa, sin fuente de alimentación auxiliar. Se puede conectar fácilmente a vehículos, vehículos de batería, motocicletas y otras líneas de vehículos. Con la función de protección de conexión inversa, la conexión de línea no se quemará.
2. La precisión de medición de este voltímetro se puede ajustar automáticamente. La resolución es de 0.1 V por debajo de 100 V y 1 V por encima de 100 V.
3. El voltímetro está diseñado con un marco de plástico ABS, que se puede instalar convenientemente en orificios rectangulares de 1.5 a 3 mm de espesor.



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>


Realizó	JMLM
Revisó	JMLM
Fecha	25/ABR/2023

ESPECIFICACIONES

- Alta precisión.
- Bajo voltaje de operación.
- Con protección inversa, anti-quemaduras.
- Rango de medición: 5 V-120 V CD
- Entrada máxima: 132 V CD (solo lee hasta 120V)
- Corriente de funcionamiento: verde < 18 mA
- Dimensión: 48* 29*22 mm
- Tamaño del orificio: 46*27 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 65 °C
- Tolerancia: $\pm 1\%$
- Impedancia de entrada:> 100 K Ω
- Frecuencia de actualización: aproximadamente 300 ms/hora
- Longitud del cable: 20 cm
- Peso: 28 g

Notas:

1. 132V es el voltaje límite máximo del voltímetro. Cuando use el medidor, preste atención para dejar suficiente margen para evitar daños permanentes al voltímetro causados por sobrecarga , ondas de energía u otro alto voltaje abrupto.
2. La pantalla de visualización de este producto se compone de varios LED. Necesita cierta corriente para encenderse. Tenga en cuenta que no se puede usar para medir una fuente de alimentación de alta resistencia interna, una señal débil o una batería de botón.
3. Este voltímetro no realiza tratamientos a prueba de humedad, impermeables, a prueba de golpes, a prueba de aceite, atención al uso o autotratamiento.

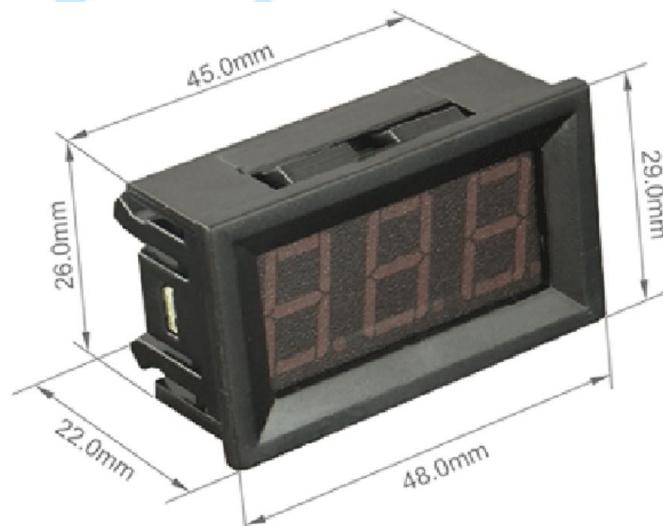

AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	JMLM
Revisó	JMLM
Fecha	25/ABR/2023

*Disponibles en dígitos color azul , verde Y rojo



OKY4092-4-BLUE

Comprar 

OKY4092-4-GREEN

Comprar 

OKY4092-4-RED

Comprar 

¿Qué vamos a innovar hoy?



AG Electrónica SAPI de CV

República del Salvador N° 20 2do Piso.

Teléfono: 55 5130 - 7210

<http://www.agelectronica.com>

Realizó

JMLM

Revisó

JMLM

Fecha

25/ABR/2023