


OKY6007-2: TARJETA DE EXPANSIÓN GPIO MICROBIT PARA CONTROL DE SERVOS

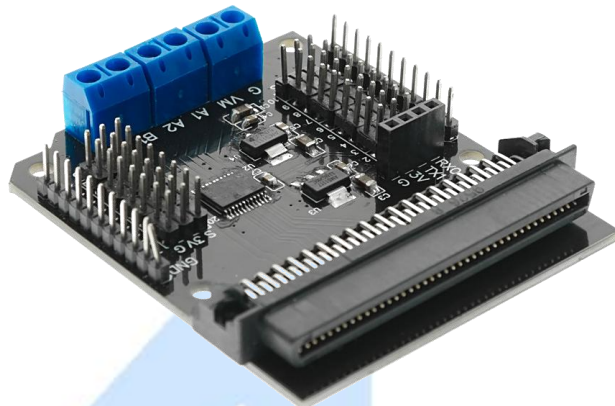

Descripción

Tarjeta de expansión para accionamiento de servomotores, basada en el chip TB6612F-NG. Produce una corriente de conducción continua de hasta 1.2a por canal, y la corriente máxima de arranque es de hasta 2A / 3.2a. PWM admite frecuencias de hasta 100 kHz.

La placa de extensión está equipada con una interfaz de comunicación de puerto serie para facilitar la conexión del módulo bluetooth.

Características

- Voltaje de entrada: 6-12VDC
- Voltaje de salida: 3.3/5VDC

		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: DGG
			REV: DGG
TOLERANCIA: N/A	TARJETA DE EXPANSIÓN GPIO MICROBIT PARA CONTROL DE SERVOS		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 10/08/2020	No. Parte: OKY6007-2	