



TARJETA DE DESARROLLO ESP32-S3 WROOM

1 N8R2


OKYN0113-5

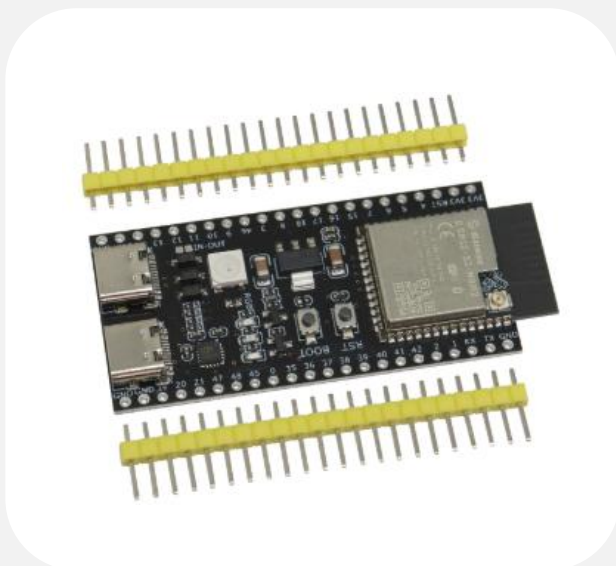

Productos
evaluados por
ingenieros
calificados



Garantía y
seguridad en
cada producto




Experiencia de
compra en la
calidad como
sello distintivo

Descripción:

S3 WROOM 1 N8R2.

Características:

- Adaptador USB a TTL: CP2104
- Temporizador integrado: Oscilador de cristal de 40 MHz.
- Voltaje de operación: 2.3V-3.6V
- Corriente de operación: Aproximadamente 40 mA
- Dimensiones: 91.3*28.9 mm.

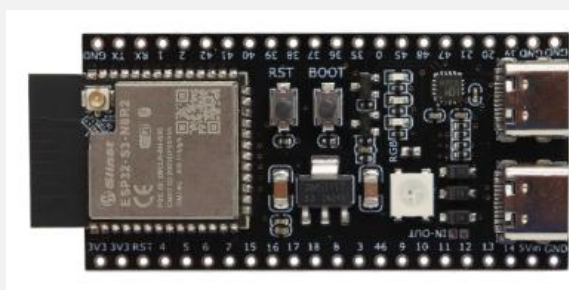

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Christian Israel Pérez Nava

Revisó

Ing. Diana Jessica Gonzalez Maldonado

Fecha

10/06/2025

