

PX-24500

Decodificador de señal DMX a RGB


Características:

- Voltaje de entrada: 12-24 VCD
- Corriente de salida: 5 A (por canal)
- Salida: 3 canales
- Tamaño: 177 x 41.5 x 33 mm
- Función modo esclavo
- Interfaz RJ45
- Uso para interiores



Aplicaciones

Iluminación decorativa y entretenimiento

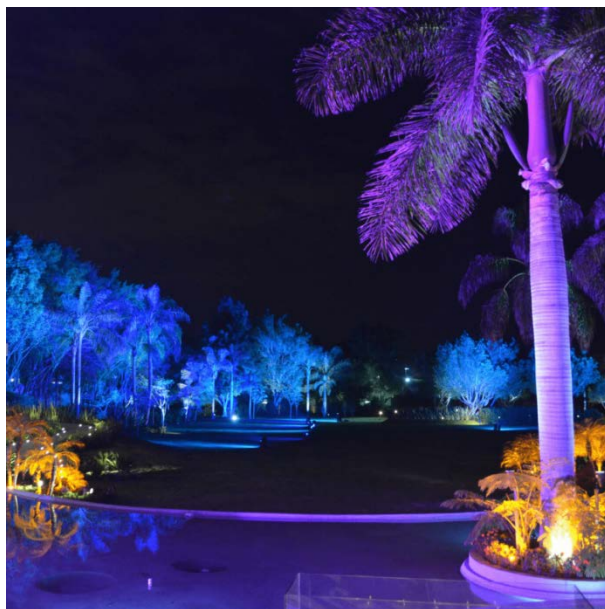

Dimensiones


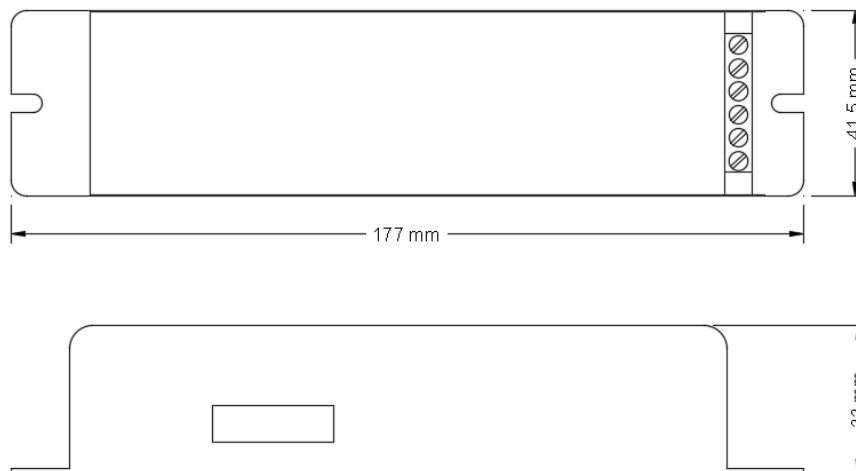



Diagrama de conexión

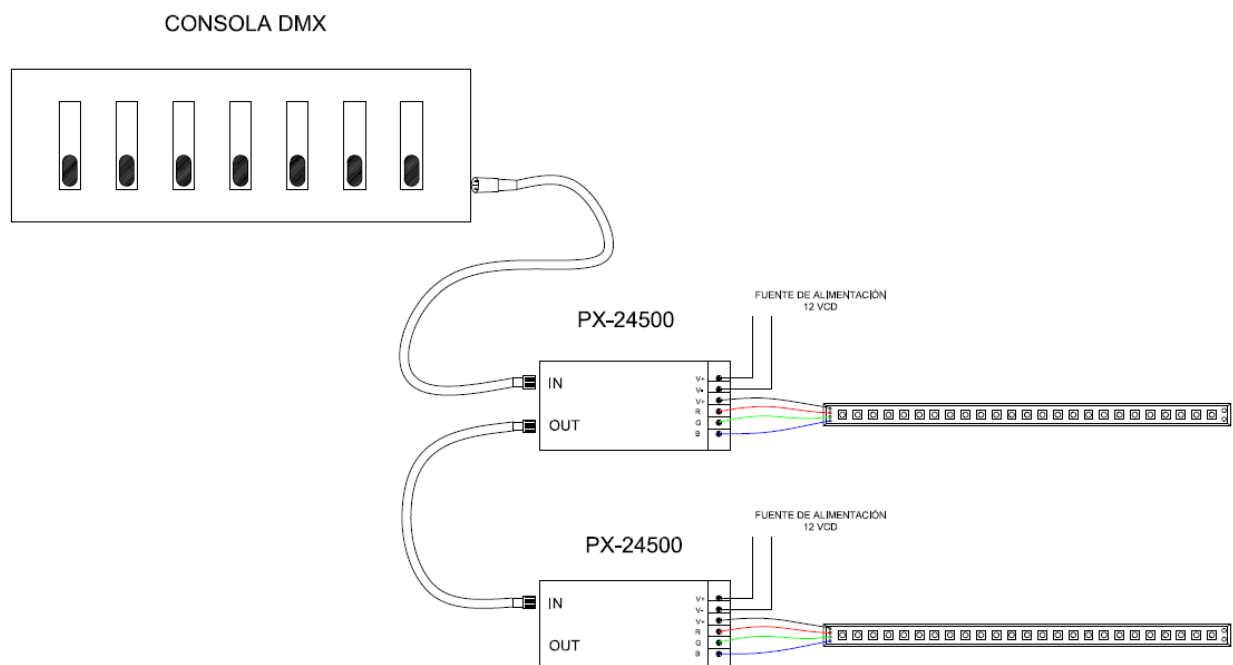

Nota:

Para la interconexión entre decodificadores, se requiere de un cable Ethernet.
(Accesorio no incluido)

Esquema

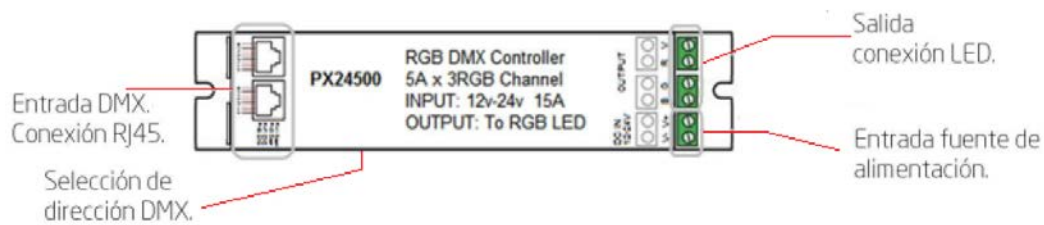

La dirección DMX se selecciona por medio del DIP Switch

Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

Ventas

- CDMX (0155) 5130 7210
- Guadalajara (0133) 3658 4059
- Monterrey (0181) 8375 4406

Proyectos

- dnniluminacion@agelectronica.com
- 55 5039 9770