


Header para configurar Punto decimal.
*En caso de ser necesario.

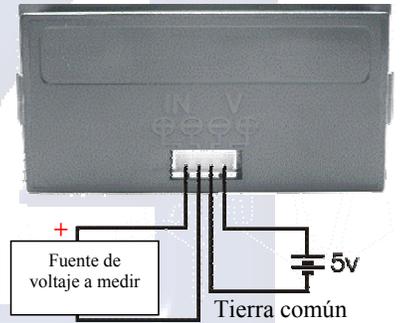

Voltaje de alimentación	5 V
Consumo de corriente	30mA – 50mA
Voltaje de entrada (Pin 1)	Max. 20V
Resolución	10mV
Impedancia	1MΩ
Rango	0 - ±19.99V
Temperatura de operación	0 – 60°C
Humedad relativa	20 – 95% RH

QB5135B-20V
DISPLAY VOLTMETRO DE 4 DIGITOS
ENTRADA DE 0-20V CON RESOLUCIÓN DE 0.01V

 AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N.20 Segundo Piso Tel. 555130 - 7210		
	Acotación: mm	Escala www.agelectronica.com
Tolerancia: ±0.5mm	DISPLAY VOLTMETRO 4 DIG 0-20V RES=0.01V	
	Fecha: 31/ENE/2020	Número de parte AG QB5135B-20V

