


HAT DE 4 RELEVADORES PARA RASPBERRY PI

RAS-0212

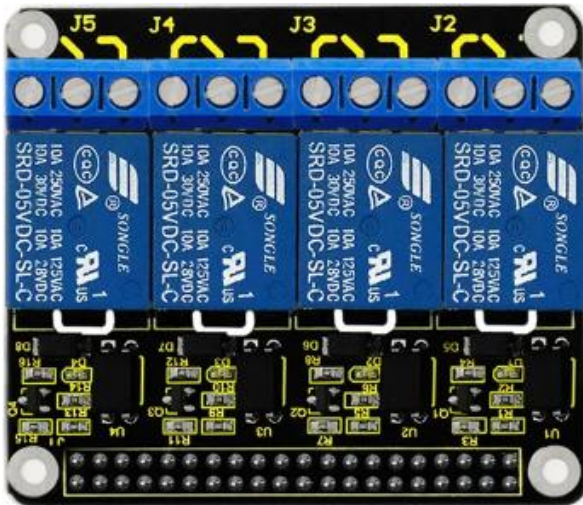

DESCRIPCIÓN

Este módulo utiliza un relé SONGLE que proporciona entrada y salida de 4 canales. Los relés están aislados en la PCB. Todos los canales pueden controlar hasta 24 V CC o 250 V CA en 10 A. Le permite controlar componentes de alta potencia como luces y motores a través de Raspberry Pi 3. Simplemente conéctelo directamente a su pi con 5 V. Encontrará un LED que indica el estado de los relés.


ESPECIFICACIONES

Parámetro	Descripción
Señal de control	Nivel TTL
Carga nominal	10A 250VCA, 10A 125VCA, 10A 30VCC, 10A 28VCC
Corriente nominal	10A(NO) 5A(NC)
Voltaje de conmutación máximo	250VCA 30VCC
Tiempo de contacto	Menos de 10 ms




AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	NSGV
Revisó	GAC
Fecha	21/03/2024

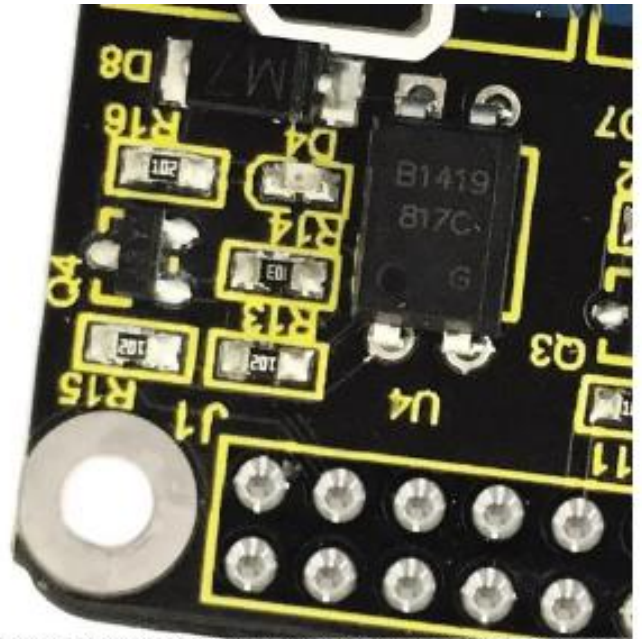


AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	NSGV
Revisó	GAC
Fecha	21/03/2024

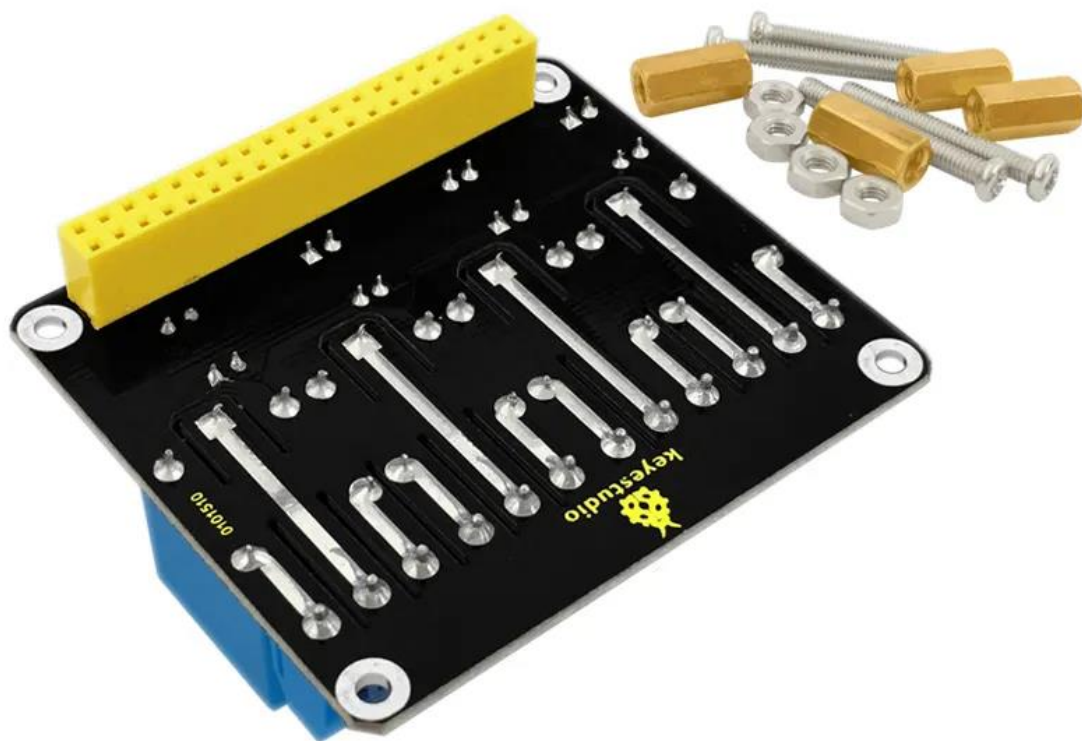

AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	NSGV
Revisó	GAC
Fecha	21/03/2024

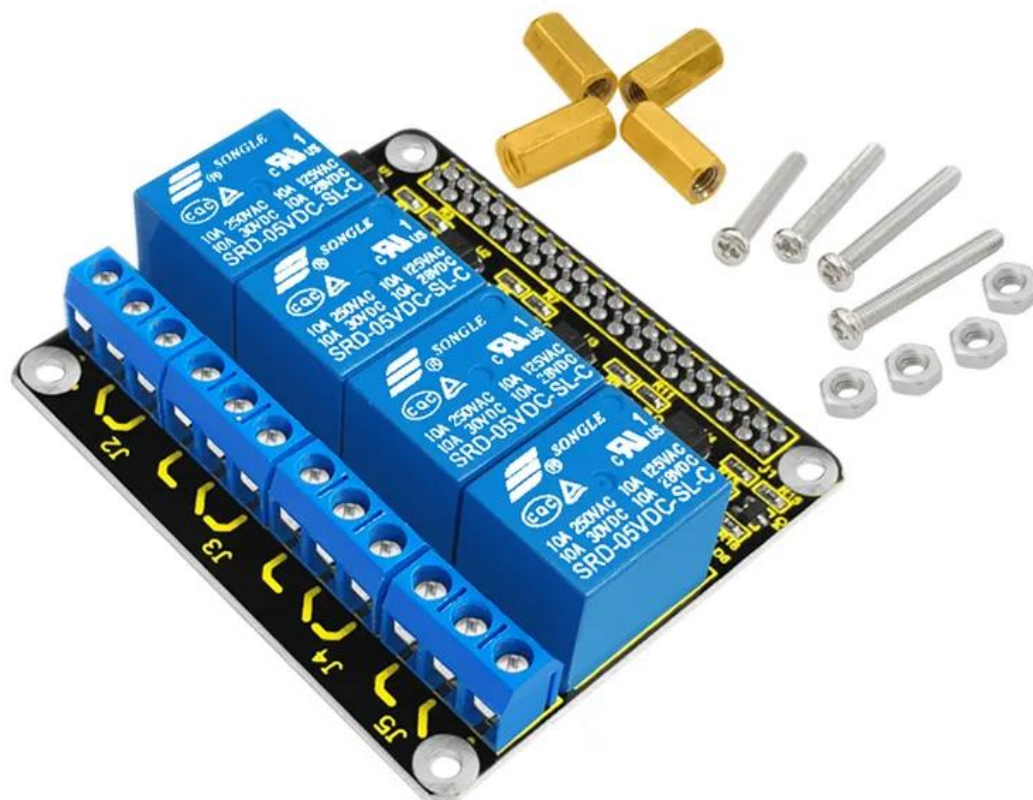

N.W.:61.2g
Size:65*57*25mm



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	NSGV
Revisó	GAC
Fecha	21/03/2024



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	NSGV
Revisó	GAC
Fecha	21/03/2024