


Pinza de aluminio.

Número de parte: RB-13K050.

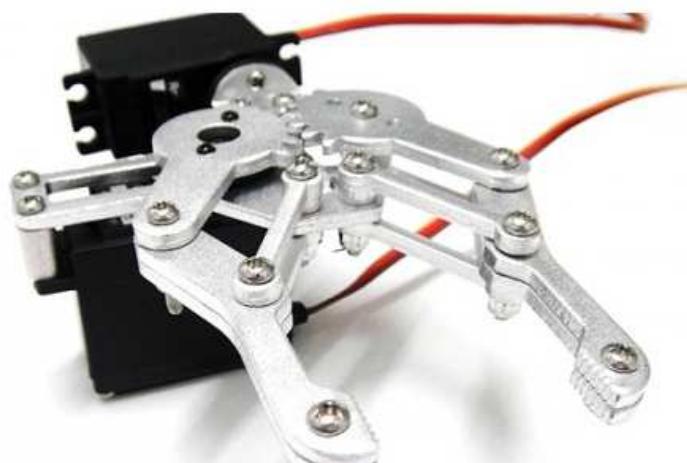

Descripción

Esta pinza metálica, cuenta con dos servomotores, los cuales permiten llevar a cabo dos movimientos. Rotar la pinza ($\pm 180^\circ$) y realizar la apertura y el cierre de la misma. Gracias a la utilización de servos, se puede controlar la apertura de la pinza y mantener una posición determinada.

Este kit incluye no incluye controlador. AG recomienda hacer uso de la tarjeta ITEADUINO UNO para controlar los servomotores, gracias a que cuenta con un pinout compatible con los servomotores. Se recomienda eliminar la línea de alimentación que alimenta los pines de los servos ya que la corriente demandada por todos los servos excede a la corriente que puede suministrar esta placa. Una vez eliminada dicha línea, bastará con conectar una fuente de 5V, 1A a uno de los pines marcados como V. Las tierras de ambas fuentes (servo y tarjeta) deberán unirse. Haciendo esto se logrará aislar la alimentación del brazo y la alimentación de la tarjeta.

Electrónica S.A. de C.V.

		AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210	
Acotación: NA	http://www.agelectronica.com	Escala NA	Rev 1. MAUM Rev 2.
Tolerancia: NA	Descripción: Pinza de aluminio		
Tolerancia: NA	Fecha: 11/09/2014	Número de parte: RB-13K050	