

Barra Rígida Horizontal



Exterior 30 LEDs 5050

RSL-5050RGB30-P/W-AL50

Especificaciones

Tipo de LED: Montaje Superficial 5050

Cantidad de LEDs: 30 LEDs

Longitud total: 50 centímetros

Angulo de apertura: 140 grados

	R	G	B
Flujo Luminoso (lm)	35-40	70-80	20-30
Longitud de onda (nm)	600-650	490-540	450-500
Consumo Watts/Amp.	2/0.17	1.5/0.13	1.9/0.16
Temperatura de color (K)	-	-	-

Voltaje de operación: 12 Volts

Tipo de protección: Para uso en Exteriores

Color de PCB disponibles:

White (W)



Nota: Conectar máximo 3 tiras en serie


Dimensiones: 1.2x0.7x50 cm, ver figura B7

Accesorios: Ver anexo "controladores RGB"


Dimensiones Barras de LEDs




B1

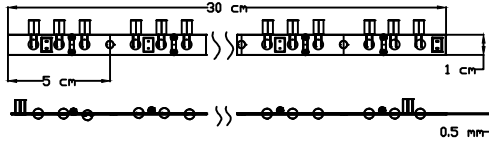

B2

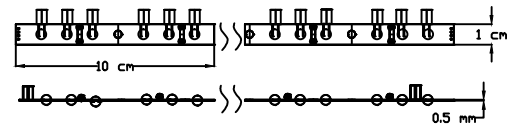


B3

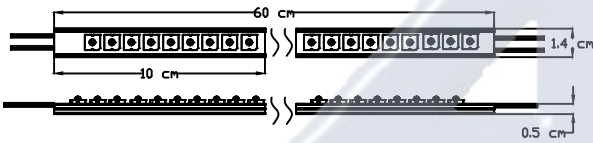


B4




B5

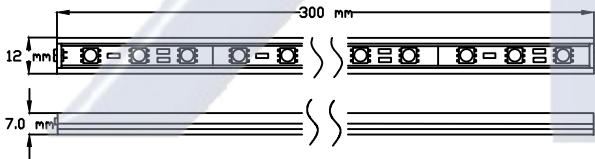


B6

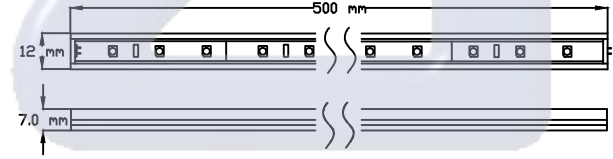

B7

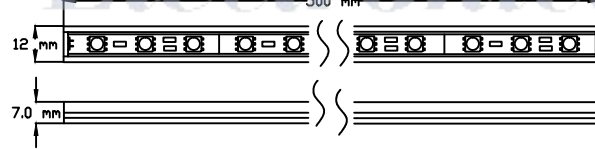

B8

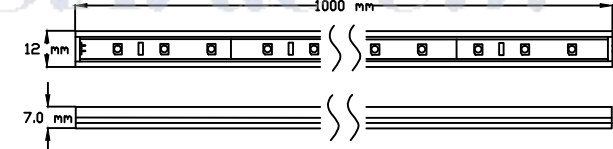

B9

