BARRAS BACKLIGHT

Certificación: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)





BARRAS BACKLIGHT

RSL-2835W10-N/W-SL RSL-2835WW10-N/W-SL

Beneficios:

Fácil montaje.

PCB de aluminio para una nueva disipación de calor

Ángulo de apertura de 165°.

Para uso de interiores.

Para cajas de luz de una sola cara de profundidad de 7-15 cm.

Disponible en blanco cálido (2500-3000K)

y blanco puro (5000-5500K).

Línea de corte cada 1 LED.

10 LEDs por barra.

BARRAS BACKLIGHT RSL-2835W14-N/W-SL

Beneficios:

Fácil montaje.

PCB de aluminio para una nueva disipación de calor.

Ángulo de apertura de 170°.

Para uso de interiores.

Para cajas de luz SLIM de una sola cara con profundidad de 3-6cm.

Disponible en blanco puro (5000-5500K)

Línea de corte cada 1 LED.

Mayor densidad de LEDs: 14 LEDs/barra.





BARRAS BACKLIGHT RSL-2835CW12-N/W-SL-B

Beneficios:

Fácil montaje.

PCB de aluminio para una nueva disipación de calor

Ángulo de apertura de 170°.

Para uso de interiores.

Para cajas de luz de una sola cara de profundidad de 7-15 cm.

Disponible en blanco frío (8000-10000K).

Línea de corte cada 2 LEDs.

12 LEDs por barra.

Aplicaciones









Datos técnicos

Parámetros	RSL-2835WW10-N/W-SL	RSL-2835W10-N/W-SL	RSL-2835CW14-N/W-SL	RSL-2835CW12-N/W-SL-B
		0	0	
Color	Blanco cálido	Blanco puro	Blanco puro	Blanco frío
Voltaje (V)	12			
Corriente (A)	1	1	1.17	1
Potencia (W)	12	12	14	12
Flujo luminoso (Lm)	600-800	700-900	1000-1200	900-1000
Temperatura de color (°K)	2500-3000	5000-5500	5000-5500	8000-9000
Tipo de LED	SMD 2835			
Cantidad de LEDs	10	10	14	12
Dimensiones	975x19.7x1.6	975x19.7x1.6	1007x18x7	950x17x1.6
Tipo de protección	Uso en interior			
Ángulo de apertura	165°		170°	
Línea de corte	Cada 1 LED			Cada 2 LEDs
Tiempo de vida (Hrs)	35,000			

Dimensiones


RSL-2835W10-N/W-SL RSL-2835WW10-N/W-SL

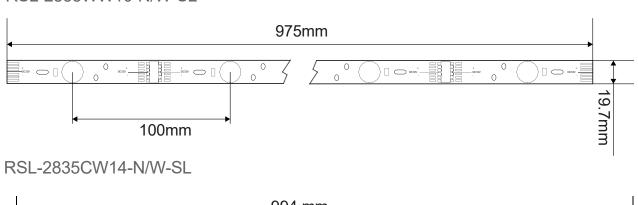





RSL-2835CW12-N/W-SL-B

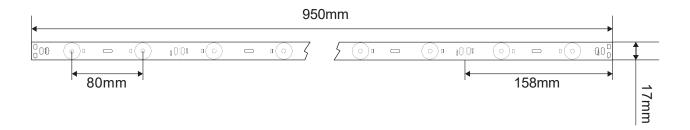

Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

Cotizaciones

55 1320 5039

(55) 5521 1017