

BARRAS BACKLIGHT PARA EXTERIOR



BARRAS BACKLIGHT RSL-2835W12-S/W-SL RSL-2835CW12-S/W-SL

Beneficios:

Fácil montaje.

PCB de aluminio para una buena disipación de calor.

Ángulo de apertura de 170°.

Para uso en exteriores

Para cajas de luz de una sola cara de profundidad de 10-20 cm.

Disponible en Blanco Puro (5000-5500K) y Blanco Frio (7500-8000K).

Línea de corte cada 8 cm (1 LED).

12 LEDs por barra.

Aplicaciones



Cajas de luz de una sola cara




Cajas de luz de una sola cara


Datos técnicos

Modelo	RSL-2835W12-S/W-SL	RSL-2835CW12-S/W-SL
Color	 BLANCO PURO	 BLANCO FRIO
Voltaje (V)	12	
Corriente (mA)	970	900
Potencia (W)	11.6	10.8
Flujo Luminoso (lm)	930	900
Temperatura de color (K)	5000-5500	7500-8000
Tipo de LED	2835 SMD	
Cantidad de LEDs	12	
Dimensiones (mm)	950 x 21 x 10	
Tipo de protección	IP 65 (Uso en exterior)	
Ángulo de apertura (°)	170°	
Línea de corte	Cada 1 LED (8 cm)	
Tiempo de vida (hrs)	35,000	


Curva de distribución

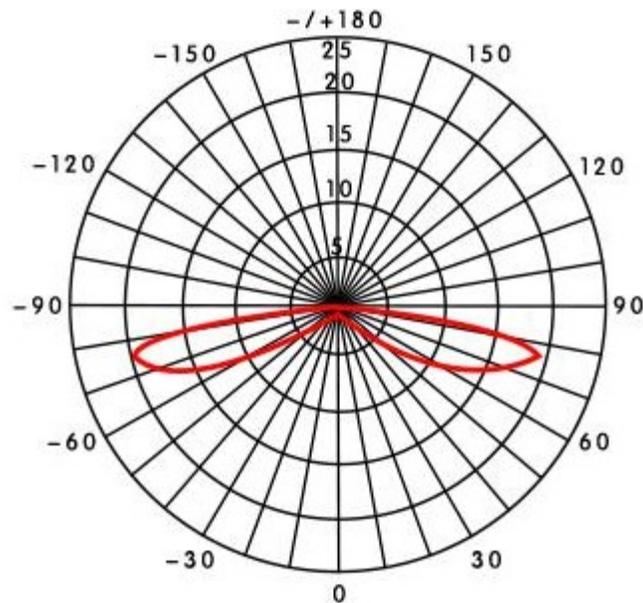


Dimensiones (mm)

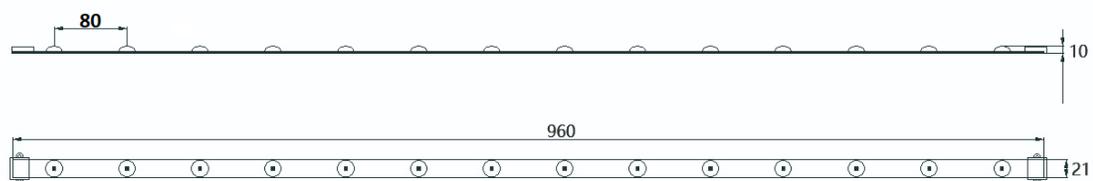

Conexiones

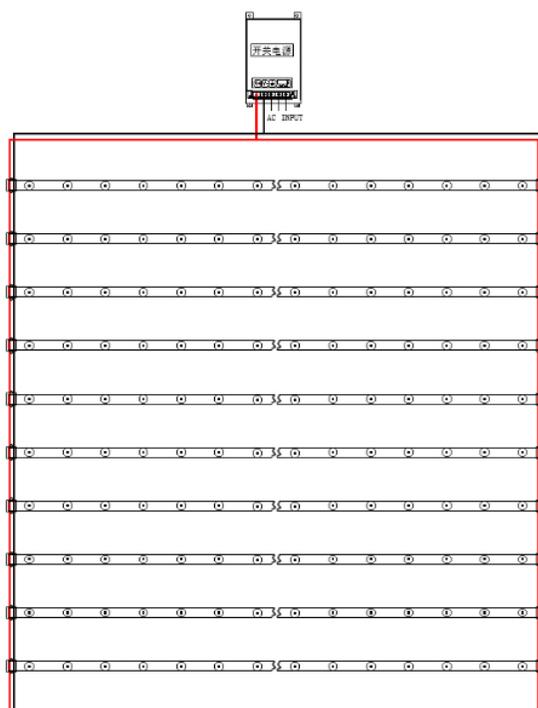

Instalación

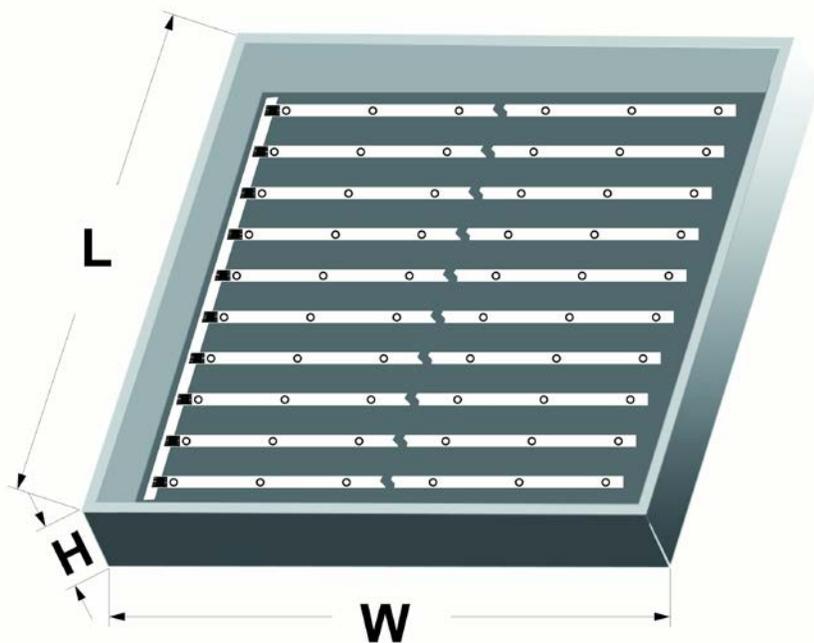

Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

Cotizaciones

✉ dnn-iluminacion@agelectronica.com

☎ 55 1320 5039

☎ (55) 5521 1017