


BARRAS BACKLIGHT

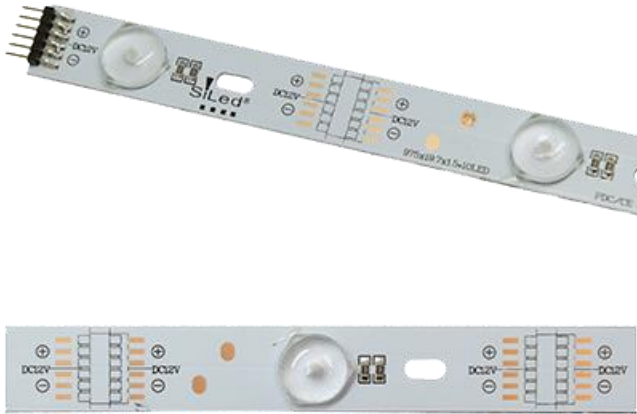

BARRAS BACKLIGHT

RSL-2835W10-N/W-SL

RSL-2835NW10-N/W-SL

RSL-2835WW10-N/W-SL

Beneficios:

Fácil montaje.

PCB de aluminio para una nueva disipación de calor.

Ángulo de apertura de 165°.

Para uso de interiores.

Para cajas de luz de una sola cara de profundidad de 7-15 cm.

Disponible en blanco cálido (2500-3000K) y blanco puro (5000-5500K).

Línea de corte cada 1 LED.

10 LEDs por barra.

BARRAS BACKLIGHT

RSL-2835CW14-N/W-SL

Beneficios:

Fácil montaje.

PCB de aluminio para una nueva disipación de calor.

Ángulo de apertura de 170°.

Para uso de interiores.

Para cajas de luz SLIM de una sola cara con profundidad de 3-6cm.

Disponible en blanco puro (5000-5500K)

Línea de corte cada 1 LED.

Mayor densidad de LEDs: 14 LEDs/barra.





BARRAS BACKLIGHT

RSL-2835CW12-N/W-SL-B

RSL-2835WW12-N/W-SL-B

Beneficios:

Fácil montaje.

PCB de aluminio para una nueva disipación de calor.

Ángulo de apertura de 170°.

Para uso de interiores.

Para cajas de luz de una sola cara de profundidad de 7-15 cm.

Disponible en blanco cálido (2700 - 3000 K) y blanco frío (8000-10000K)

Línea de corte cada 2 LEDs.

12 LEDs por barra.

Aplicaciones









Cajas de luz de una sola cara



Cajas de luz de una sola cara

Datos técnicos

Modelo	RSL-2835WW10-N/W-SL	RSL-2835NW10-N/W-SL	RSL-2835W10-N/W-SL
			
Color	Blanco cálido	Blanco neutro	Blanco puro
Voltaje (V)	12	12	12
Corriente (A)	1	1	1
Potencia (W)	12	12	12
Flujo luminoso (lm)	600 - 800	650 - 850	700 - 900
Temperatura de color (°K)	2500 - 3000	4000 - 4500	5000-5500
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Cantidad de LEDs	10	10	10
Dimensiones (mm)	975*19.7*1.6	975*19.7*1.6	975*19.7*1.6
Tipo de protección	Uso interior	Uso interior	Uso interior
Ángulo de apertura	165°	165°	165°
Línea de corte	Cada 1 LED	Cada 1 LED	Cada 1 LED
Tiempo de vida (Hrs)	35,000	35,000	35,000


Modelo	RSL-2835CW14-N/W-SL	RSL-2835WW12-N/W-SL-B	RSL-2835CW12-N/W-SL-B
			
Color	Blanco puro	Blanco cálido	Blanco frío
Voltaje (V)	12	12	12
Corriente (A)	1.2	1	1
Potencia (W)	14.4	12	12
Flujo luminoso (lm)	1000 - 1200	900 - 1000	900 - 1000
Temperatura de color (°K)	5500 - 5500	2700 - 3000	8000 - 9000
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Cantidad de LEDs	14	12	12
Dimensiones (mm)	1007*18*7	950*17*1.6	950*17*1.6
Tipo de protección	Uso interior	Uso interior	Uso interior
Ángulo de apertura	170°	170°	170°
Línea de corte	Cada 1 LED	Cada 2 LED	Cada 2 LED
Tiempo de vida (Hrs)	35,000	35,000	35,000

Dimensiones


RSL-2835W10-N/W-SL

RSL-2835NW10-N/W-SL

RSL-2835WW10-N/W-SL

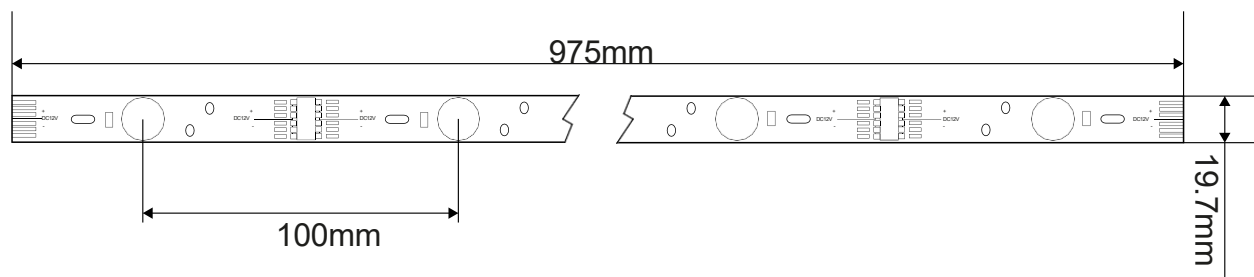


RSL-2835CW14-N/W-SL

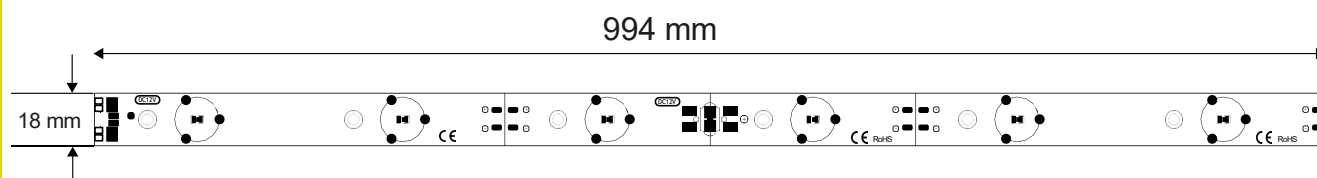

RSL-2835CW12-N/W-SL-B

RSL-2835WW12-N/W-SL-B

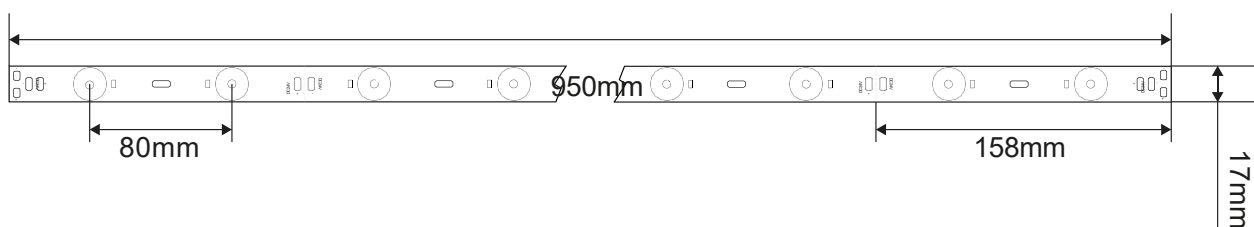

Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

Cotizaciones

✉ dnn-iluminacion@agelectronica.com

☎ 55 1320 5039

☎ (55) 5521 1017