

SKU11324: MODULO CONVERSOR FT232 USB MICRO A UART



Descripción

Conversor USB a UART con micro conector USB.

Especificaciones

FT232RL integrado

Compatible con Mac, Linux, Android, WinCE, Windows7/8/8.1/10

Tres modos de alimentación: Salida de 5V, salida de 3.3V o alimentado por placa a la que se conecte (3.3V-5V).

Tres LEDs indicadores: TXD, RXD, LED de Encendido.

¿Cómo usarse?

En el caso de utilizarse con un microcontrolador:

Salida VCCIO ↔ 3.3V o 5V (el módulo se alimenta desde USB, el puente/jumper integrado debe estar cortocircuitado a 3.3V o 5V)

GND ↔ GND

TXD ↔ MCU.RX (dirección de la señal: MCU.RX << FT232 << PC.TX)


RXD ↔ MCU.TX (dirección de la señal: MCU.TX >> FT232 >> PC.RX)

RTS ↔ MCU.CTS (dirección de la señal: MCU.CTS << FT232 << PC.RTS)

CTS ↔ MCU.RTS (dirección de la señal: MCU.RTS >> FT232 >> PC.CTS)

Dimensiones

19.05 mm x 44.81 mm

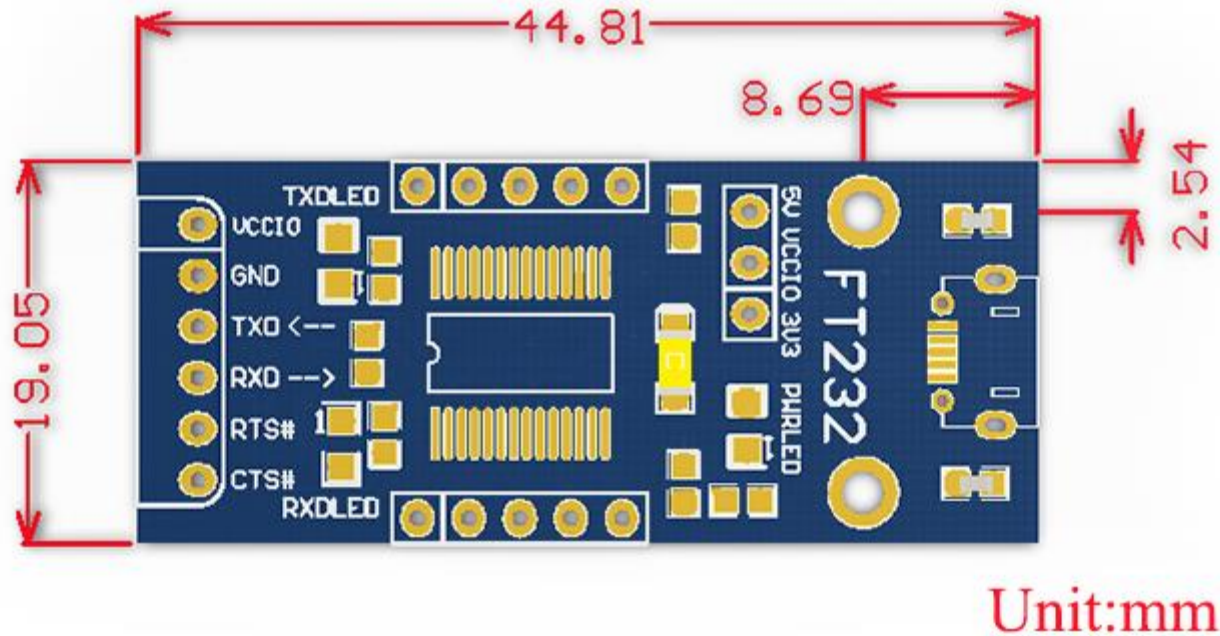

		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: MMS
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	MODULO CONVERSOR FT232 USB MICRO A UART		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 14/01/2021	No. Parte: SKU11324	