


PANEL SOLAR DE POLISILICIO 18V/10W DE ALTA EFICIENCIA DE CONVERSIÓN

SKU19598

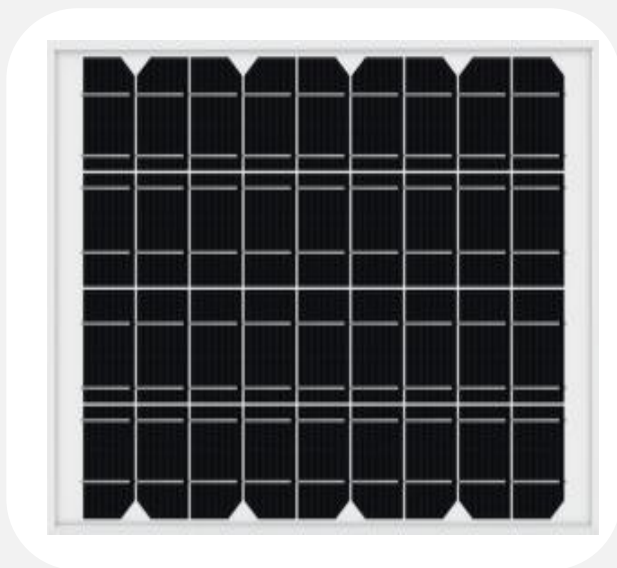

DESCRIPCIÓN

Panel solar de polisilicio (18V10W), panel fotovoltaico de 10wp de potencia, alta eficiencia de conversión.

CARACTERÍSTICAS

- Panel solar de polisilicio.
- Chips ensanchados.
- Área de recepción más grande.
- Fuente trivial de captura.
- Eficiencia De Conversión > 20%.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Especificaciones Técnicas	
Temperatura de operación	-40 °C ~ +85 °C.
Presión sobre el panel	30 m/s(200 kg/m²)(máx.).
Cable	Longitud de 90cm, conector Plug DC de 3.5x1.35mm
Material del marco	Aleación de aluminio con anodizado (oxidación anódica).
Dimensiones	340×232×17mm.
Peso	0.935 Kg.
Tipo de panel solar	Polisilicio.
Tolerancia de potencia de salida	±3%.
Voltaje de operación	17.6 V.
Voltaje de circuito abierto	21.6 V.
Cantidad de celdas	36(4x9).
Potencia	10 Wp(Máx.).
Eficiencia de conversión	>20%.
Corriente de operación	0.57 A.
Corriente de cortocircuito	0.61 A.
Voltaje estándar del sistema	1000 V(Máx.).

APLICACIONES

- Conexión con Raspberry Pi



DIMENSIONES

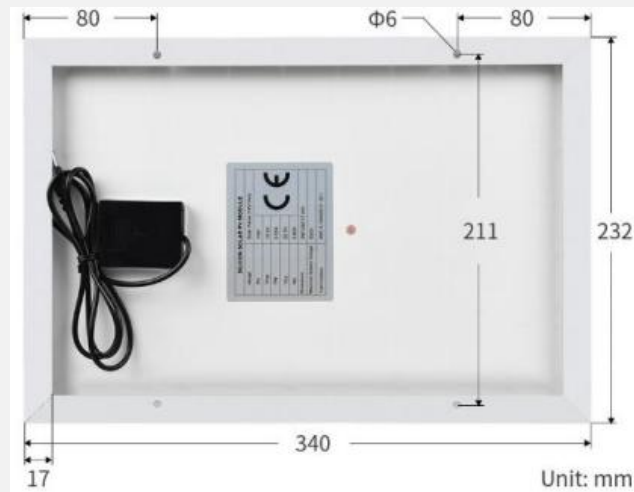

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de
México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Ing. Julia Castillo
Revisó	Ing. Julia Castillo
Fecha	15/10/2026

