

SKU19838

TARJETA GIGABIT DUAL ETHERNET DISEÑADA PARA RASPBERRY PI COMPUTE MODULE 4



DESCRIPCIÓN

Tarjeta base dual gigabit ethernet diseñada para Raspberry Pi Compute Module 4.

CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para evaluar la Raspberry Pi CM4 o integrarse en productos finales
- Potente capacidad Ethernet
- Proporcionando interfaces que incluyen: ETH/CSI/DSI/RTC/HDMI/Micro SD/USB
- Encabezado GPIO de 40 pines Raspberry Pi
- Con código de color

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	MRS
			Revisó	JMLM
			Fecha	11/08/2022

ESPECIFICACIONES

Especificaciones Técnicas	
socket CM4	adecuado para todas las variantes de Compute Module 4
Ethernet	Gigabit Ethernet doble RJ45
USB	USB 3.2 Gen1 × 3
Pin header	Encabezado GPIO de 40 pines × 1
HDMI	HDMI × 2, admite salida 4K 30fps
Pantalla DSI	Puerto de pantalla MIPI DSI × 1, conector FPC de 1,0 mm y 15 pines
Cámara CSI	Puerto de cámara MIPI CSI-2 × 2, conector FPC de 1,0 mm y 15 pines
Entrada de alimentación	7V-36V
RTC	Reloj en tiempo real con toma de batería y capacidad para activar Compute Module 4
Ranura para tarjetas SD	Ranura para tarjeta MicroSD para Compute Module 4 Lite (sin eMMC) variantes


APLICACIONES

Adecuado Para El Módulo De La Serie Compute Module 4 Lite/EMMC




	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com	Realizó	MRS
		Revisó	JMLM
		Fecha	11/08/2022

DIMENSIONES

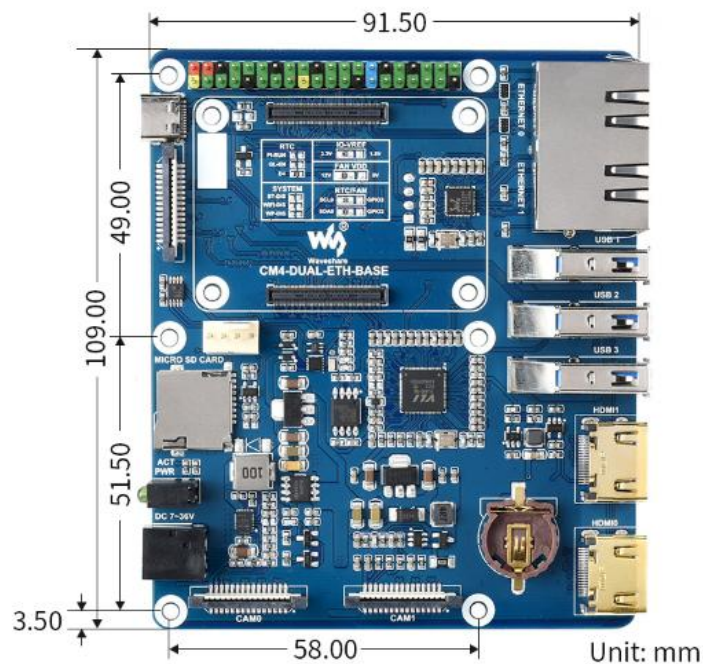

INTERFAZ

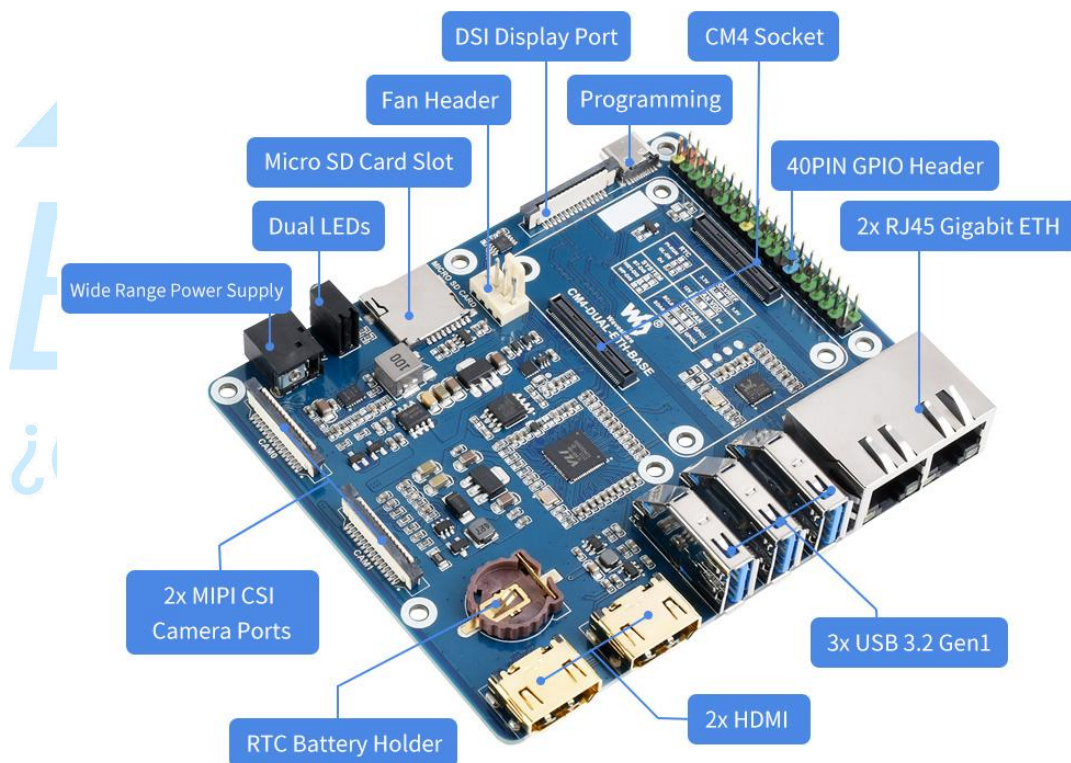

*Recursos: [CM4-DUAL-ETH-BASE](#)



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	MRS
Revisó	JMLM
Fecha	11/08/2022