

SKU20271

CARCASA DE METAL Y BASE POE CM4 P/INSTALAR MINIORDENADOR BASADO EN RASPBERRY CM4



DESCRIPCIÓN


CM4-IO-BASE-BOX-A + Adaptador HDMI USB + conectores USB Y HDMI Vía FFC. Miniordenador basado en CM4. Diseñado para Raspberry PI compute module 4. Rápido y fácil de construir una minicomputadora.

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Peso: 0.411 kg

1. CM4-IO-BASE-A x1
2. Caja de metal (superior e inferior) x1
3. Cable USB-A a USB-C 1m x1
4. Adaptador USB HDMI x1
5. Cable FFC 6PIN 1.0 paso 60mm x1
6. Cable FFC 20PIN 0.5 paso 60mm x1
7. Ventilador-4010-PWM-5V x1
8. Adaptador de corriente USB tipo C de 5 V y 3 A x1
9. Destornillador x1
10. Paquete de tornillos x1

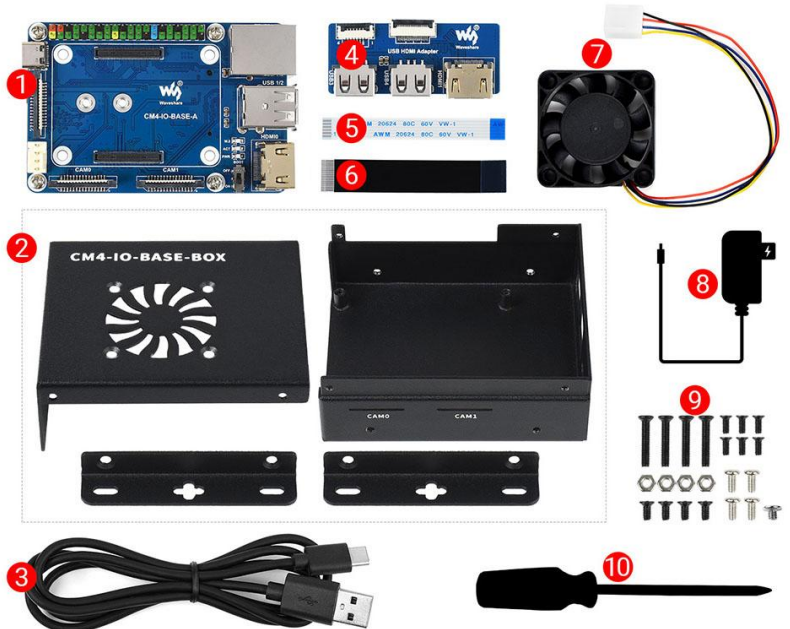


AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	ARM
Revisó	JMLM
Fecha	07/SEP/2022

PLACA WAVESHARE MINI IO (LITE VER.) EN EL INTERIOR

Facilita la creación de su propia mini pc Raspberry Pi CM4. *solo como referencia, CM4 y antena NO están incluidos.*

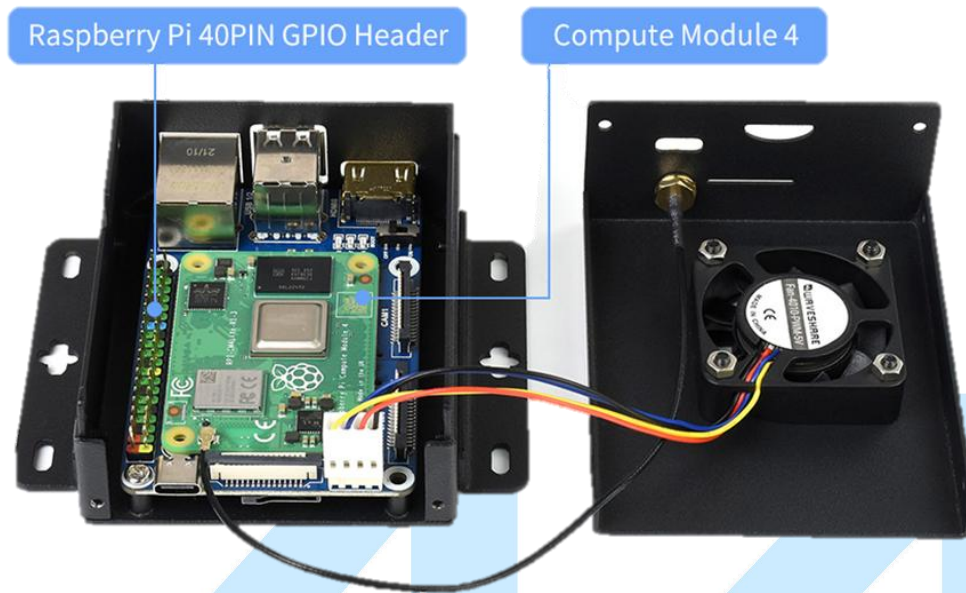

CONECTORES PERIFÉRICOS

Conectores integrados que incluyen: CSI/DSI/FAN/HDMI/USB/RJ45 Gigabit Ethernet/Ranura para tarjeta microSD/Ranura M.2.



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	ARM
Revisó	JMLM
Fecha	07/SEP/2022

RECORTE PRECISO CON ETIQUETA TRANSPARENTE

Cada corte está completamente alineado con el conector



Ventilador de refrigeración incluido

Viene con ventilador de refrigeración, combinado con la ventilación de flujo de aire, mejor disipación de calor.



SOPORTE DE MONTAJE EN PARED

Orificios de montaje en pared en dos lados, prácticos para el montaje



	Realizó	ARM
	Revisó	JMLM
	Fecha	07/SEP/2022
AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		

