

SKU3788: ADAPTADOR DE ENCAPSULADO TSOP32 A DIP32



Descripción:

Adaptador para programación y/o pruebas para encapsulados TSOP32, TSSOP32.

Características:

- Fácil de usar.
- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes del envío
- Empaquetados
 - TSOP32
 - TSSOP32
- Distancia entre pines: 0.5mm
- Ancho: 12.4mm
- Conector PN: OTS-32-0.5-01


Mapeo de pines:

Pin del adaptador	Pin del integrado			Pin del adaptador	Pin del integrado
1	9			32	8
2	10			31	7
3	11			30	6
4	12			29	5
5	13			28	4
6	14			27	3
7	15			26	2
8	16			25	1
9	17			24	32
10	18			23	31
11	19			22	30
12	20			21	29
13	21			20	28
14	22			19	27
15	23			18	26
16	24			17	25

¿Qué vamos a innovar hoy?

• Dimensiones:

Número de parte	Distancia entre pines	Número de pines	Dimensiones de los circuitos integrados compatibles				Dimensiones exteriores			
			A	B	C	D	E	F	G	H
OTS-16-1.27-03	0.5	32	14	12.4	13	8.2	33.7	14.7	13.5	3.4

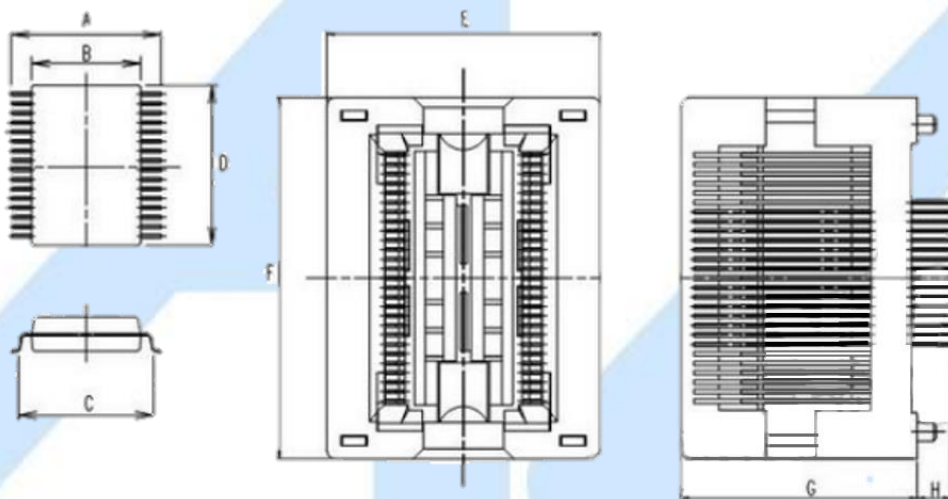

		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: mm	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: RLR
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO TSOP32 A DIP32		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 02/03/2021	No. Parte: SKU3788	