

SKU3813: ADAPTADOR DE ENCAPSULADO PLCC32 A DIP32




Descripción:

Adaptador para pruebas y/o programación de empaquetados PLCC32.

Características:

- Calidad y durabilidades altas
- Probado antes del envío
- Fácil de usar
- Empaquetados
 - PLCC32
- Distancia entre pines: 1.27mm
- Ancho: 15.2mm
- Conector PN: IC51-0324-453


Mapeo de pines:

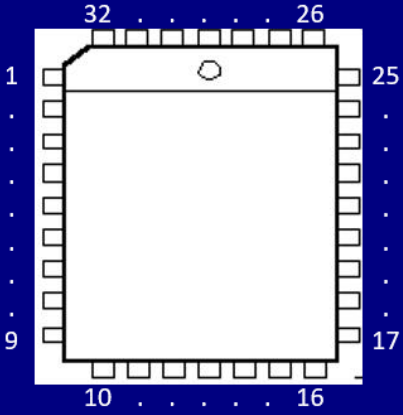Pin del adaptador	Pin del integrado					Pin del adaptador	Pin del integrado
1	29	1		32		32	28
2	30	.		.		31	27
3	31	.		.		30	26
4	32	.		.		29	25
5	1	.		.		28	24
6	2	.		.		27	23
7	3	16		17		26	22
8	4					25	21
9	5					24	20
10	6					23	19
11	7					22	18
12	8					21	17
13	9					20	16
14	10					19	15
15	11					18	14
16	12					17	13

¿Qué vamos a innovar hoy?

Dimensiones:

Part Number	Pitch	Pins	Socket Dim.	Inserting Direction of IC
			A x B x C	
IC51-0324-453	1.27	32	35 × 30 × 9	Live-bug type

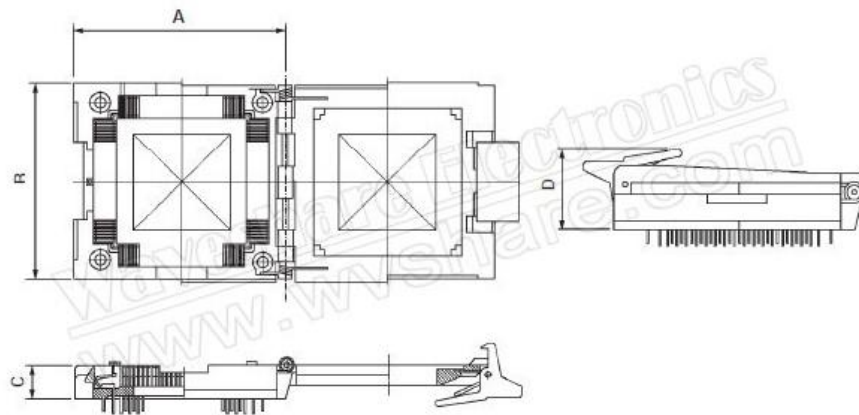

 ¿Qué vamos a innovar hoy?		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: mm	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: RLR
		REV: JFRR	
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO PLCC32 A DIP32		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 24/02/2021	No. Parte: SKU3813	