


SM-12V/30W-RX

CELDA SOLAR POLI CRISTAL 12V/30W

Especificaciones:

Rendimiento Eléctrico	
1.Pico de potencia de salida Pp	30 W
2.Máximo voltaje de salida Vp	17.5 V
3.Máxima corriente de salida Ip	1.72 A
4.Corriente de corto circuito Isc	1.90 A
Rendimiento Mecánico	
5.Resistencia al viento	130 km/h
6.Número y tipo de celdas	136PCS Poli-celdas 38mm×38mm
7.Temperatura de operación	-40 a +90 °C
Coefficiente de temperatura	
8.Potencia	-0.47%/°C
9.Corriente de corto circuito Isc	+0.10%/°C Tk
10.Voltaje de circuito abierto Voc	-0.38%/°C Tk
Dimensiones	
11.Peso neto	3 Kg
12.Largo	790 mm
13.Ancho	355 mm
14.Espesor	25 mm

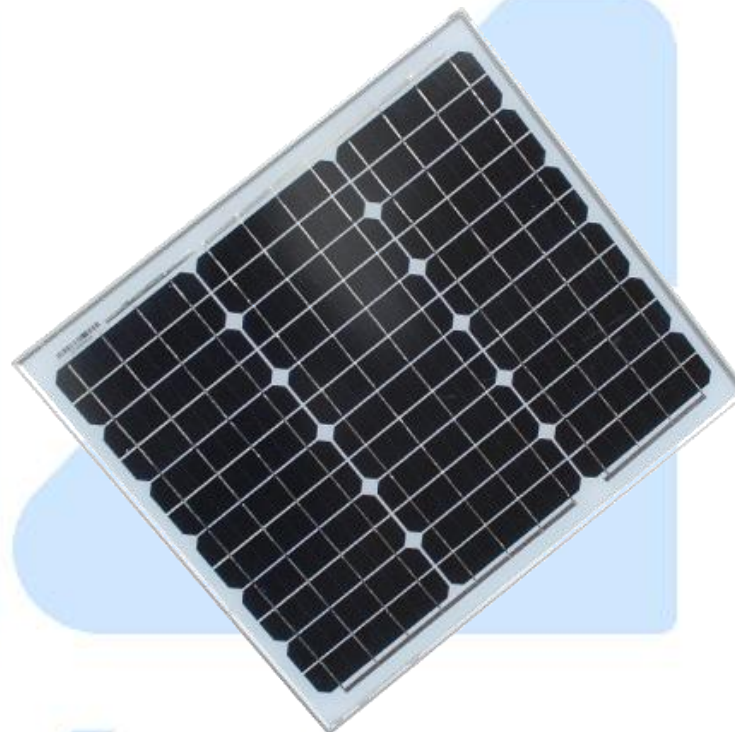

 ACOTACIÓN: N/A	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO:AMRG REV:VJSR
TOLERANCIA: N/A	CELDA SOLAR POLI CRISTAL 30W		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 02/07/2020	No. Parte: SM-12V/30W-RX	