



CONTROLADOR LED SP111E

Controlador LED monocromático
con control RF


Características:

- Voltaje de entrada 5-24 VCD.
- Corriente: 4 A
- Canales de salida: 1 canal.
- Señal de salida: Señal PWM.
- Control: Control remoto 2.4GHz RF
- Distancia de control: Hasta 30 metros sin obstáculos.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C.
- Dimensiones: L 56mm x W 21mm x H 12 mm.
- Material: Plástico.
- Protección IP: IP20 (interior)


Dimensiones del controlador

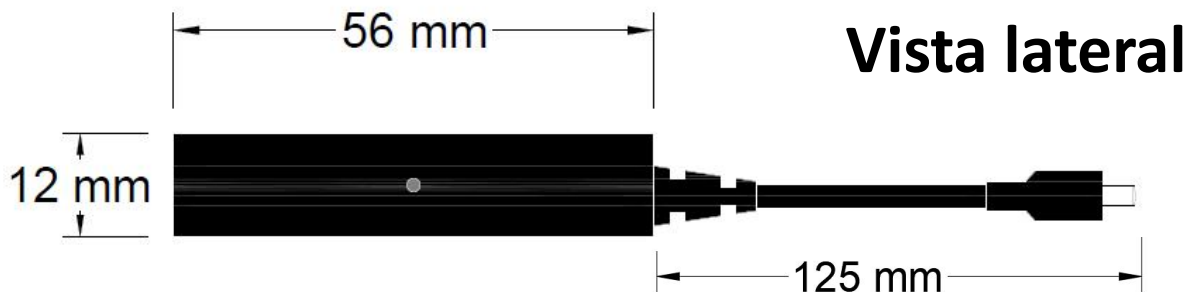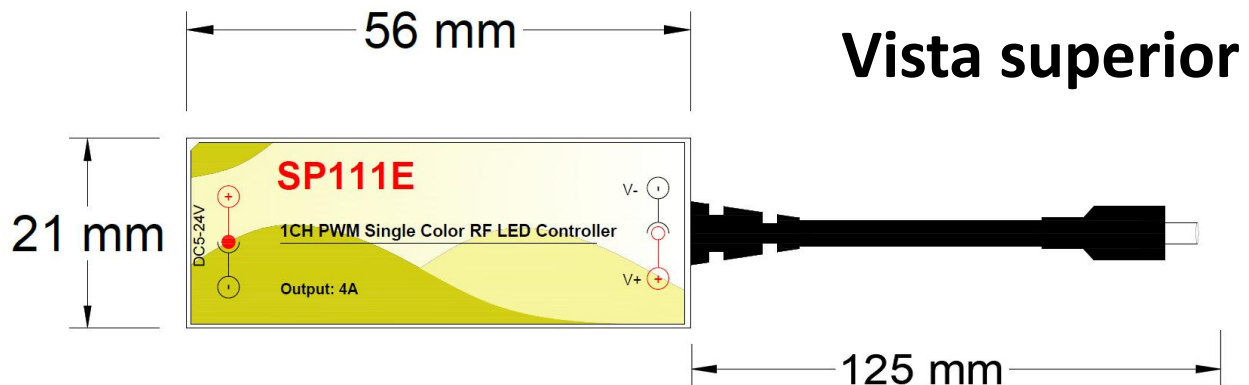

Dimensiones del control

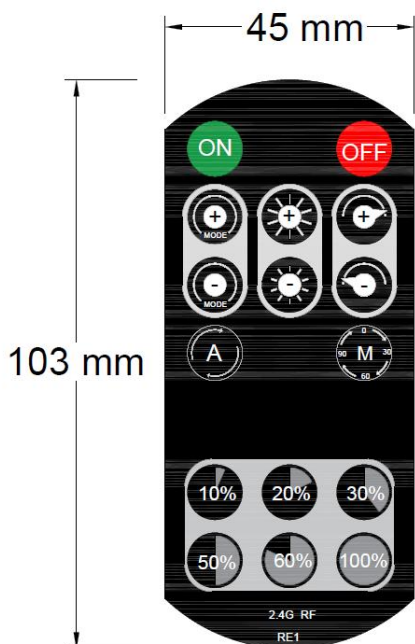

Vista lateral

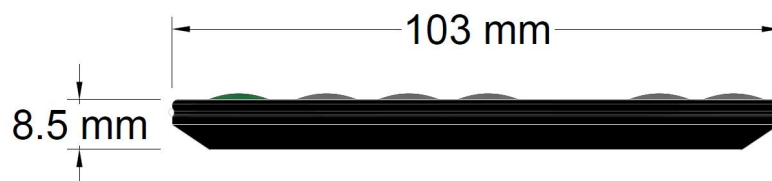

Nota: Requiere una batería CR2025 para funcionar. Este control incluye una batería de prueba, se recomienda colocar una batería nueva.

Vista superior

Funciones del control


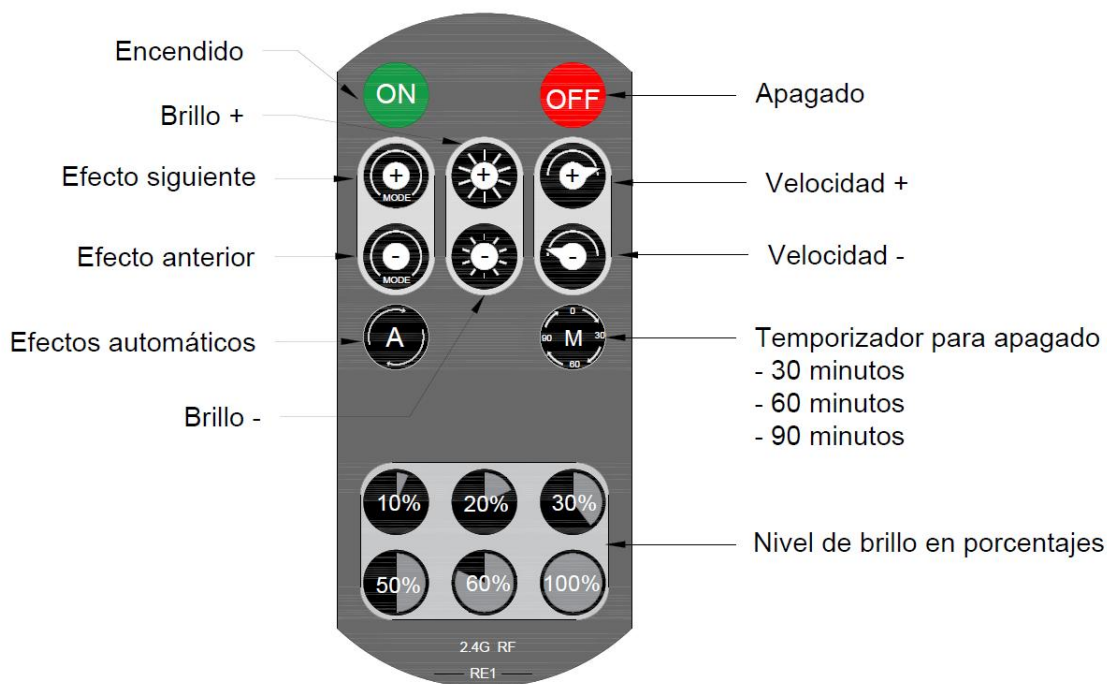


Diagrama de conexión

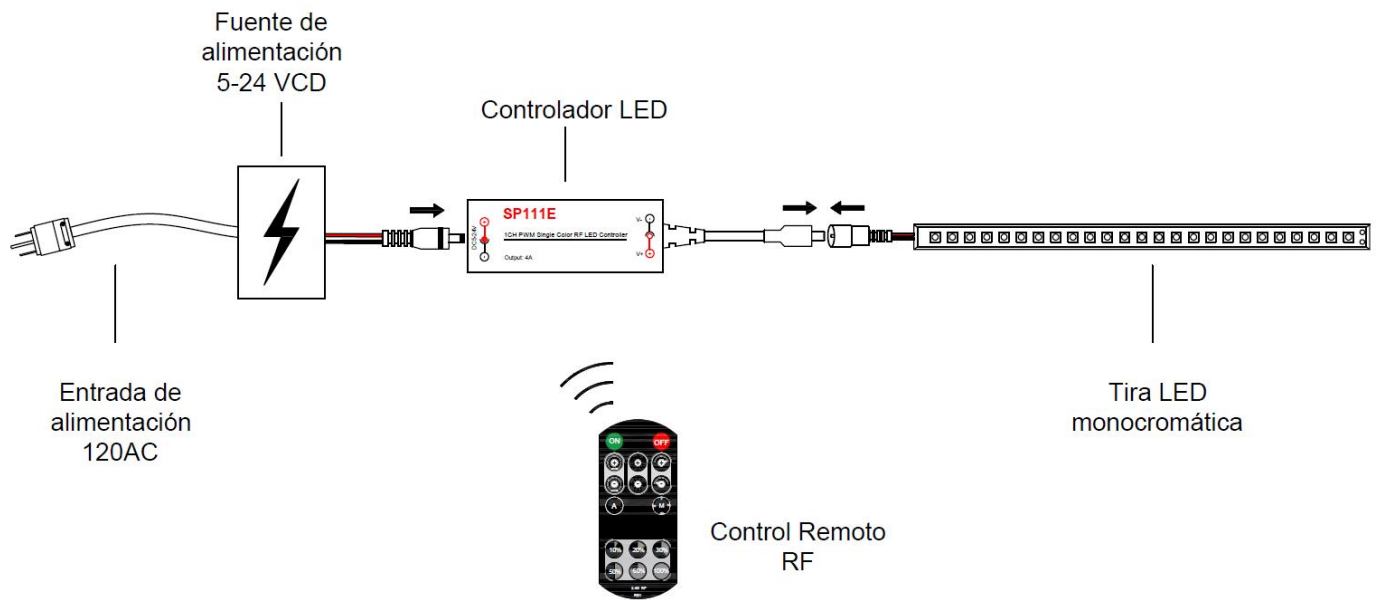

Nota: Si se requiere conectar una mayor cantidad de tira LED se recomienda utilizar un amplificador de señal monocromática [AMPLIFICADOR-MONO/MINI](#) cada cinco metros

Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

Ventas

📞 CDMX (0155) 5130 7210

📞 Guadalajara (0133) 3658 4059

📞 Monterrey (0181) 8375 4406

Proyectos iluminación

✉️ olarriva@agelectronica.com

📞 55 1320 5039

Soporte

✉️ jtrejo@agelectronica.mx

📞 55 3118 1655