

TERMOMETRO-K9/PRO

Termómetro infrarrojo con dispensador para uso en **exterior**.

Descripción de producto





Características




Medición de temperatura mediante termómetro infrarrojo



Precisión de ± 0.2 grados



Dispensador automático



3 métodos de instalación disponibles



Sistema de alarma ajustable entre 36 y 39 °C



Permite medición en el exterior



Medición **automática**

Con solo **acercar su mano** al sensor, el dispositivo desplegará la temperatura medida y podrá realizar la desinfección de manos.



Sistema de **alarma**

La alarma audible y visual se activa al medir una **temperatura elevada**, la cual se puede seleccionar entre 36 y 39°C.



Mayor **sensibilidad**

Precisión en la toma de la medición de ± 0.2 grados. Capaz de medir en interiores y **exteriores**.



Desinfección **automática**

La desinfección automática ayuda a evitar el contacto físico y así **prevenir contagios**. El tiempo de salida del spray se puede ajustar de 0.1 a 2 segundos.



Intercambio **sencillo**

Con los **botones de selección y navegación** se pueden intercambiar las unidades de temperatura ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$), el audio, el idioma, entre otros.



Adaptabilidad **ambiental**

Ideal para **controlar la temperatura y desinfección** en hospitales, escuelas, oficinas, fábricas, supermercados, estaciones de autobuses, aeropuertos, hoteles, exposiciones y restaurantes.

Diseño práctico

El lado lateral cuenta con una ventanilla transparente que permite **visualizar la cantidad de desinfectante**, para así añadir más líquido cuando sea necesario.





Gran **capacidad**

Dotado con un tanque con **capacidad para 1L** de solución desinfectante.



Contenido



Termómetro
K9PRO
con bandeja




Guía de uso



Cable USB
(1.8m)

Dimensiones mecánicas

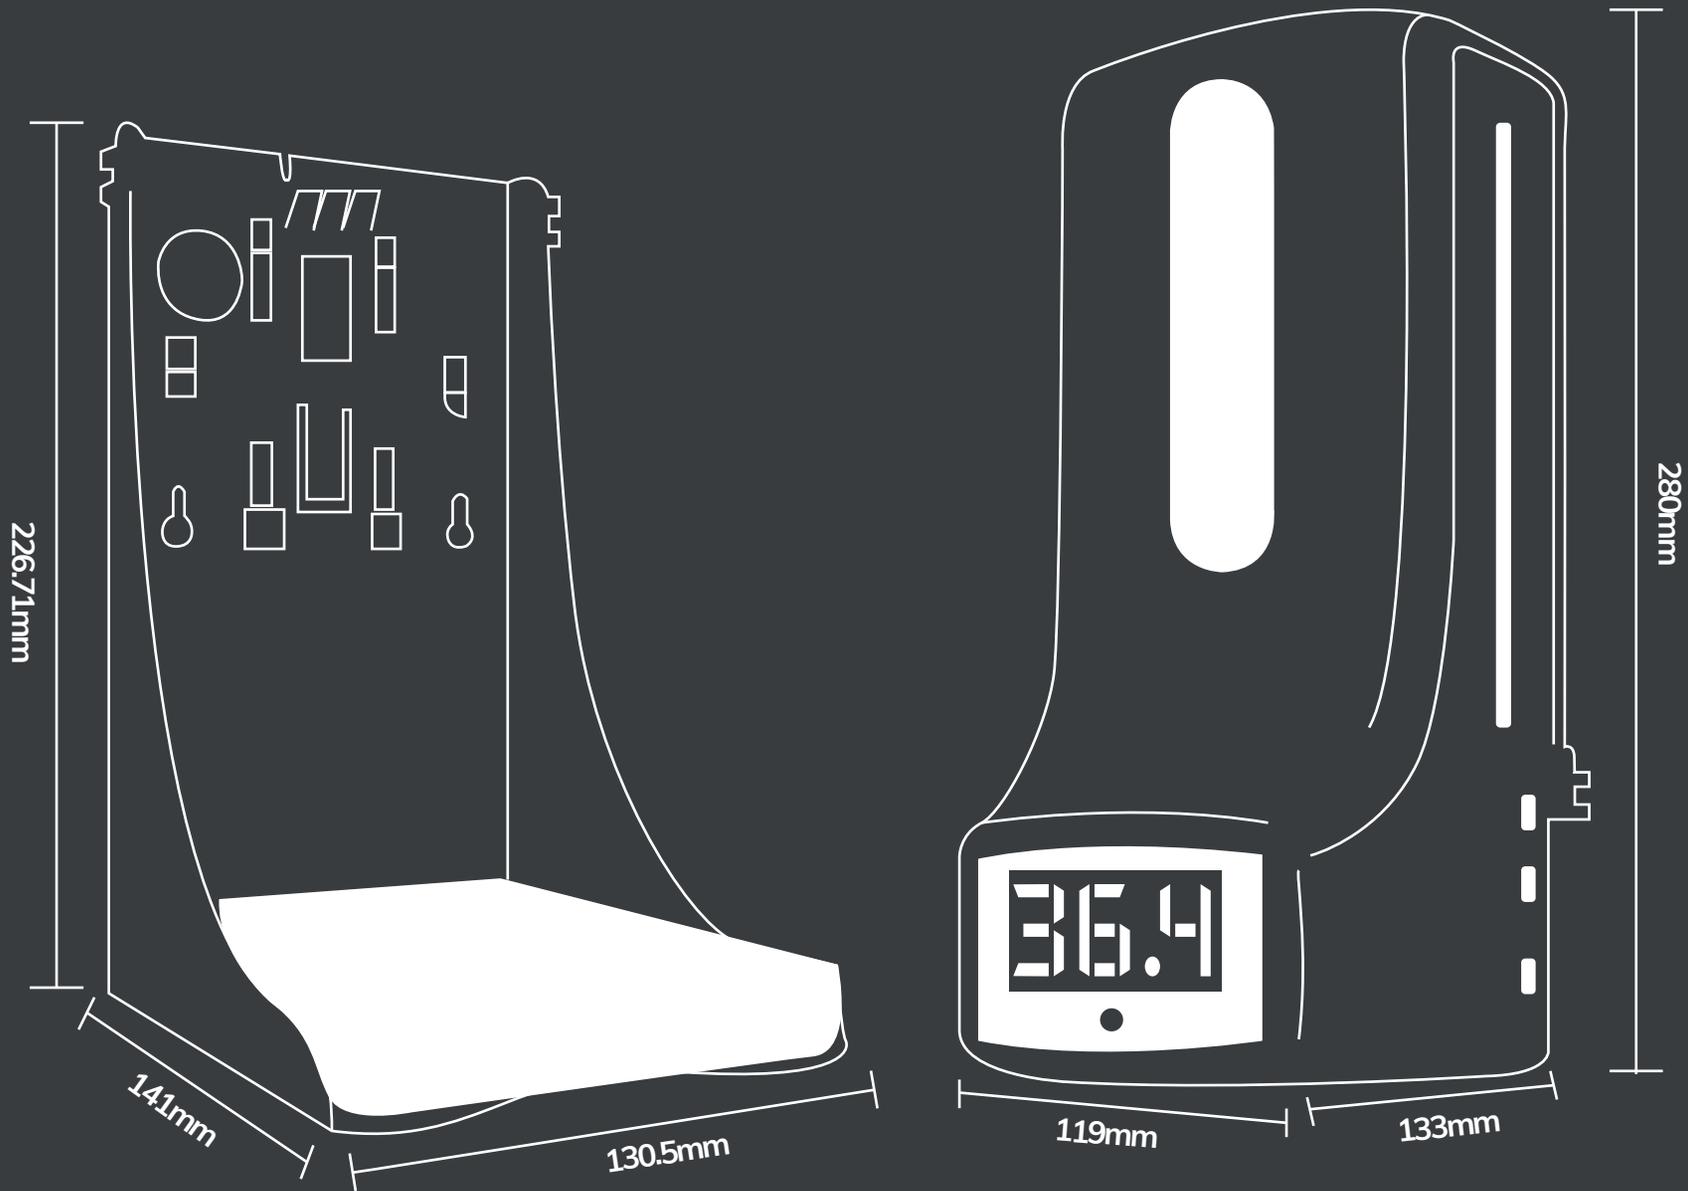

Datos técnicos

- **Precisión:** ± 0.2 grados.
- **Tipos de alarma:** Visual y audible (volumen y temperatura de activación ajustables 36-39°C).
- **Distancia de medición:** 5-10 cm.
- **Métodos de instalación:** En escritorio, montaje en superficie plana y en tripié, (incluye bandeja para evitar escurrimientos y adaptadores para tripié).
- **Temperatura de operación:** 10-40 °C (Recomendada de 15-35 °C).
- **Capacidad del tanque:** 1L.
- **Salida del dispensador:** Spray (tiempo de duración de salida ajustable 0.1-2 segundos).
- **Tiempo de respuesta:** 0.5 segundos.
- **Método de carga:** Cable USB o baterías.
- **Características eléctricas de entrada:** 5VCD 1.5A mediante cable USB a tipo C (incluido).
- **Características eléctricas de batería:** 4 baterías AA (no incluidas).
- **Peso:** 952g.
- **Dimensiones:** 119 x 133 x 280.
- **Rango de medición del sensor:** 0-50 °C.
- **Idiomas disponibles del audio:** Chino, inglés, coreano, portugués, español, japonés, italiano, alemán, francés, ruso, neerlandés y árabe.

