


NEW UT-343A **UNI-T®**
Medidor de espesor de recubrimientos

El UT-343A, se utiliza para medir el espesor de láminas con recubrimientos y enchapadas en metales ferrosos y no ferrosos. Puede medir espesores de recubrimiento de hasta 1750 μm . Se utiliza en la industria manufacturera, industria de procesamiento de metales, industria química, control de calidad, laboratorios, talleres, etc.

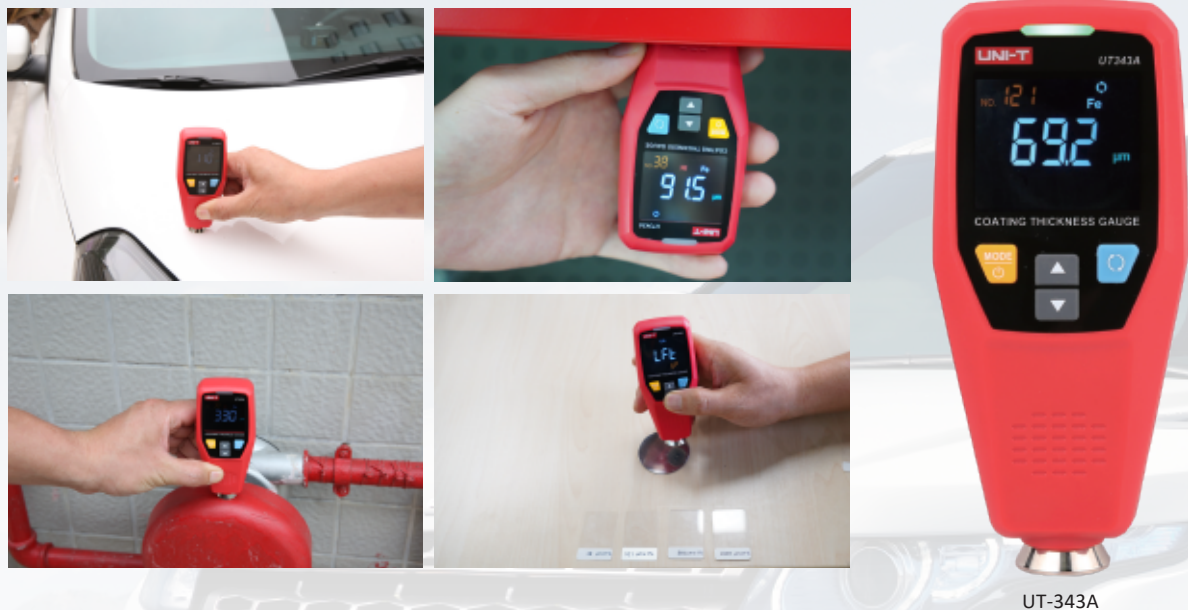

UT-343A

Especificaciones	Rango
Certificados	CE, UKCA
Rango de medición	0~1750 μm
Precisión	$\pm(3\%H+1)\mu\text{m}$
Métodos de medición	Simple / continuo
Modo de medida	MAX/MIN/AVG
Tipo de metal	Ferroso / no ferroso

Características	
Tipo de pantalla	Pantalla EBTN
Control de brillo de la pantalla	✓
Pantalla giratoria	✓
Conversión de unidades	$\mu\text{m}/\text{mil}$
Alarma LED	✓
Almacenamiento de datos	199 grupos
Apagado automático	✓
Indicación de batería baja	✓

Características generales	
Características de alimentación	2 pilas tipo LR03 de 1.5 V
Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	Aproximadamente 111g
Dimensiones del producto	117mm x 53mm x 37mm
Accesorios	Sustrato ferroso, sustrato no ferroso, manual en inglés
Embalaje	Caja