


NEW UT-343A **UNI-T®**
Medidor de espesor de recubrimientos

El UT-343A, se utiliza para medir el espesor de láminas con recubrimientos y enchapadas en metales ferrosos y no ferrosos. Puede medir espesores de recubrimiento de hasta 1750 µm. Se utiliza en la industria manufacturera, industria de procesamiento de metales, industria química, control de calidad, laboratorios, talleres, etc.

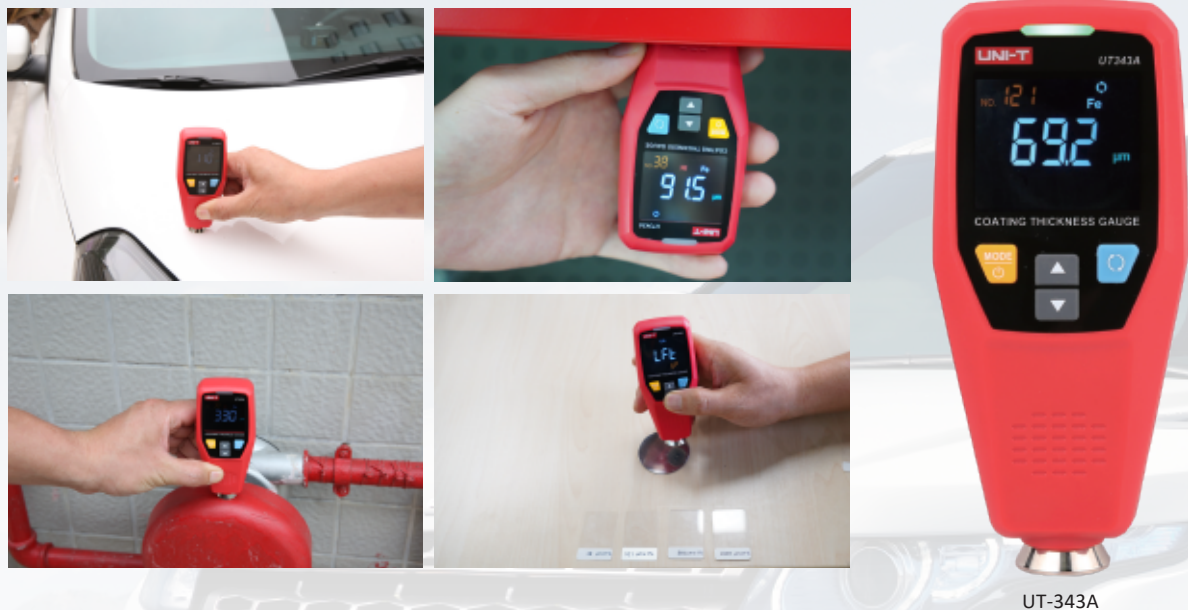

Especificaciones	Rango
Certificados	CE, UKCA
Rango de medición	0~1750µm
Precisión	±(3%H+1)µm
Métodos de medición	Simple / continuo
Modo de medida	MAX/MIN/AVG
Tipo de metal	Ferroso / no ferroso

Características	
Tipo de pantalla	Pantalla EBTN
Control de brillo de la pantalla	✓
Pantalla giratoria	✓
Conversión de unidades	µm/mil
Alarma LED	✓
Almacenamiento de datos	199 grupos
Apagado automático	✓
Indicación de batería baja	✓

Características generales	
Características de alimentación	2 pilas tipo LR03 de 1.5 V
Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	Aproximadamente 111g
Dimensiones del producto	117mm x 53mm x 37mm
Accesorios	Sustrato ferroso, sustrato no ferroso, manual en inglés
Embalaje	Caja

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:
<https://meters.uni-trend.com/download/ut343a-user-manual/?wpdmdl=8435&refresh=62c86abc3c5db1657301692>