


CONVERTIDOR DC-DC SALIDA AJUSTABLE (1.25V-36V, 5A) ENTRADA (4V-38V) - (OKY3502-3)

XL4015-DC-DC-MODULE



Productos
evaluados por
**ingenieros
calificados**

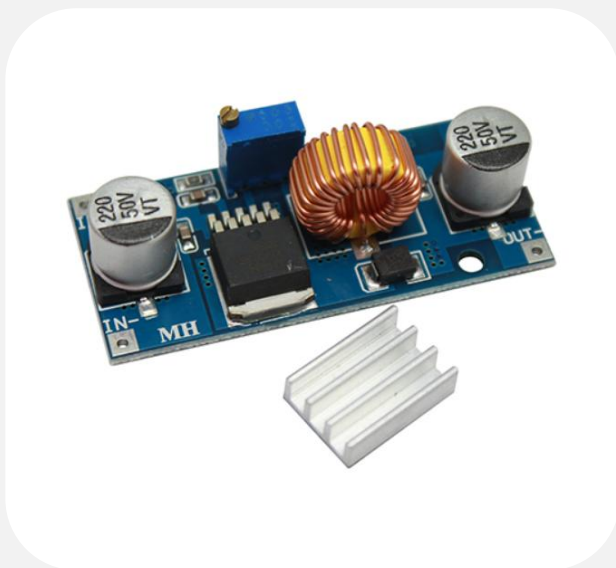

**Garantía y
seguridad** en
cada producto



Experiencia de
compra en la
calidad como
sello distintivo

Descripción

Convertidor DC/DC salida ajustable (1.25V-36V, 5A), con entrada(4V-38V) XL4015.

Características

- Voltaje de entrada: 4V - 38V
- Voltaje de salida: 1.25V - 36V (ajustable)
- Corriente de salida: 0 - 5A
- Potencia de salida: 75 W (más de 50W, agregue disipador de calor)
- Frecuencia de funcionamiento: 180KHz
- Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 85°C
- Eficiencia de conversión: <96%
- Protección contra cortocircuitos: Sí (corriente límite 8A)
- Tamaño: 54x23x18mm

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Ing. Luis Eduardo Dorantes Solís

Revisó

Ing. Victor Javier Sánchez Ramírez

Fecha

28/05/2025

