


KIT DE 12 BARRAS BACKLIGHT LG 50" TIPO 3L1+3R1+3L2+3R2

KIT-LG-50-LR



Descripción

El KIT LG 6916L-1272A se conforma de cuatro barras(R1 , L1 , R2 , L2) especiales para la iluminación de pantallas Backlight compatibles con televisores de la marca LG de 50 pulgadas, cada barra cuenta con 5 LED's SMD3528 con óptica especial y un ángulo de apertura de 120°, PCB de aluminio de 50 cm de largo x 1.2 de ancho para R1, 49.3 cm de largo x 1.2 cm de ancho para L1, dando una longitud total de 99.3 cm y 52.8 cm de largo x 1.2 cm de ancho para R2 y 46.7 cm de largo x 1.2 cm de ancho para L2 dando una longitud total de 99.5 cm, la unión de las barras es por medio de un conector tipo clip.

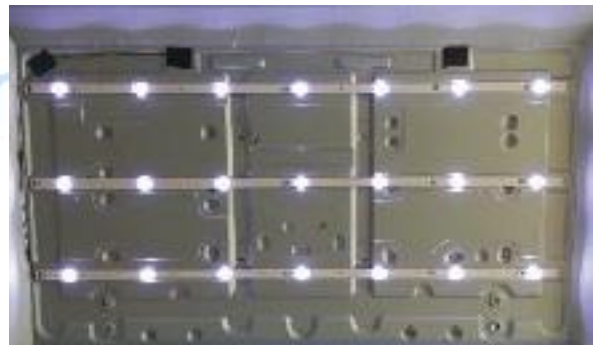

Especificaciones

Parámetros / Barra	R1	L1	R2	L2	R1+L1	R2+L2
Voltaje LED	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	-	-
Voltaje Barra	16V	16V	16V	16V	32V	32V
Corriente	300mA	300mA	300mA	300mA	300mA	300mA
Ángulo de apertura	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Grosor PCB de Aluminio	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Dimensiones	50x1.2cm	49.3x1.2cm	52.8x1.2cm	46.7x1.2cm	99.3cm	99.5cm

Recomendaciones.

IMPORTANTE: muchos modelos utilizan diferentes conjuntos de barras LED. Por favor compare las barras de su televisor con las barras de la imagen y los diagramas de este PDF antes de realizar su compra.

Modelos de TV de 50" compatibles con las barras LED:

LG

50LA6134-ZB	50LA6208-ZA	50LA620S-ZA	50LA620V-ZA	50LA6218-ZD	50LA621S-ZD
50LA621V-ZD	50LA616V-ZG	50LN5707-ZA	50LN5708-ZA	50LN570R-ZA	50LN570S-ZA
50LA615V-ZF	50LA615V-ZE	50LA615V-ZB	50LA6136-ZB	50LA613S-ZB	50LA613V-ZB
50LA613V-ZF	50LA613V-ZG	50LA6150-ZB	50LA6154-ZB	50LA6156-ZB	50LA615S-ZA
50LA615S-ZB	50LA615V-ZA	50LN570U-ZA	50LN570V-ZA	50LN5708-ZE	50LN6108-ZB
50LN610S-ZB	50LN610V-ZB	50LN6138-ZB	50LN613S-ZB	50LN613V-ZB	50WL30MS-D
50LN578V-ZE	50LN578S-ZE	50LN5788-ZE	50LN570S-ZE	50LN570V-ZE	50LN5758-ZE
50LN575S-ZE	50LN575V-ZE	50LN5757-ZE	50LN575R-ZE	50LN575U-ZE	50LN5778-ZK
50LN577S-ZK	50LN577V-ZK	50LN5750-UH	BUSYLJR	50LN5750-UH	BCCYLJR

50LN5400-CA	50LA6208S	50LN578	50LN575S	50LN5758	50LN578S
50LN578V	50LN5788	50LN570S	50LN570V	50LA6205-UA	BCCYLJR
BCCYLHR	50LN5310-UB	BCCYLJR	50LN5400-UA	BUSYLJR	50LN5400-UA
BUSYLHR	50LA6200-UA	BUSYLJR	50LN5700-UA	50LN5700-UH	BUSYLJR
50LN5700-UH	BCCYLHR	50LN5700-UH	BCCYLJR	50LN5100-UB	BUSYLHR
50LN5100-UB	BUSYLJR	50LN5100-UB	BUSYLMR	50LN5600-UI	BUSYLHR
50LN5200-UB	BUSYLJR	50LN5708	50LN613V	50LN613S	50LN540B-ZA
50LN540R-ZA	50LN540S-ZA	50LN540U-ZA	50LN540U-ZB	50LN541U-ZB	50LN540V-ZA
50LN541V-ZC	50LN550V-ZD	50LA613S-ZA	50LA613V-ZA	50LN5406-ZA	50LN5405-ZA
50LN5404-ZA	50LN6138	50LA620S	50LA620V	50LA6208	50LN540S
50LN540V	50LA6230	50LN540	50LA6200	50LN5400-ZA	50LN5403-ZA
50LA6130-ZB					

Panasonic

TX-L50B6B	TX-L50BL6E	TX-L50BL6B	TX-L50B6E	
-----------	------------	------------	-----------	--

Toshiba

50L4353D	50L1350UC	50L3400U	50L1350U	50L2300U	
----------	-----------	----------	----------	----------	--

Vizio

E500I-A0	LATKNTBP	E500I-A0	LATKNTAP	E500I-A0	LAQKNTAP
E500I-A0	LAUKNTAN	E500I-A0	LAUKNTAP	E500I-A0	LATKORAP
E500D-A0	LATKORAP	E500D-A0	LAQKORAP		

El Kit incluye:

- 3 barras tipo R1 de 5 LED's, 3 barras tipo L1 de 5 LED's
- 3 barras tipo R2 de 5 LED's, 3 barras tipo L2 de 5 LED's


La garantía del Kit es de 180 días.

Diagrama de conexión

La entrada de alimentación de la lámpara es por el conector tipo clip de la barra R1.

Conexión en Serie

Voltaje total del KIT: 64V

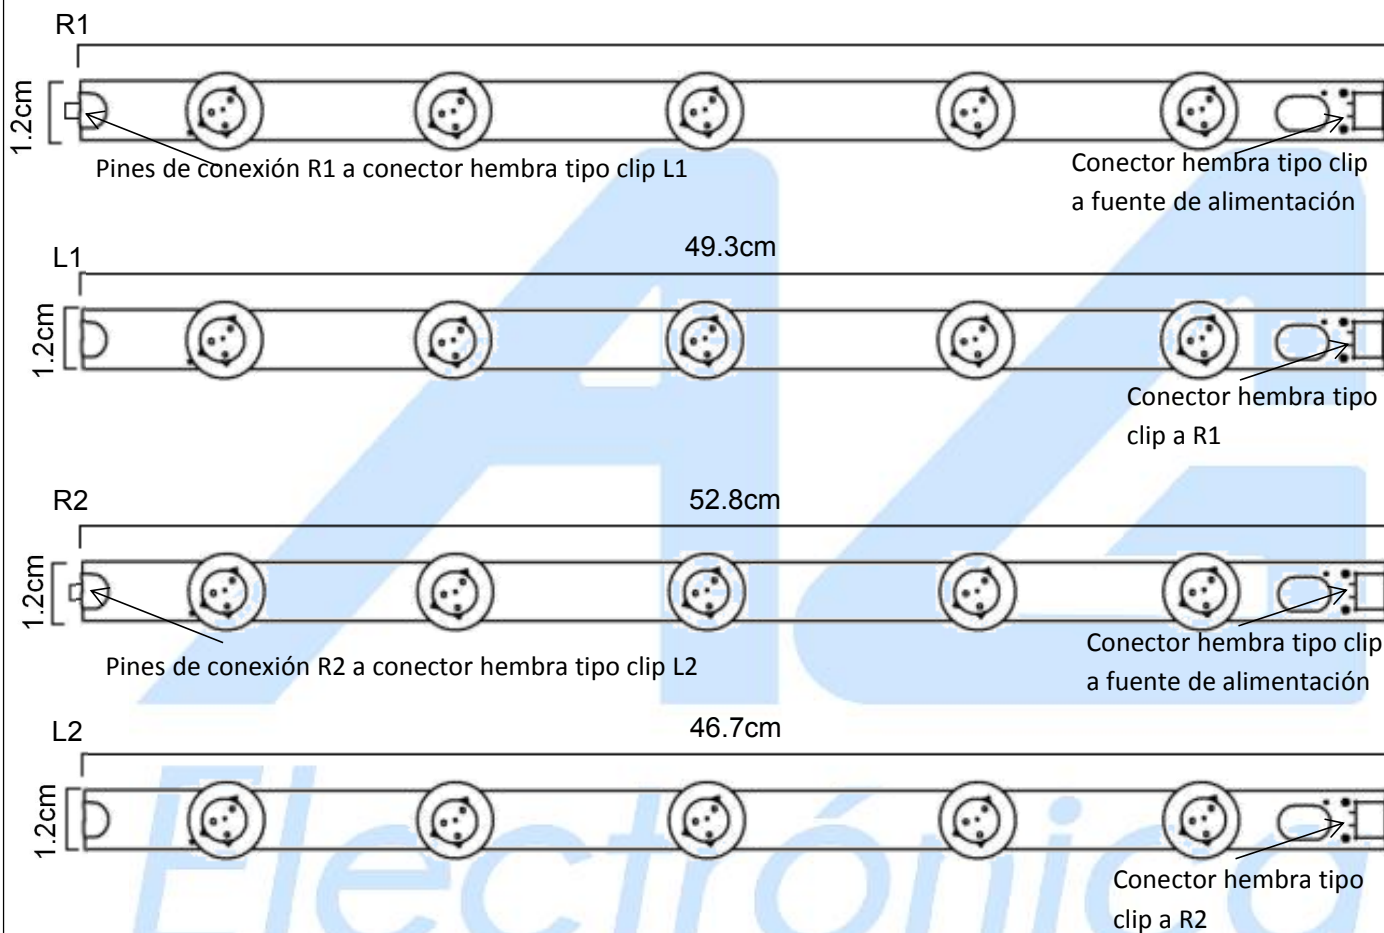

¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com/	ESCALA: N/A REALIZÓ: FV REV: EQS
TOLERANCIA: N/A	KIT DE 12 BARRAS BACKLIGHT LG 50 TIPO 3L1+3R1+3L2+3R2		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 09/04/2019	No. Parte: KIT-LG-50-LR	