

# MADRIX KEY

## MADRIX-START-KEY

### Características:

- Universos: 2.
- Canales DMX: 1024.
- Comunicación: DMX y Art-Net.
- Sistemas operativos soportados: Windows 10, Windows 11.
- Version de madrix soportada: Madrix 5.
- Entrada: USB.
- Dimensiones: 25.4 x 20.32 x 7.62 cm.




## Requerimientos para software Madrix 5.


Requerimientos minimos	Windows 11	Windows 10
Sistema Operativo	Windows 11	Windows 10
Arquitectura	64 bits	64 bits
Procesador	Superior a 2 GHz de velocidad	Superior a 2 GHz de velocidad
Graficos	DirectX12	OpenGL 2.1
RAM	4 GB	2 GB
Espacio de disco duro	1 GB libre	1 GB libre
Tarjeta de conexión a internet	Necesaria en caso de ocupar Art-Net	Necesaria en caso de ocupar Art-Net
USB 2.0	Necesario para la llave	Necesario para la llave

# Proceso de instalación software Madrix


1. Descargar el software Madrix 5. Link  
(<https://www.madrix.com/support/download>)

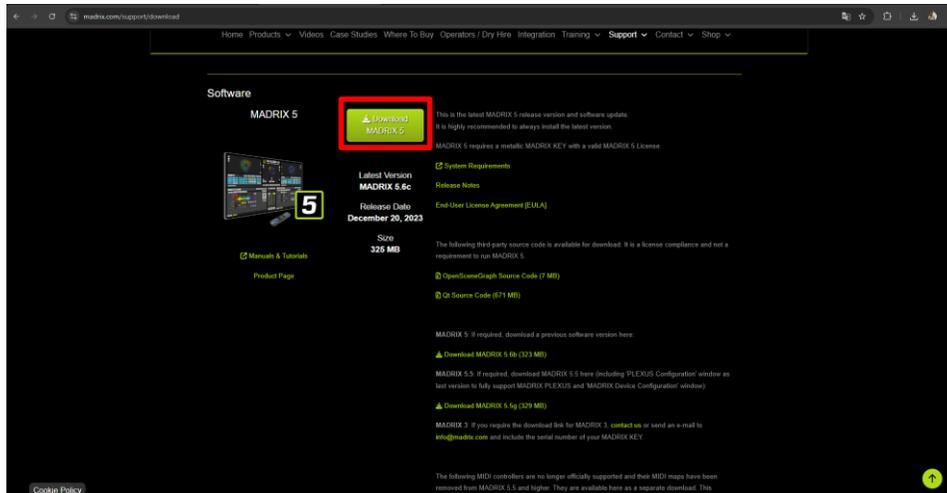

2. Ejecutar la descarga.

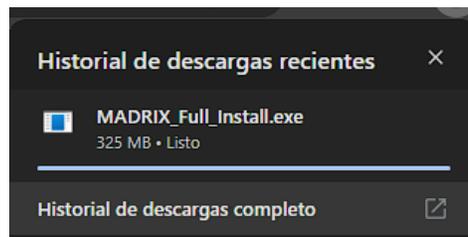

3. Seleccionas el idioma de tu preferencia.

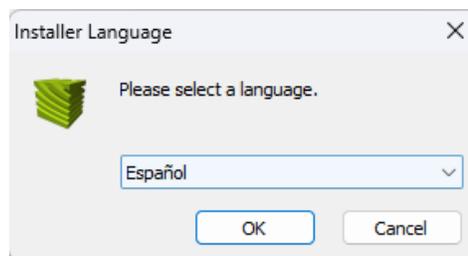


# Proceso de instalación software Madrix


4. Dar en siguiente para continuar con la instalación.



5. Aceptar los acuerdos de licencia.

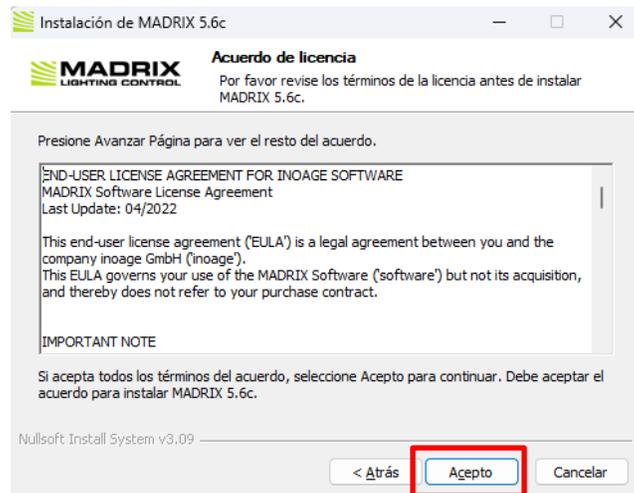


6. Seleccionamos los drivers que queremos instalar y su configuración.

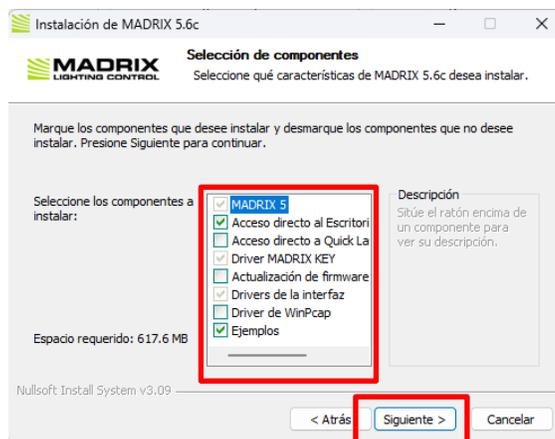


# Proceso de instalación software Madrix

7. Seleccionamos la carpeta de instalación para guardar datos.

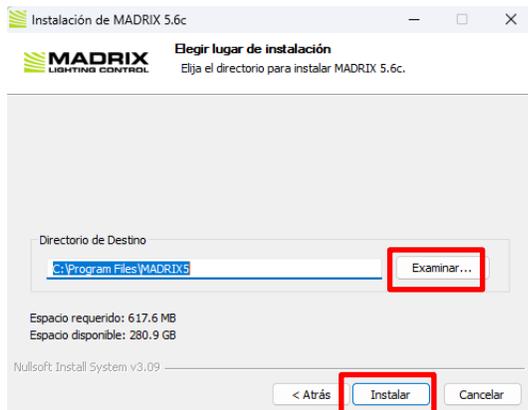


**Nota.** Se recomienda guardar los datos en la carpeta especificada por madrix.

8. Esperamos a que se instale el software.

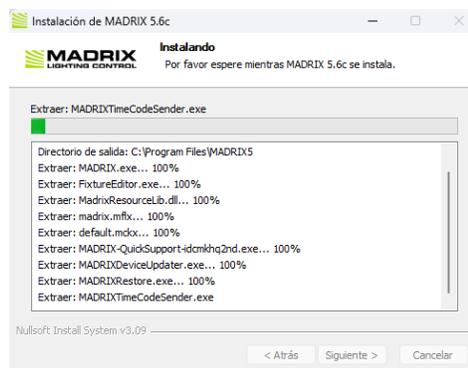


9. Durante la instalación nos saldrán avisos para instalar los drivers, deberemos instalarlos para no tener problemas.

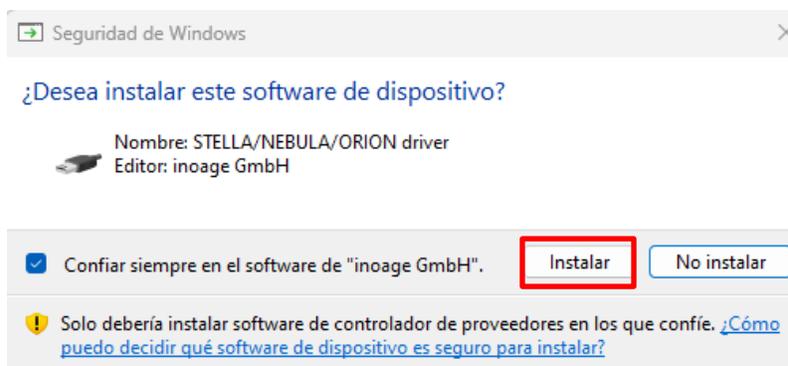


# Proceso de instalación software Madrix

10. Una vez finalizada la instalación, daremos siguiente y quedará instalado el software.

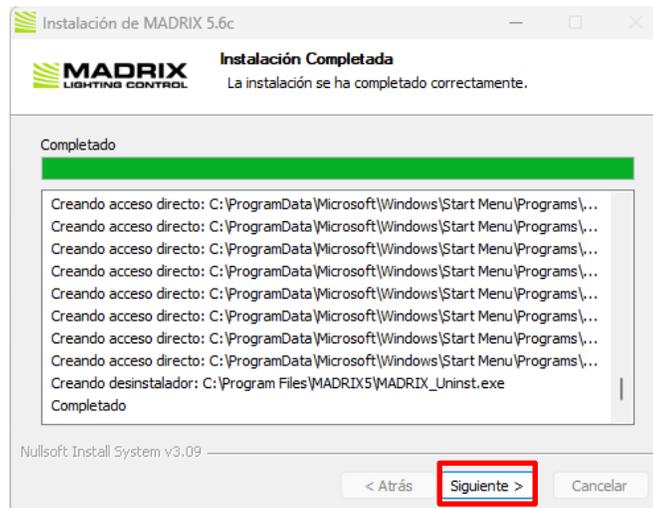

11. Daremos en "Terminar" y ejecutaremos Madrix.

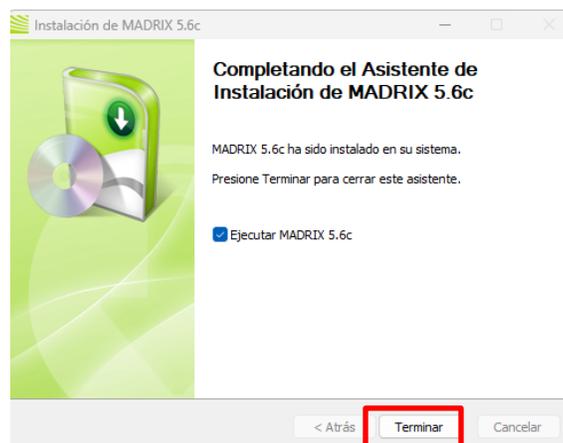


12. Por último ingresamos el Madrix Key por medio de USB y Madrix lo detectará automáticamente.

La key debe estar conectada mientras se usa el programa, de lo contrario, madrix no detectará que se tiene una versión de paga.

**Nota.** En caso de no ser detectado, dejamos la USB de Madrix Key conectada y reiniciamos el programa Madrix.

# Activación Madrix Key

1. Insertar la Madrix Key.
2. Ingresar al programa Madrix 5.
3. Ir a la pestaña “Ayuda” – “Madrix Key” – “Activar Madrix Key”

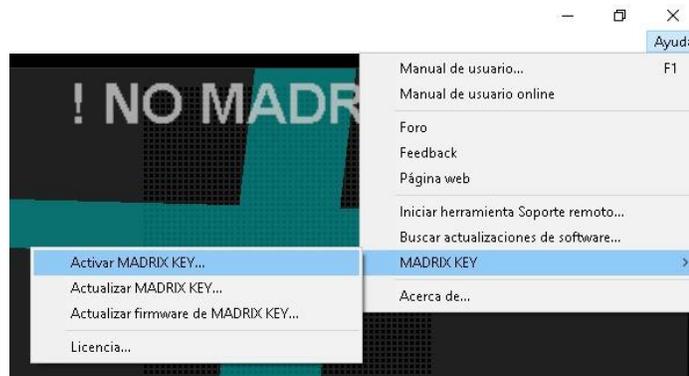

4. Nos redirigirá a una página de Madrix en la cual debemos poner nuestro ticket que se conforma de la siguiente manera “XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX” una vez ingresado el ticket daremos en “Next”.



**Nota.** El número de ticket se enviará a su correo, en caso de no recibirlo contactar a soporte.

5. Una vez realizado esto, comenzará a detectar nuestra Madrix Key y la activará.
6. Para comprobar que ya está activada al finalizar, nos saldrá el status de nuestra Madrix key, que está activada y su hora y fecha de activación.

Name	Activated On	MADRIX KEY	Status
MADRIX 5 start	2024-07-29 15:11:16	3-7107511	Activated

# Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

## Ventas

- ☎ CDMX (0155) 5130 7210
- ☎ Guadalajara (0133) 3658 4059
- ☎ Monterrey (0181) 8375 4406

## Proyectos

- ✉ [itrejo@agelectronica.com](mailto:itrejo@agelectronica.com)
- ☎ 55 3118 1655