

CONTROLADOR LED SP668E



Controlador LED RGB para tira digital con control RF

Características:


- Voltaje de entrada 5-24 VCD.
- Canales de salida: 1 canal.
- Señal de salida: Señal SPI.
- Cantidad de pixeles: 600.
- Control: Control remoto 2.4G RF y App BalanX
- Distancia de control: Hasta 30 metros sin obstáculos.
- Versión de la aplicación: iOS 10.0 o mayor y Android 4.4 o mayor.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C.
- Protección IP: IP20 (interior).
- Material: Plastico.




Dimensiones del controlador

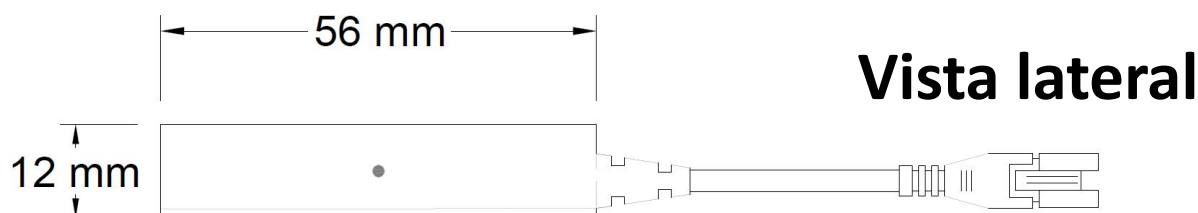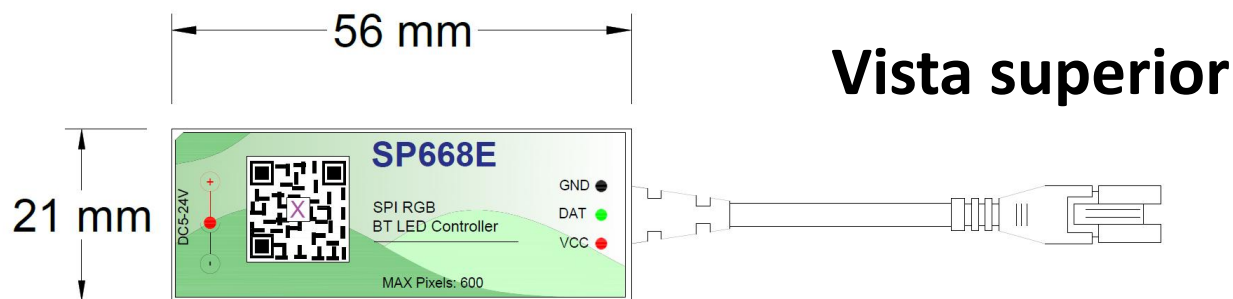

Dimensiones del control

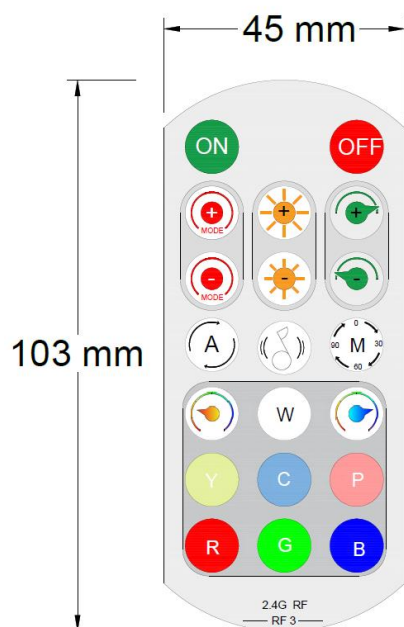

Vista lateral

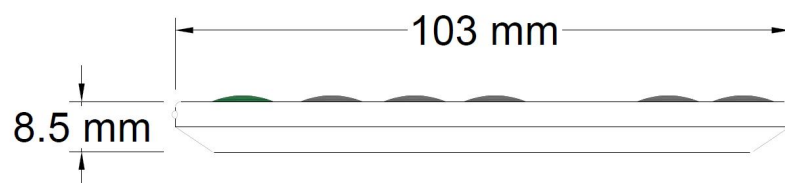

Nota: Requiere una batería CR2025 para funcionar. Este control incluye una batería de prueba, se recomienda colocar una batería nueva.

Vista superior

Funciones del control


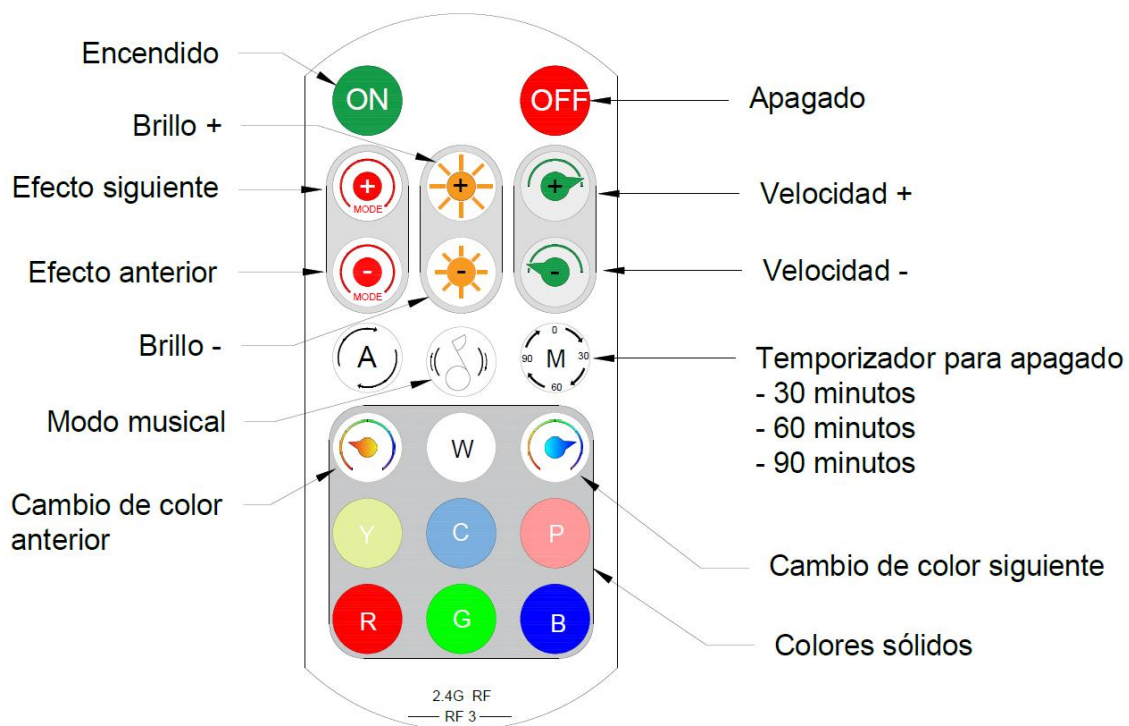


Diagrama de conexión

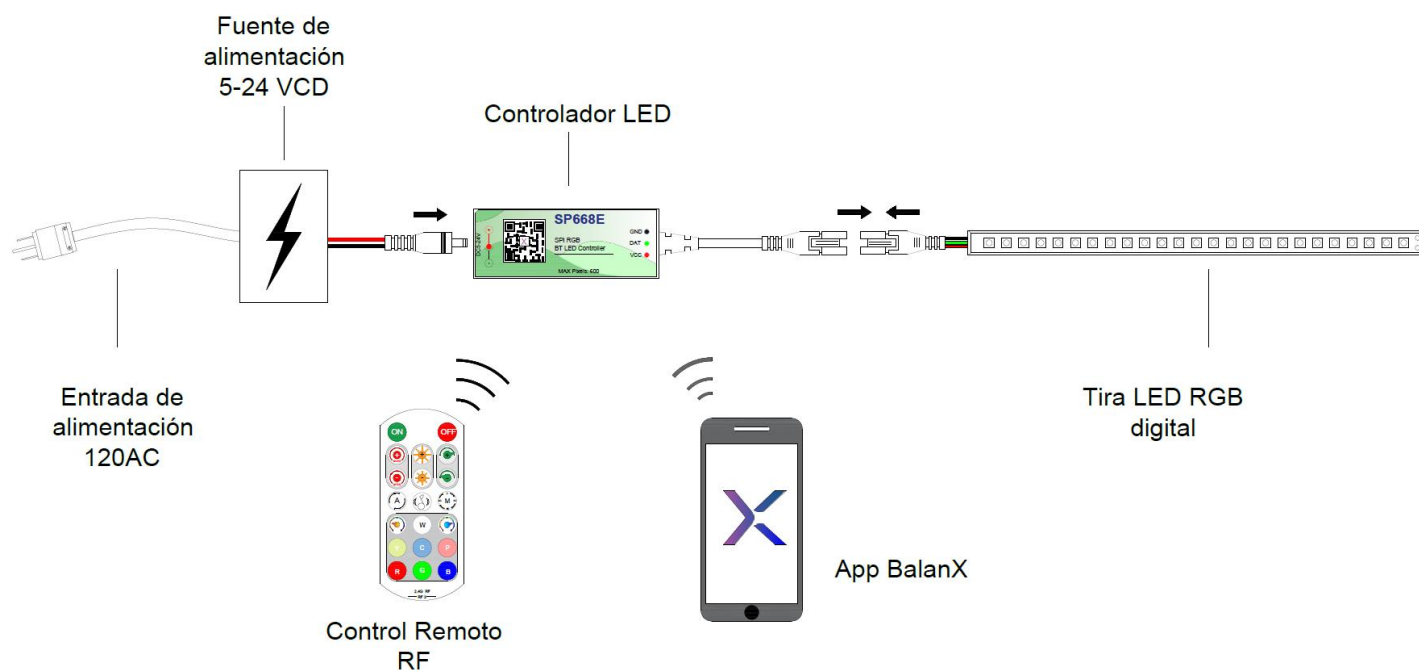


Nota: Para manipular los colores, intensidad de brillo, velocidad, etc. puedes utilizar el control remoto incluido o utilizar la App BalanX.

Configuración con la APP

1. Descargar la aplicación BlanX escaneando el QR sobre el controlador o busca la aplicación en App Store o Google Play .



2. Agrega un dispositivo “+” y “Add device

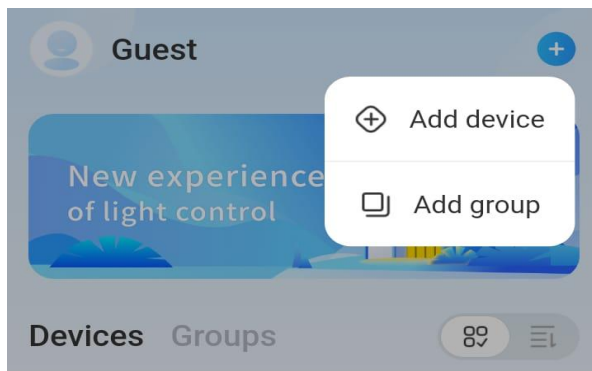


3. Selecciona el controlador SP668E.

← Add device Manually




Searching nearby devices...


Place the phone as close to the target device as possible.




4. Calibra los colores de tu tira LED en las configuraciones en el icono  ubicada en la esquina superior derecha. 💧 “Color Correction” selecciona el botón correspondiente al color que semuestra en el LED.

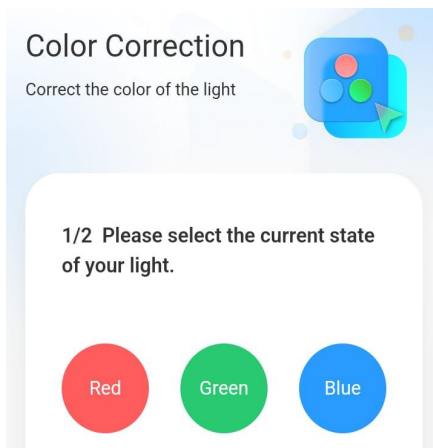

5. Control dinámico de efectos:

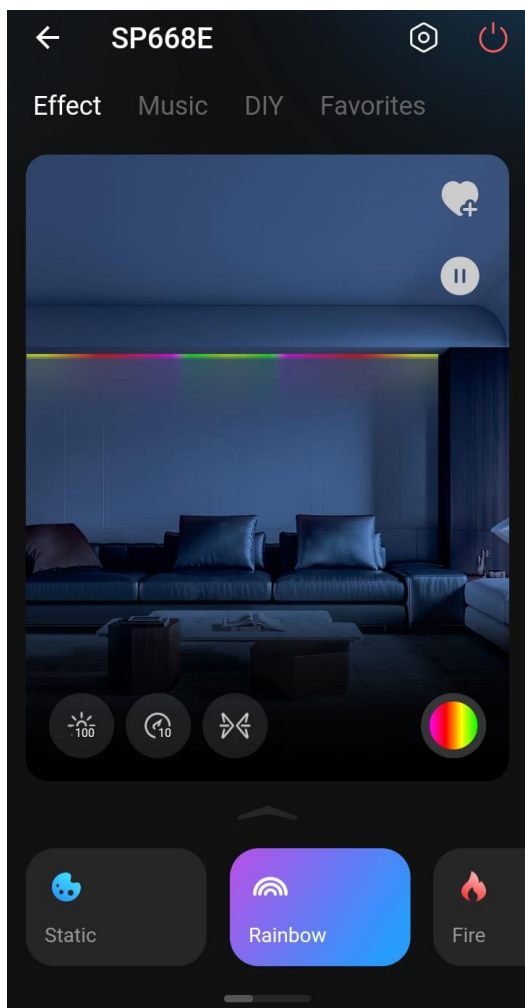


▪ Seleccionar efectos dinámicos

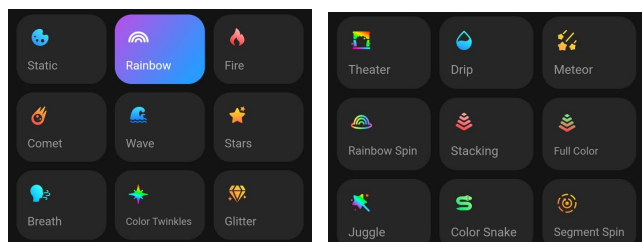


Dentro de la interfaz podrás:

▪ Ajustar el brillo



▪ Ajustar la velocidad



▪ Cambiar la dirección del efecto




▪ Configurar el color gradiente



▪ Utilizar colores sólidos




6. Control efectos musicales:

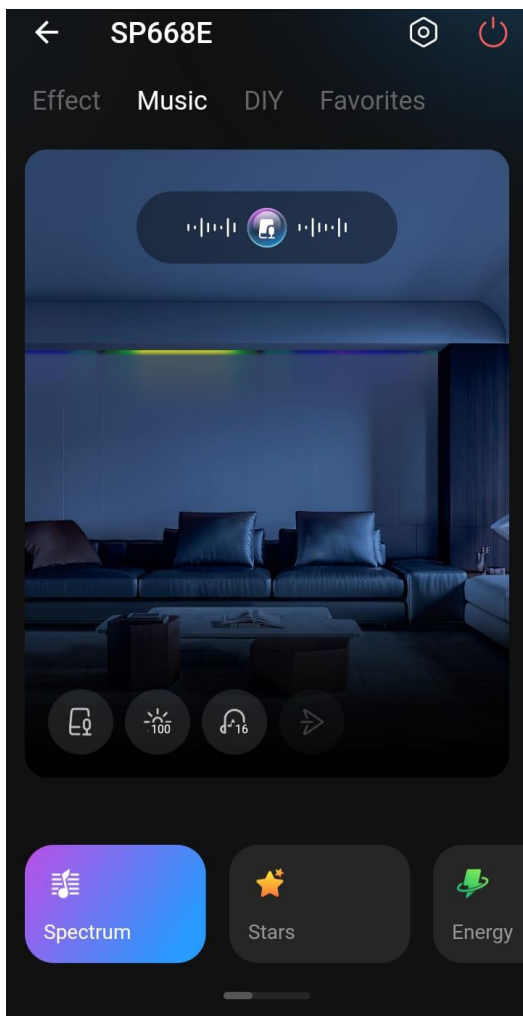


Dentro de la interfaz podrás:


- Métodos de colección de música




- Ajustar la sensibilidad




- Ajustar el brillo



- Da click en los íconos para seleccionar un efecto musical

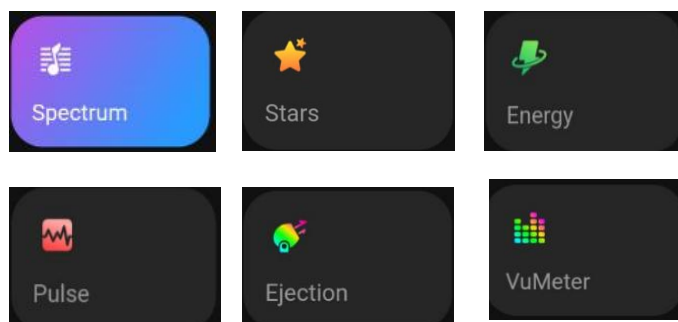


7. Efectos DIY:

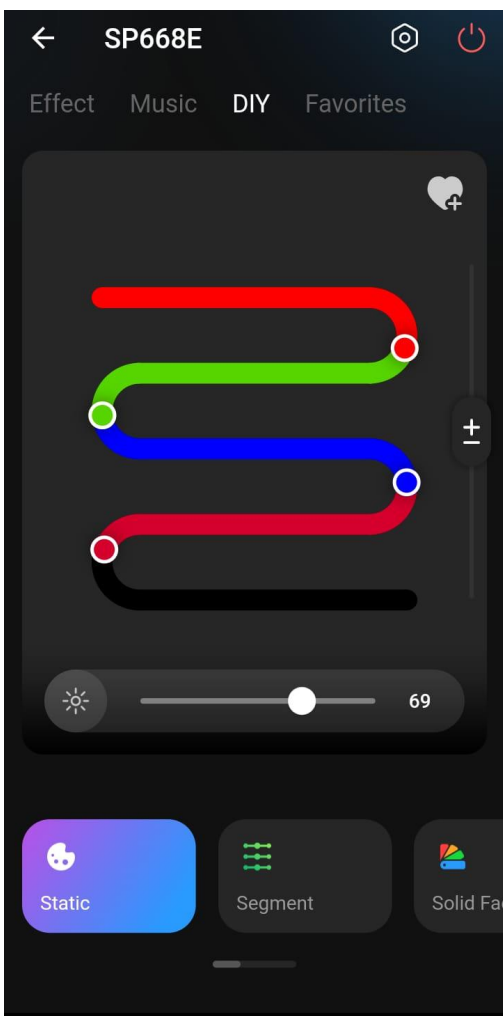


Dentro de la interfaz podrás:

- Ajustar la velocidad




- Seleccionar un color sólido o gradiente




- Ajustar la dirección del efecto



- Da click en el ícono para seleccionar un efecto DIY

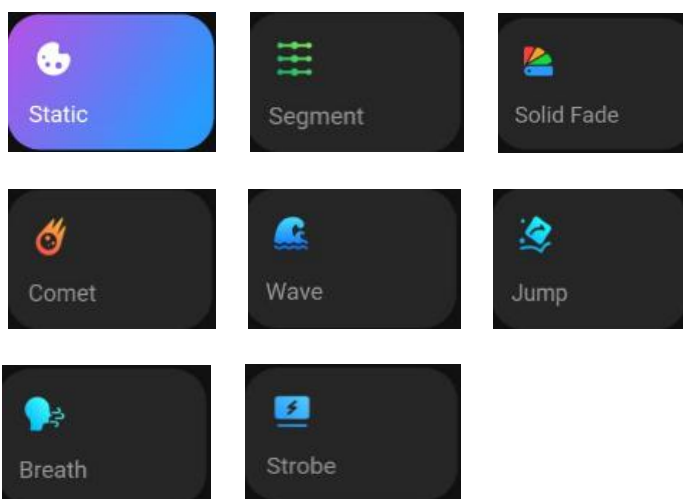

8. Efectos favoritos:

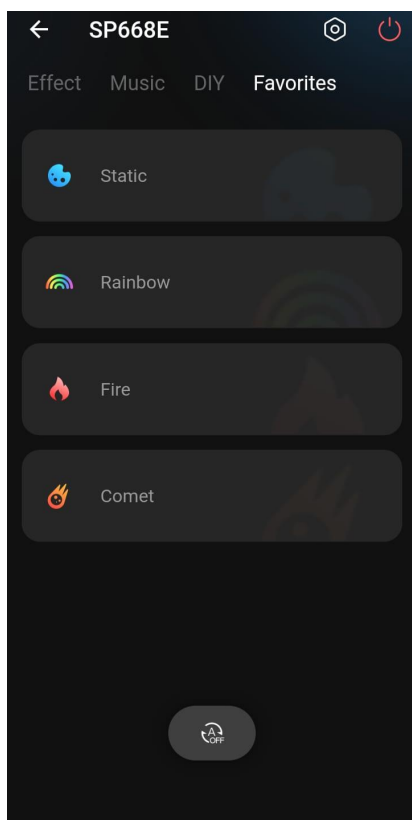

En la parte superior de la pantalla de cualquier efecto, haga clic en el icono  para agregar el efecto actual a la lista de favoritos

Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

Ventas

-  CDMX (0155) 5130 7210
-  Guadalajara (0133) 3658 4059
-  Monterrey (0181) 8375 4406

Proyectos iluminación

-  olarriva@agelectronica.mx
-  55 1320 5039

Soporte

-  jtrejo@agelectronica.mx
-  55 3118 1655