



Tiras LED Flexibles COB


FSL-COB-WW2640-N/W
FSL-COB-NW2640-N/W
FSL-COB-W2640-N/W

Beneficios:

- Iluminación libre de puntos.
- 2640 LEDs por rollo.
- Bajo consumo de potencia.
- Longitud total de 5 metros.
- Línea de corte cada 7.58 mm



Colores PCB disponibles



Blanco (W)

Datos técnicos

Parámetros	FSL-COB-WW2640-N/W	FSL-COB-NW2640-N/W	FSL-COB-W2640-N/W
			
Color	Blanco cálido	Blanco neutro	Blanco puro
Voltaje (V)	12	12	12
Corriente (A)	1.56	1.48	1.49
Potencia (W)	18.72	17.76	17.88
Flujo luminoso total (lm)	1700-1800	1800-1900	1900-2000
Eficacia (lm/W)	93.5	104.2	109.1
Temperatura de Color (K)	2500-2700	3900-4100	5800-6000
Número de LEDs por rollo	2640	2640	2640
Número de LEDs por metro	528	528	528
Longitud total	5 metros	5 metros	5 metros
Línea de corte	Cada 7.58 mm	Cada 7.58 mm	Cada 7.58 mm

Dimensiones


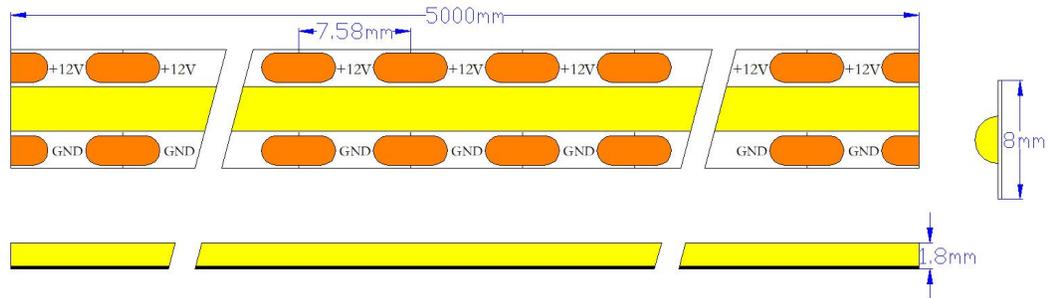


Diagrama de conexión



NOTA: Para conexiones con tramos de tira mayores a 5 metros, se recomienda realizar una retroalimentación cada 5 metros.

Accesorios sugeridos

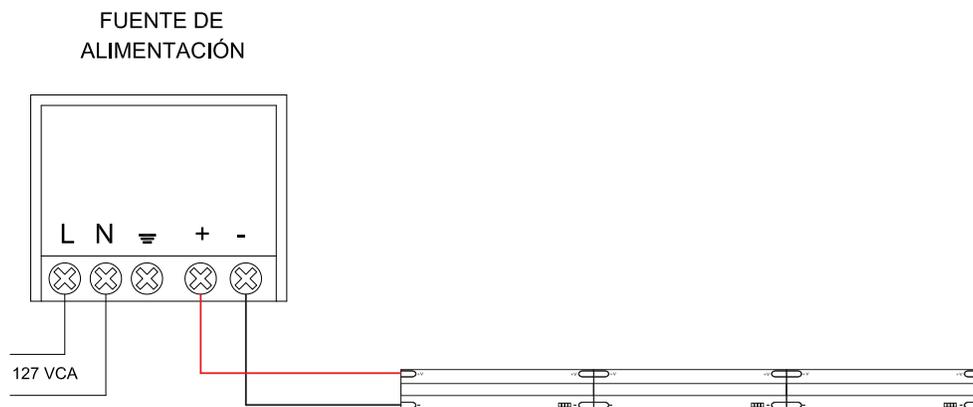

CONTROLADOR-MONO/NANO-RF



CONTROLADOR-MONO/MINI

Aplicaciones



Retail



Iluminación decorativa