

BAR-10UR: BARRA 10 LEDS ROJO ULTRA BRILLANTE



Descripción

Barra de LEDs rojos ultra brillantes de 25.4 x 10.16 mm de 20 pines.

Especificaciones


Longitud de onda de pico	635 [nm]
Tensión directa	2.0 - 2.5 [V _f]
Tensión y corriente inversa	5 [V _r] , 100 [μA]
Ángulo visible	160 °
Acabado de la lente epoxi	Blanco lechoso difuso
Color de la cara	GRIS
Color emitido	ROJO

Limites de operación segura a 25°C



Corriente directa de pico	150 [mA] en t<10 μS
Corriente estable	30 [mA]
Disipación de energía	105 [mW]
Decremento de disipación de energía desde los 25 °C	-1.2 [mW / °C]
Temperatura de operación o del almacenamiento	-40 a 85 [°C]
Temperatura de soldado	260 [°C]


Aplicaciones

Proyectos escolares, indicadores.

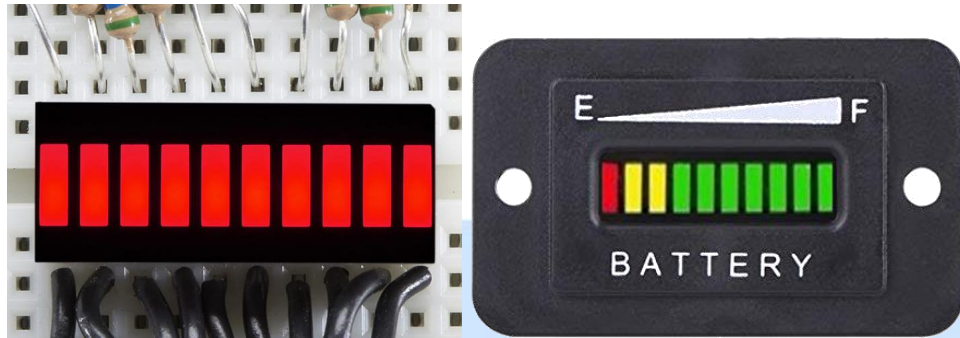


Dimensiones

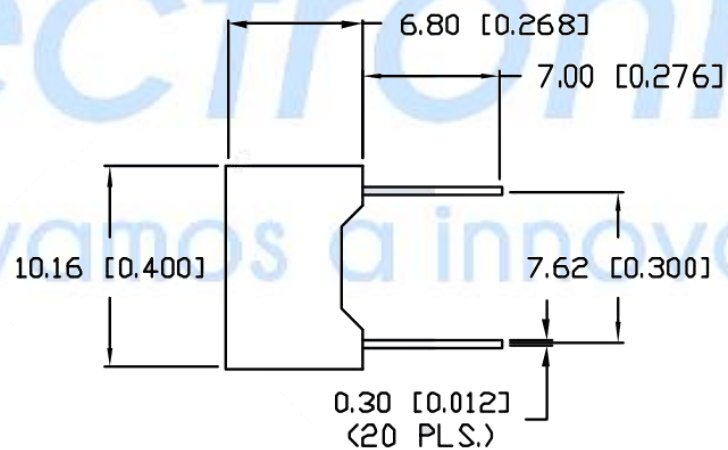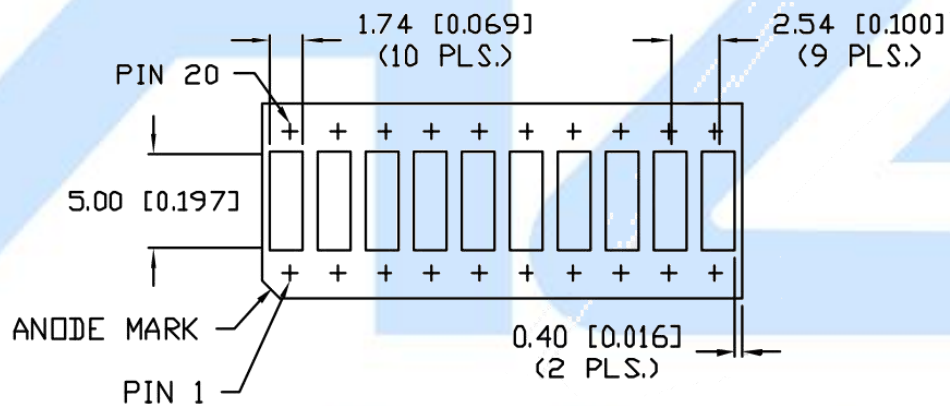

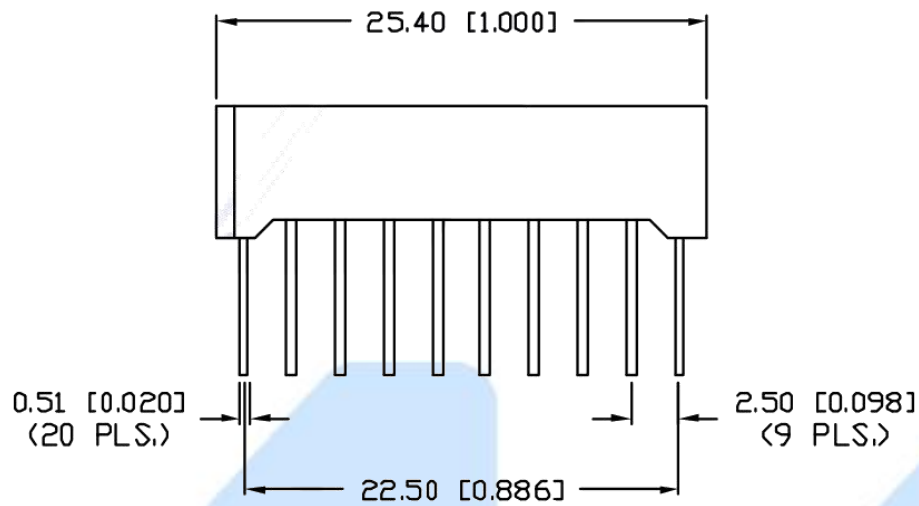

Polaridad de la barra LED vista desde arriba

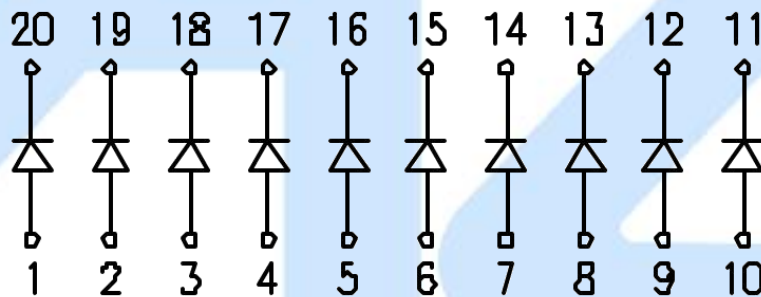

Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	REALIZO: AAJF REV:DMSP
TOLERANCIA: N/A	Descripción: BARRA 10 LEDS ROJOS ULTRA BRILLANTE		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 30/01/2020	No. Parte: BAR-10UR	