

FLUKE®

New Fluke 287 True-rms Electronics Logging Multimeter with TrendCapture


Technical Data

The advanced, logging digital multimeter with high accuracy and TrendCapture electronics professionals can depend on.

The Fluke 287 True-rms Electronics Logging Multimeter with TrendCapture quickly documents design performance and graphically displays what happened. Its unique logging and graphing capabilities mean you no longer need to download logged readings to a PC to detect a trend. The Fluke 287 packs more accuracy and convenience into a handheld multimeter than ever before.

Equipped with new functionality

- **New** – Large 50,000 count, 1/4 VGA display with white backlight. Multiple sets of measurement information can be simultaneously displayed at the same time.

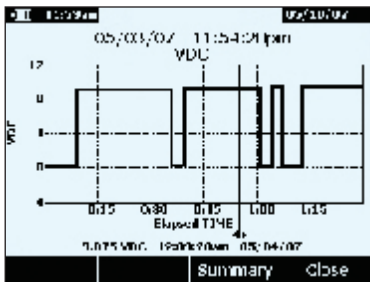

TrendCapture displays vDC logged data.

- **New** – Logging function with TrendCapture. Useful for characterizing the performance of a design or for unattended monitoring while in the field. Users can review logged readings without needing a PC.
- **New** – **i** button. On board help screens for measurement functions
- **New** – Saved measurements allow you to name and recall measurements made in the field
- **New** – Multi-lingual interface
- Multiple logging sessions possible without download
- 0.025 % basic dc accuracy
- 100 kHz ac bandwidth
- Real time clock for automatic time stamping of saved readings
- True-rms ac voltage and current for accurate measurements on complex signals or non linear loads. AC bandwidth specified to 100 kHz.
- Measure up to 10 A (20 A for 30 seconds)
- 100 mF capacitance range
- Temperature function
- Relative mode to remove test lead resistance from low ohms or capacitance measurements
- Peak capture to record transients as fast as 250 μ s
- Premium test leads and alligator clips included
- Optional FlukeView forms enables you to document, store and analyze individual readings or a series of measurements, then convert them into professional-looking documents
- Optional magnetic hanger allows you to hang the meter for easy viewing while freeing your hands to focus on the job
- Limited lifetime warranty



Specifications

Function	Range and Resolution	Basic Accuracy
DC volts AC volts	50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V	0.025 % 0.4 % (true-rms)
DC current AC current	500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A	0.15 % 0.7 % (true-rms)
Temperature (excluding probe)	-200.0 °C to 1350.0 °C (-328.0 °F to 2462.0 °F)	1.0 %
Resistance	500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ	0.05 %
Capacitance	1.000 nF, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.0 mF	1.0 %
Frequency	99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz	0.005 %

Additional Functions/Features	Fluke 287
Multiple on screen displays	Yes
True-rms ac bandwidth	100 kHz
dBV/dBm	Yes
DC mV resolution	1 µV
Megohm range	up to 500 M
Conductance	50.00 nS
Continuity beeper	Yes
Battery/fuse access	Battery/fuse
Elapse time clock	Yes
Time of day clock	Yes
Min-max-avg	Yes
Peak	250 µS
Duty cycle	0.01 % to 99.99 %
Pulse width	0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms
Hold	Yes
Isolated optical interface	Yes
Auto/touch hold	Yes
Reading memory	Yes
Log to PC	Yes
Interval/event logging	Yes
Logging memory	up to 10,000 readings

General specifications

Maximum voltage between any terminal and earth ground:
1000 V

Battery type: 6 AA alkaline batteries, NEDA 15A IEC LR6

Battery life: 100 hours minimum, 200 hours in logging mode

Temperature:
Operating: -20 °C to 55 °C
Storage: -40 °C to 60 °C

Relative humidity: 0 to 90 %
(0 to 37 °C), 0 to 65 % (37 °C to 45 °C), 0 to 45 % (45 °C to 55 °C)

Electromagnetic compatibility:
EMC EN61326-1

Vibration: Random vibration per MIL-PRF-28800F Class 2

Shock: 1 meter drop per IEC/EN 61010-1 2nd Edition

Size (HxWxL): 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in)

Weight: 870.9 g (28 oz)

Ordering information

287 True-rms Electronics Logging Multimeter with TrendCapture

Optional accessories

FVF-SC2 FlukeView® Forms Software with Cable

80BK Integrated DMM Temperature Probe

TLK287 Electronic Test Lead Set

TPAK Magnetic Hanging Kit

C280 Soft Case

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA USA 98206

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD Eindhoven, The Netherlands

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or Fax +31 (0) 40 2675 222
In Canada (800)-36-FLUKE or Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or Fax +1 (425) 446-5116
Web access: <http://www.fluke.com>

©2007 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.
Printed in U.S.A. 5/2007 11285-ENG Rev. 01



DOMINION



**CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
FLUKE y AMPROBE**



FLUKE®

Ciudad de México, Enero 2023.

A quien corresponda:

Por medio del presente, Mexicana de Electrónica Industrial. S.A. de C.V., conocida como **Dominion México** y Master Distributor exclusivo de la marca **Fluke y Amprobe** en México, informa que la compañía **AG ELECTRONICA SAPI DE CV** es nuestro **Distribuidor Autorizado** de las herramientas de medición marca **Fluke, Amprobe, PLS y Comark** durante el 2023.

Las herramientas de la marca Fluke, que Mexicana de Electrónica Industrial S.A. de C.V. surte a **AG ELECTRONICA SAPI DE CV** cuentan con las **Garantías Originales de Fluke en México**, así como con la mejor capacitación y el mejor soporte técnico que proporcionamos en México.

Por cualquier aclaración o apoyo necesario relacionado con el anterior, quedamos a sus órdenes.

Teniendo validez al 31 de diciembre de 2023, extensiva a renovación.

Atentamente:

ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO



Av. Insurgentes Sur 810 Piso 10, 03100 Ciudad de México,
Teléfono: +52 55 5340 1400

DOMINION

**FLUKE**

Estimado **Usuario Fluke**.

Mexicana De Electrónica Industrial SA de CV (parte del corporativo Dominion Global) somos el **único Master Distribuidor de la marca Fluke en México**.

Le informamos:

Los instrumentos Fluke cuentan con todos los beneficios de la protección de la garantía original del fabricante **sólo cuando se compran a través de un distribuidor local autorizado en México**.

Para asegurarse de que sus productos Fluke son auténticos, nuevos, de la más alta calidad y que cuentan con todos los permisos legales, autorizaciones o licencias exigibles en México (garantía original y local, cumplimiento de varios NOMs, permisos del IFT, etc.), cómprelos sólo a través de un **distribuidor local autorizado**.

Mercado gris

Existen vendedores y comercios del “mercado gris” que ofrecen productos Fluke a precios competitivos. Sin embargo, usted debe saber que los **vendedores del “mercado gris” carecen de la capacidad y competencia necesarias para proporcionar un servicio de garantía local, entregar la documentación/certificación legal, proporcionar asistencia post venta así como soporte técnico sobre el producto**. Desgraciadamente, algunos de estos comercios venden productos refabricados, de procedencia ilegal o de imitación.

Garantía

Los servicios de garantía, las reparaciones gratuitas en garantía y otros servicios de soporte proporcionados por Fluke, sólo pueden obtenerse en el país de compra original, a través de un distribuidor Fluke local autorizado.

Fluke podría cobrar al cliente los costos de importación y reexportación, la mano de obra y las piezas de repuesto, cuando un producto adquirido en un país se somete a reparación en otro país. En los casos necesarios, la verificación de la procedencia del producto Fluke se realizará mediante su número de serie.

Si necesita ayuda para encontrar/verificar a un distribuidor autorizado cerca de usted, envíe su consulta por correo electrónico a apoyoaventas@dominion.mx

Si no reside en México, por favor diríjase al representante autorizado que corresponde a su país, o bien ingrese a la página <https://www.distribuidoresfluke.mx/proteja-su-compra/>

Proteja su inversión y aproveche de todos los beneficios que le otorga Fluke a través de sus Distribuidores Autorizados en México.

DOMINION