

GENERADOR D/OZONO PORTATIL 12V 3500mgr/hr TEMPO 120 MIN



Descripción

Potente, de bajo nivel de ruido, portátil, ligero. Fácil mantenimiento

Oxigenación de alta potencia en un diseño compacto, liviano, resistente y simple.

Disipador de calor para reducir el calor en la placa de ozono, mayor vida útil

Utilizando tecnología de ozono de descarga de corona controlada desarrollada

Prefiltro para eliminar partículas grandes

Piezas electrónicas de alta calidad, ventilador con certificación UL.

Funciones:

1. Limpia el aire del vehículo.
2. Elimina bacterias y virus, formaldehído, benceno, tolueno, contaminación por metales pesados.
3. Elimine el olor a humo, olor a perro, moho, etc.
4. Después de la desinfección, el ozono se puede descomponer automáticamente, sin olor, sin residuos. No contiene productos químicos nocivos para los seres humanos y no tiene ningún efecto sobre el medio ambiente; No queda ninguna sustancia nociva, ninguna contaminación provocada por los coches. Porque el ozono se puede descomponer pronto en oxígeno.
5. La máquina de desinfección por ozono para automóviles le permite respirar aire fresco nuevamente.

Detalles del producto

- Salida de ozono de 3500 mg / hora (3.5g/h)
- 1 módulo de placa de ozono, más de 5000 horas de trabajo.
- Placa de ozono con un nuevo diseño para trabajar durante mucho más tiempo.
- Módulo de placa de ozono en la parte inferior de acceso fácil y conveniente
- Temporizador de 120 minutos.


IMPORTANTE: NO OPERAR EN PRESENCIA DE PERSONAS, MASCOTAS Y PLANTAS.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este producto.

ESPECIFICACIONES

Modelo	HE-150
Rango de tensión	C.C. 12V
Potencia de consumo	35 Watts
Tamaño de placa de cerámica (1 placa)	90 x 50mm
Caudal de aire	Max 80 CFM (2.24 M ³ /min)
Generación de Ozono	3.5 g/h
Nivel de sonido (dB)	35 Db
Tamaño del producto (mm)	Ancho 175 x Alto 150 x Profundidad 205mm
Peso	2.0 Kgs (4.4 Lbs)

PARTES - FUNCIONES

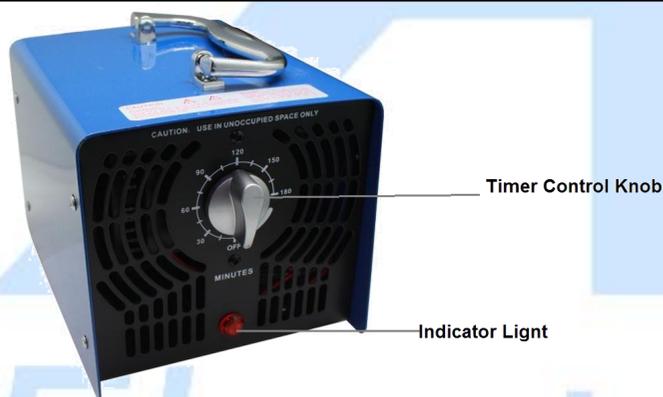

(Vista Frontal)



(Vista Trasera)

PARTE	FUNCIÓN
Timer Control Knob	Gire en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el temporizador hasta dos horas de operación.
Indicator Light	Se ilumina cuando la unidad está en funcionamiento.

PARTE	FUNCIÓN
Power	Jack polarizado de C.C. 12V
Fan Cover	Cubierta del Ventilador

OPERACIÓN

El purificador de aire está diseñado para eliminar olores en espacios desocupados. La unidad tiene un temporizador que le permitirá funcionar durante un máximo de 2 horas. Al finalizar, el temporizador apagará el purificador de aire. Debe esperar 40 minutos antes de regresar al área tratada.


Para utilizar el purificador de aire:

- ✓ Cierre el área que desea tratar.
- ✓ Retire a todos los ocupantes y mascotas.
- ✓ Coloque la unidad lo más cerca posible de la fuente de olor.
- ✓ En entornos como hoteles que tienen sistemas individuales de calefacción y refrigeración, encienda el ventilador y seleccione recircular.
- ✓ Ajuste el temporizador el tiempo deseado y salga de la habitación.
- ✓ Espere 40 minutos antes de volver a ingresar al espacio tratado.
- ✓ Puede regresar al espacio tratado.

MANTENIMIENTO

Cuando el purificador de aire ya no produce suficiente ozono para ser efectivo, las placas de ozono deben reemplazarse. (Por lo general, deben reemplazarse después de 5000 horas).

Cómo reemplazar la placa de ozono:

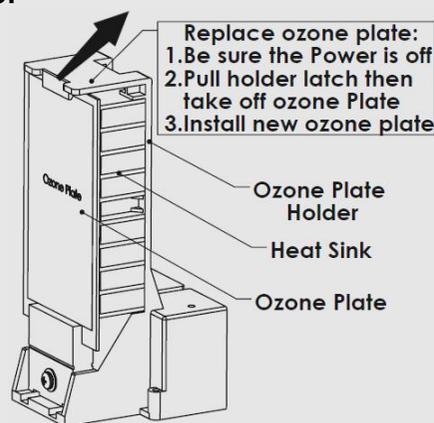

- 1) Apague la unidad y desenchúfela del adaptador de corriente.
- 2) Use un destornillador para aflojar el tornillo de la tapa y quitarla.
- 3) Extraiga la placa de cerámica del módulo generador de ozono.
- 4) Instale la placa de cerámica como se muestra en la figura anterior (tenga cuidado de no dejar caer la placa).

SERVICIO Y GARANTÍA

El purificador de aire tiene una garantía limitada de 1 año.



Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: VJSR REV:VJSR
TOLERANCIA: N/A	GENERADOR D/OZONO PORTATIL 12V 3500mgr/hr TEMPO 120 MIN		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 28/08/2020	No. Parte: GENERADOR OZONO/12V	