

## H-23-OEM: DIAL CUENTA VUELTAS DE UN TORNILLO 15 VUELTAS



### Descripción

Este dial cuenta vuelta útil como dispositivo indicador de giros contiene un elegante diseño y un panel enumerado para una correcta visualización.

### Especificaciones


Máximo de vueltas	15
Divisiones del dial	50 por vuelta
Legibilidad - Por 10 vueltas	2 partes en 1000
Torque con freno embragado	6.95 oz.-in. Ó 500 cm.-gr. Mínimo
Diámetro para el eje	0.250" o 6.35 mm
Profundidad: desde la cara del panel	0.900"
Contiene freno de bloqueo	Si
Extensión del eje	máxima, desde la cara del panel: 0.712" ó 18.1 mm mínima, desde la cara del panel: 0.875" ó 22.2 mm
Extensión del buje	0.375" ó 9.53 mm
Peso	15 g
Marcadores	Negro en fondo cromado pulido
Tornillos de fijación	1 incluido tipo UNC N2-56
Torque para el apriete del tornillo	16.94 N-cm (1.5 lbs.-in.) mínimo
Tamaño de llave hexagonal	0.05 in.

### Aplicaciones


Fuentes de poder  
Osciloscopios  
Equipo médico  
Equipo de automatización industrial

**Dimensiones**

Dimensiones están en  $\frac{\text{mm}}{\text{pulgadas}}$

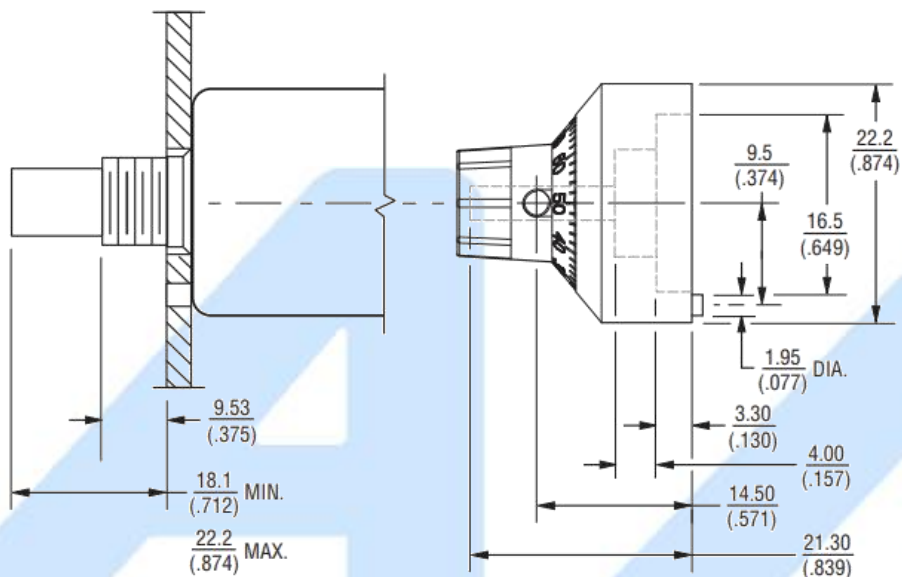

**Orificio para montaje del potenciómetro**

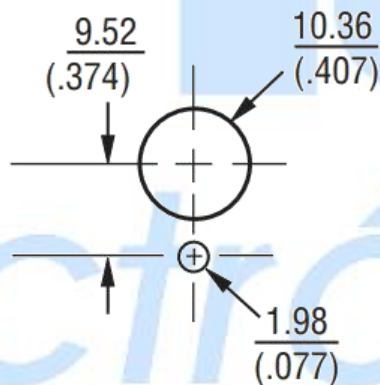

**Patrón de orificio del panel**

¿Qué vamos a innovar hoy?

 <p>AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?</p>	<p>AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210</p>		
<p>ACOTACIÓN: N/A</p>	<p><a href="http://www.agelectronica.com">http://www.agelectronica.com</a></p>	<p>ESCALA: N/A</p>	<p>REALIZO: AAJF REV:DMSP</p>
<p>TOLERANCIA: N/A</p>	<p><b>DIAL CUENTA VUELTAS DE UN TORNILLO 15 VUELTAS</b></p>		
<p>TOLERANCIA: N/A</p>	<p>Fecha: 23/01/2020</p>	<p><b>No. Parte: H-23-OEM</b></p>	