


H3D-PVA-NATURAL

ROLLO DE FILAMENTO PVA NATURAL 1.75 mm P/IMPRESORA 3D

HELLO3D®

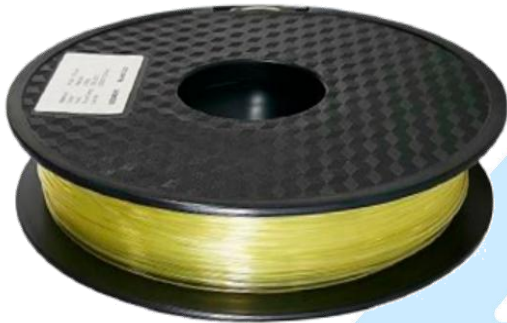

DESCRIPCIÓN

Rollo de filamento PVA natural 1.75mm PVA (alcohol polivinílico).

En frecuencia se utiliza con impresoras 3D de extrusión múltiple como material de soporte. La mayor ventaja del filamento de PVA es su capacidad para disolverse en agua.

ESPECIFICACIONES

Tolerancia	±0.05 mm
Ventajas	100% de burbuja
Diámetro	1.75 mm
Peso	0.5 kg /rollo
Temperatura de impresión	190-220°C
Certificado	RoHS
Velocidad de impresión	30-60mm/s

¿Qué vamos a innovar hoy?



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	LEDS
Revisó	LFDG
Fecha	29/02/2024

ESPECIFICACIONES

Rendimiento	Unidad	PVA
Temperatura de impresión	°C	190-220
Temperatura de cama	°C	60-80
Densidad	g/cm3	1.25
Índice de flujo de fusión	g/10min	/
Resistencia a la tracción	Mpa	22
Alargamiento a la rotura	%	360
Resistencia a la flexión	Mpa	/
Módulo de flexión	Mpa	/
IZOD	KJ/m2	/
Temperatura de distorsión	(°C, 0.45MPa)	/

RECOMENDACIONES

Evite exponerlo a la luz solar durante tiempos prolongados.
Colóquelo en un lugar seco y protéjalo de la humedad.

Electrónica
¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com	Realizó	LEDs
		Revisó	LFDG
		Fecha	29/02/2024

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of **CREALITY**

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

