

HBVCAM-1716HD V44

MÓDULO DE CÁMARA HD 2MP CMOS OV2710 100 GRADOS



Descripción


Módulo de cámara USB fácil de usar con cable USB Plug & Play; gran opción para cualquier proyecto de bricolaje que haya planeado con su diseño compacto que hace sencillo su ajuste a cualquier ubicación deseada, versátil y conectividad a cualquier dispositivo Windows, Linux, MacOS, Android.

Características

- Amplia gama de aplicaciones a diversos productos de la industria.
- Soporte OTG, protocolo UVC estándar, plug and play.

Especificaciones

Dimensiones	38 x 38 x 17.5 $\pm$ 0.5mm
Sensor	OV2710 (1/2.7") CMOS
Píxeles	2MP
Resolución máxima	1920 x 1080 30fps
FOV	100° (El lente puede ajustarse, diferente lente, diferente FOV)
Interfaz	USB2.0
Enfoque	Fijo
Formato de salida	YU2 / MJPEG
Voltaje de alimentación	DC 5V $\pm$ 5%
Sistema operativo	WinXP / Win7,8 / Vista / Android 4.0 / Mac / Linux
Temperatura de trabajo	-30 a 70°C

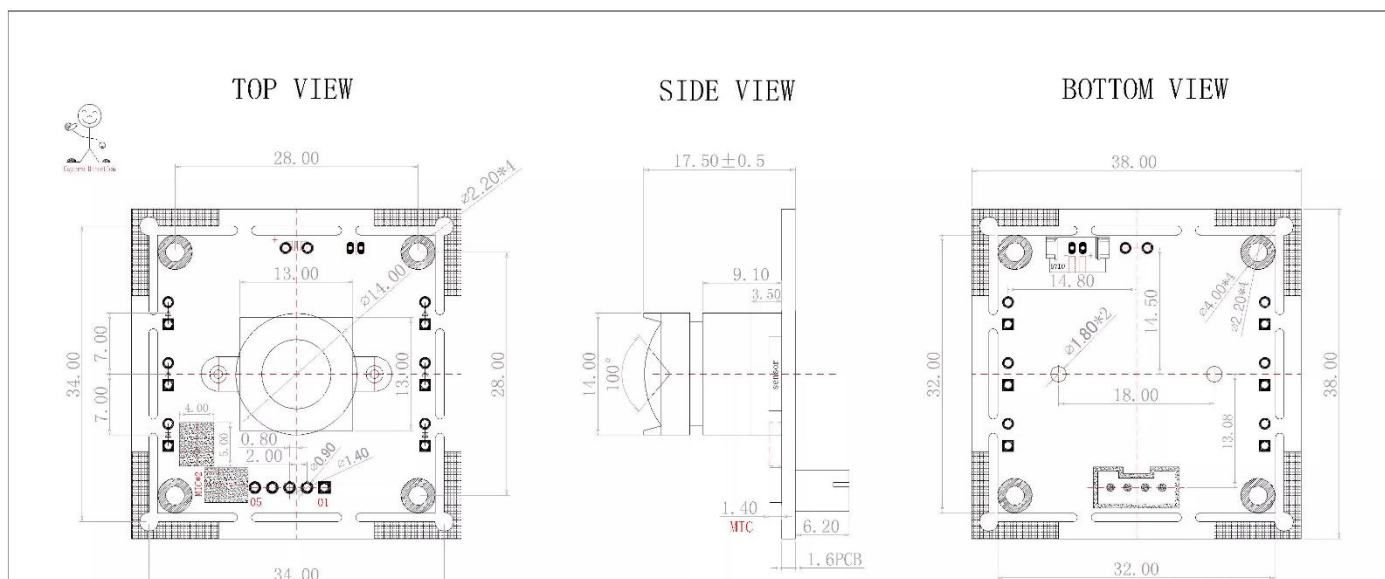

Lens Specification

Optical Specification		PIN	SIGNAL
Focal Length	3.0mm	1	VCC 5V
FOV (D)	100°	2	D-
TV Distortion	<5%	3	D+
F. Number	2.4	4	GND
		5	GND

NOTE

- 1 The unmarked tolerance of linear dimension is $\pm 0.1\text{mm}$
- 2 Sensor :OV2710
- 3 Image direction register use default settings.

				TOLERANCE		Huiber Vision Technology Co., Ltd.		SCALE		PROJ.	
4				ITEM	ALLOWANCE TOLERANCE	TITLE	CMOS Camera Module	REV	1	QTY	1
3				ANGLE	$\pm 5^\circ$	DRAWING	DATE	SHEET	1 OF 1	SIZE	A4
2						CHECKED	UNIT	Part Name	HBVCAM-1716HD V44		
1	SKETCH					APPROVED	WEIGHT	Customer P/N			
NO.	CHANGE	NAME	DATE					Material			

Electrónica
¿Qué vamos a innovar hoy?

		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: OAH
			REV: ARSL
TOLERANCIA: N/A	MÓDULO DE CÁMARA HD 2MP CMOS OV2710 100 GRADOS		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 13/05/22	No. Parte:	HBVCAM-1716HD V44