

SERVOMOTOR DIGITAL POWERHD
HD-DSM44 1.2KG/CM 5V 360 GRADOS
HD-DSM44



SERVOMOTOR DIGITAL POWERHD HD- DSM44 1.2KG/CM 5V 360 GRADOS

HD-DSM44

DESCRIPCIÓN


El HD-DSM44 es un servomotor digital que pesa sólo 5.8g, tiene engranajes de aluminio, además, se tiene un torque @ 4.8V de 1.20kg-cm con una velocidad de 0.09 segundos y un torque @ 6V de 1.60kg-cm con una velocidad de 0.07 segundos.



ESPECIFICACIONES

PARÁMETROS	4.8V	6.0V
Velocidad de funcionamiento (sin carga)	0.09 s/60°	0.07 s/60°
Corriente de funcionamiento (sin carga)	≤90mA	≤90mA
Corriente de bloqueo (en estado bloqueado)	600mA	700mA
Torque de bloqueo (en estado bloqueado)	1.2Kg-cm	1.6Kg-cm
Ángulo límite	360°	
Peso	5.8 ±0.2g	
Longitud de cable del conector	160 ± 5mm	
Relación de reducción	1/378	
Sistema de control	PWM	
Engranajes	Aluminio	

DIMENSIONES

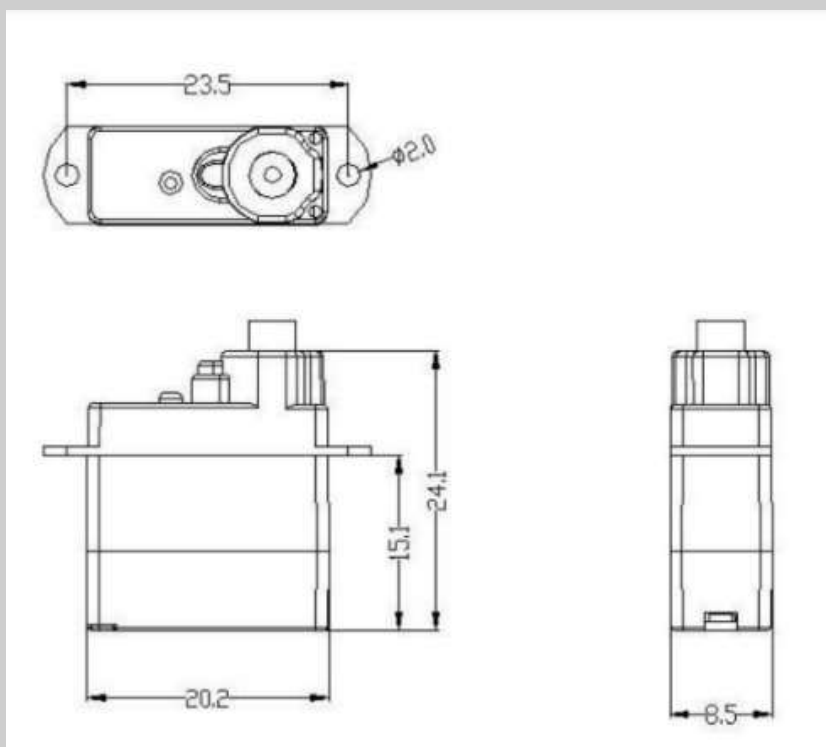

REALIZÓ: OACH

REVISÓ: GAC