



Módulo 3 LEDs DIP 5mm

HHX-163RGBF

Especificaciones

Tipo de LED: DIP 5mm

Cantidad de LEDs: 3

Tipo de protección: Para uso en exteriores

Voltaje de operación: 5 Volts

Ángulo de apertura: 140 grados


Temperatura de operación: -20 a 40 °C

Cada módulo cuenta con conector para conexión en cascada

R G B

Flujo Luminoso (lm)	0.6-0.7	3-3.5	0.8-0.9
Longitud de onda (nm)	600-650	490-540	450-500
Consumo mW/mA	110/22	85/17	93/19
Temperatura de color (K)	-	-	-

Digrama de conexiones

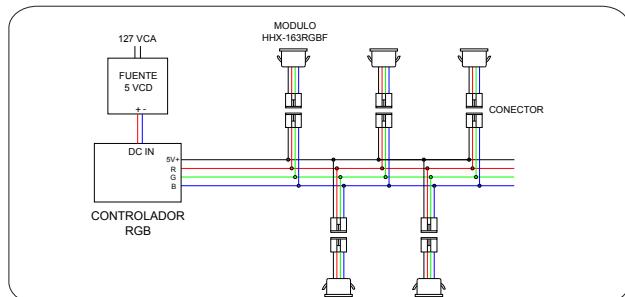

Dimensiones: 23 x 15 mm

