


OKY2006-6

TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO NANO V3.0 ATMEGA328P TIPO-C

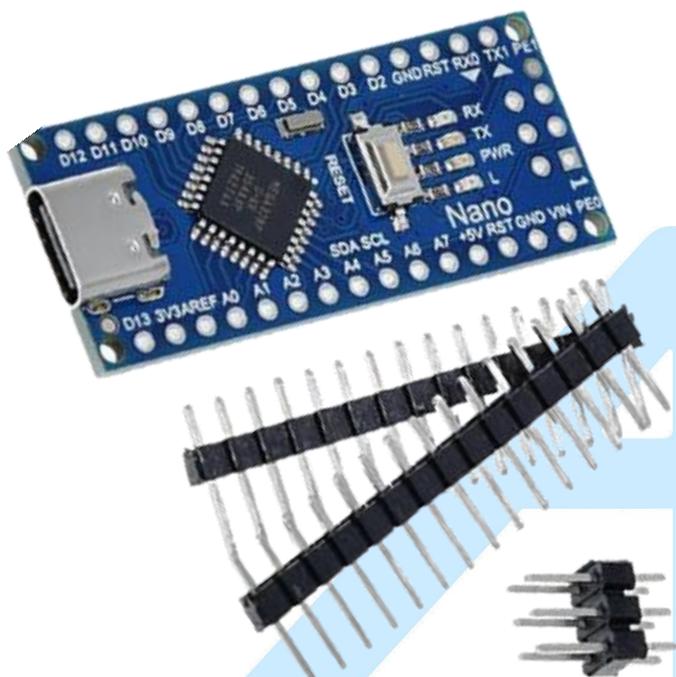

DESCRIPCIÓN

Este es una versión mejorada del Nano V3.0 ATMEGA328P.

Con una entrada para alimentación tipo C.

CARACTERÍSTICAS

1. 12 puertos de entrada/salida digital D2~D13,
2. 8 puertos de entrada analógica A0~A7
3. 1 par de puerto transceptor de puerto serie de nivel TTL RX/TX
4. 6 puertos PWM, D3, D5, D6, D9, D10, D11
5. Usando el microcontrolador Atmel Atmega328P-AU
6. Admite descarga USB y fuente de alimentación
7. Admite fuente de alimentación externa de 5 V ~ 12 V CC
8. Admite fuente de alimentación de batería de 9V
9. Admite descarga de ISP

 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com	Realizó	JMLM
		Revisó	JMLM
		Fecha	16/02/2023